FABBRICHE
E LUOGHI DI
LAVORO

Cantiere

Moduli prefabbricati

Cucina

Zona lavabi

Sanicubic 1 installato

OBIETTIVO

- Evacuare le acque re ue dei moduli prefabbricati di un cantiere con wc, lavabi, lavelli e docce.
  Devono essere collegati 10 lavabi, 10 wc, 10 lavelli e 10 docce installati lontano dallo scarico principale.

SOLUZIONE

- E' stata installata la stazione di sollevamento da appoggio Sanicubic 1, grazie alla sua capacità discarico di 13 m in verticale e la sua portata di 15 m ^{3}/h.
  I suoi 5 ingressi con diametro esterno rispettivamente di 40, 50, 100 o 110 m permettono di collegare tutti i sanitari. In aggiunta, la pompa Sanispeed Plus + è perfetta per installare una cucina in quanto gestisce le acque calde con una temperatura max di 75°C a intermittenza.

Sanicubic 1

PRESTAZIONI

- Preval. man. tot. max: no a 13 m
- Portata max: no a 15 m ^{3}/h

I PLUS

- Alte prestazioni: tecnologia di triturazione Pro X K2
- Di serie: allarme visivo e sonoro
- Installazione e manutenzione facilitate
- Ingressi bassi: possibilità di collegare dei wc allo stesso livello
- Temperatura max delle acque cariche in ingresso: 70°C

Sanispeed Plus +

PRESTAZIONI

- Scarico verticale no a 7 m
- Scarico orizzontale no a 70 m
- Portata max: 100 L/min a 1 m

I PLUS

- Attivazione bassa
- Adatto per addolcitori d'acqua
- Livello sonoro: 42 dB(A)

FABBRICHE
E LUOGHI DI
LAVORO

U ci

Area Mensa

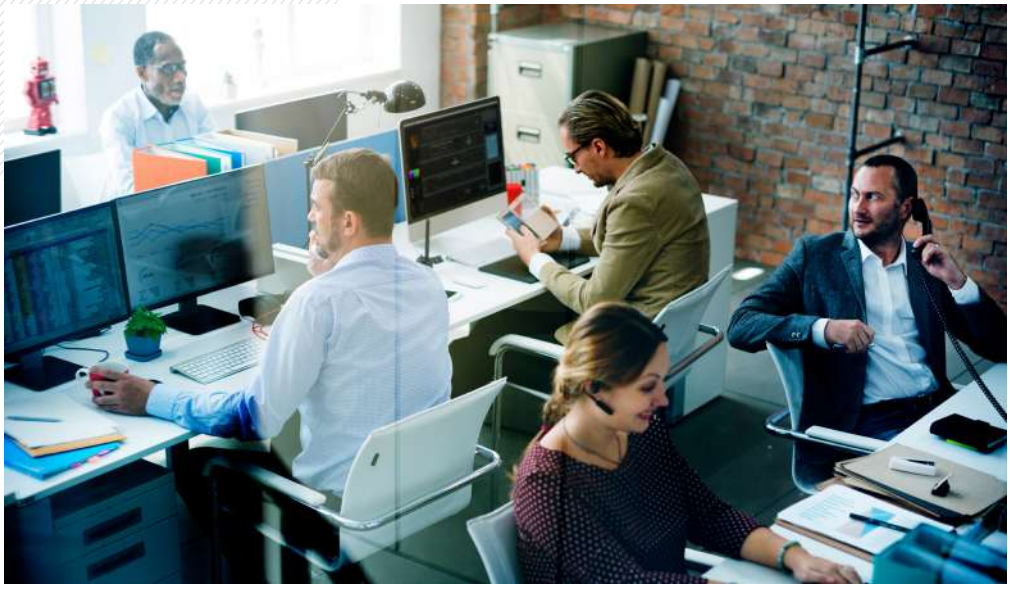

U cio

Wc installato nel seminterrato

Sanicubic 2 Pro

OBIETTIVO

- Installare dei servizi igienici e una mensa destinati ai dipendenti di una azienda. Lo scarico principale si trova al livello superiore.

SOLUZIONE

- Grazie alla stazione di sollevamento Sanicubic 2 Pro installata nel piano interrato è stato possibile evacuare le acque di scarico di due wc, di due lavabi, di un lavello e di una lavastoviglie verso lo scarico fognario principale situato a livello della strada. Sanicubic 2 Pro è adatto a un uso intensivo/collettivo perché permette di scaricare le acque grigie e nere di più apparecchi no a 13 m in verticale.

Sanicubic 2 Pro

PRESTAZIONI

- Preval. man. tot. max: no a 13 m
- Portata max: no a 15 m ^{3}/h

I PLUS

- Installazione a pavimento
- 2 motori per uso intensivo
- Manutenzione sempli cata
- 5 ingressi di cui 2 bassi: possibilità di collegare dei WC allo stesso livello
- Allarme wireless e centralina di controllo
- Serbatoio con capacità di 45 litri



RESIDENZIALE

Casa indipendente

Bagno

Vista della casa

Bagno installato nel seminterrato

Sanicubic 1 WP installato.

OBIETTIVO

- Scaricare le acque di un bagno nuovo, realizzato in uno spazio poco sfruttato della casa. Nel nuovo bagno ci sono: un wc sospeso, un lavabo, una doccia e una vasca.

SOLUZIONE

- La stazione di sollevamento Sanicubic 1 WP è la soluzione ideale in quanto ha la capacità di scaricare no a 13 m in altezza e una portata di 15 m ^{3}/h. I suoi 5 ingressi di diametro 40, 50, 100 e 110 mm permettono di collegare l'insieme delle utenze.

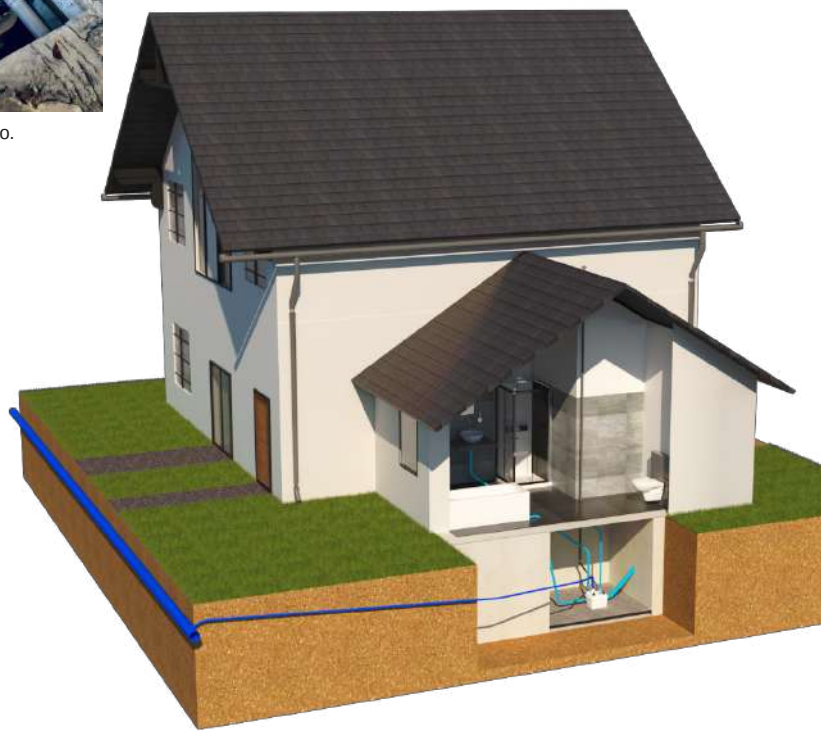

Sanicubic 1 WP

PRESTAZIONI

- Preval. man. tot. max: no a 13 m
- Portata max: no a 15 m ^{3}/h

I PLUS

- Triturazione mozzo lama Pro X K2
- Allarme e centralina di controllo di serie
- Installazione e manutenzione sicura
- Tenuta stagna IP68
- Temperatura massima delle acque in ingresso: 70 °C

RESIDENZIALE

Villa a Mauguio, *Francia*

Bagni, lavanderia e spazio benessere

Vista d'insieme della villa

Disposizione della villa

Sanicubic 1 VX installato nel garage

OBIETTIVO

- Tutte le acque re ue di questa villa di 260 m2 devono essere collegate alla rete fognaria: 3 wc, 2 bagni, una vasca idromassaggio, un bagno turco con doccia, un addolcitore d'acqua, una cucina e una lavanderia.

SOLUZIONE

- La stazione di sollevamento Sanicubic 1 VX è la soluzione ideale in quanto ha la capacità di scaricare no a 13m in altezza e una portata di 40 m ^{3}/h. I suoi 3 ingressi di diametro esterno 40, 50, 100, 110 e 125 mm, permettono di collegare l'insieme delle utenze.

Sanicubic 1 VX

PRESTAZIONI

- Preval. man. tot. max: no a 13 m
- Portata max: no a 40 m ^{3}/h

I PLUS

- Installazione a pavimento
- Accesso facilitato in caso di manutenzione
- Vortex
- Accesso diretto e sicuro alla pompa
- Centralina di controllo a distanza
- Allarme remoto visivo e sonoro
- Allarme via cavo incluso

RESIDENZIALE

Residenza di nuova costruzione

Insieme delle acque re ue

Vista d'insieme della villa

Vista laterale

Sanicubic 2 SC installato nella cantina

OBIETTIVO

- Scaricare l'insieme delle acque re ue di questo edi cio

SOLUZIONE

- La stazione di sollevamento Sanicubic 2 SC è la soluzione ideale grazie alla sua capacità di spinta di 22 m in verticale e la sua portata di 165 m3/h. Il suo ingresso DN150 permette di gestire grandi quantità d'acqua.

Sanicubic 2 SC

PRESTAZIONI

- Preval. man. tot. max: no a 22 m
- Portata max: no a 165 m ^{3}/h

I PLUS

- 2 pompe trifase no a 7,5 kw
- Due giranti monocanale
- 1 ingresso DN 150
- Serbatoio da 1000 litri
- Centralina di controllo con allarme visivo e sonoro

RESIDENZIALE

Residenza “Le Cascate”

Sostituzione di una stazione di sollevamento

Posa della stazione di sollevamento

Vista del sito

Sanicubic 2 GR installato

OBIETTIVO

- Sostituire una precedente stazione di sollevamento difettosa e scaricare tutte le acque re ue di 8 appartamenti.

SOLUZIONE

- La stazione di sollevamento SANICUBIC 2 GR SE71.2 T permette di realizzare questo obiettivo grazie alla sua grande capacità di spinta no a 22 metri in verticale e alla sua portata di 17 m ^{3}/h.
  I suoi 5 ingressi con diametro esterno da 50 o 100 mm permettono di gestire le acque re ue di tutte le utenze di questa costruzione.

Sanicubic 2 GR

PRESTAZIONI

- Preval. man. tot. max: no a 39 m
- Portata max: no a 17 m ^{3}/h

I PLUS

- 2 pompe trituratrici
- Valvola clapet e brida di uscita inclusa
- Serbatoio da 150 litri
- 3 ingressi DN 100 2 ingressi DN 50.

RESIDENZIALE

Edi cio con 40 appartamenti

Sanitari e cucine

Sanifos 2100 consegnato in cantiere

OBIETTIVO

- Smaltire le acque di scarico dei servizi igienici del primo e del secondo seminterrato, dei servizi igienici e della cucina che si trovano al di sotto del livello fognario.

SOLUZIONE

- La stazione di sollevamento SANIFOS 2100 con una capacità di 2100 litri con le pompe trituratrici ZFS da 220 V soddisfa pienamente queste necessità. La profondità del serbatoio è no a 1940 mm max grazie al kit di rialzo regolabile.

Centralina di controllo

Vista del cantiere

Sanifos 2100

PRESTAZIONI

- Preval. man. tot. max: no a 39 m
- Portata max: no a 17 m ^{3}/h

I PLUS

- Stazione di sollevamento con 1 o 2 pompe
- Acque cariche o pluviali
- Livello max acqua in ingresso no a 1.94 m
- Livello allarme regolabile
- 3 coperchi di classe A, B o D

Sanitrit SFA GROUP

sanitrit.it

SFA Italia spa
20097 San Donato Milanese (MI)
Via XXV Aprile, 15
Tel. 02 30559420
sanitrit@sfa.it

SFA GROUP

Shaking up water