



# SOLUZIONI RESIDENZIALI





# Indice

## **Smart Home** p. 4

---

Connexxon  
TaHoma  
Accessori taHoma

## **Security** p. 12

---

Somfy One+  
Somfy Camera  
Protexial

## **Automatismi** p. 20

---

Nina & Nina Timer  
Smoove  
Telecomandi

## **Motori** p. 28

---

RS100 io  
Altus RS io  
Oximo io  
Altus M  
Oximo WT  
Ilmo 2  
LT50 17 giri  
LT50 12 giri  
J4 WT  
Collegamenti elettrici

# Connexoon io



Connexoon® App è disponibile per Android e iOS.



## Gestione intuitiva da smartphone anche in remoto.

Con **CONNEXOON**, Somfy offre il massimo della connettività sin dalla prima installazione:  
Controllo e gestione remota dei dispositivi da smartphone.  
Creazione di scenari personalizzati.  
Funzioni adattabili alle esigenze personali che cambiano nel tempo. Gestisce fino a 40 motori e fino a 40 sensori.

È facile entrare nel mondo di Somfy Connect  
**Installazione Plug&Play:** il collegamento ad internet avviene subito dopo l'installazione del box e all'abbinamento dei prodotti Somfy installati.

CONNEXOON è compatibile con tutti i prodotti a tecnologia io-homecontrol.

1 App a scelta      Window + Terrace      Window + Access

art 1811429

art 1811540


art 1811465

### Dettaglio funzioni tecniche

Numero massimo di dispositivi consigliati per installazione	10*
Numero massimo di attuatori	40 in totale
Numero massimo di sensori luminosità, temperatura e vento (Window/Terrace)	
Numero massimo di rilevatori di apertura (Window)	
Numero massimo di scenari	4
Numero massimo di programmazioni orarie (Window)	8
Numero massimo di automatismi sole/temperatura (Window/Terrace)	4/sensore
Numero massimo di automatismi protezione finestra (Window)	4/sensore
Numero massimo di lampade HUE	1 bridge


\* numero di dispositivi consigliati per installazione. E' possibile registrare un numero maggiore di dispositivi, ma potrebbero manifestarsi rallentamenti sulla fluidità dell'applicazione.

### FACILE DA INSTALLARE

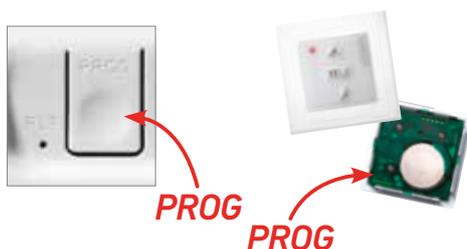

1. Collega Connexoon alla corrente.
2. Premi per 2 secondi il tasto PROG sul comando locale (Smoove).  
Poi premi 0,5 secondi sul tasto PROG di Connexoon.
3. Il motore si muove "su/giù" per confermare l'avvenuta connessione.
4. Ora puoi anche collegare il cavo di rete LAN per la gestione dei tuoi dispositivi tramite smartphone.

> Come funziona?

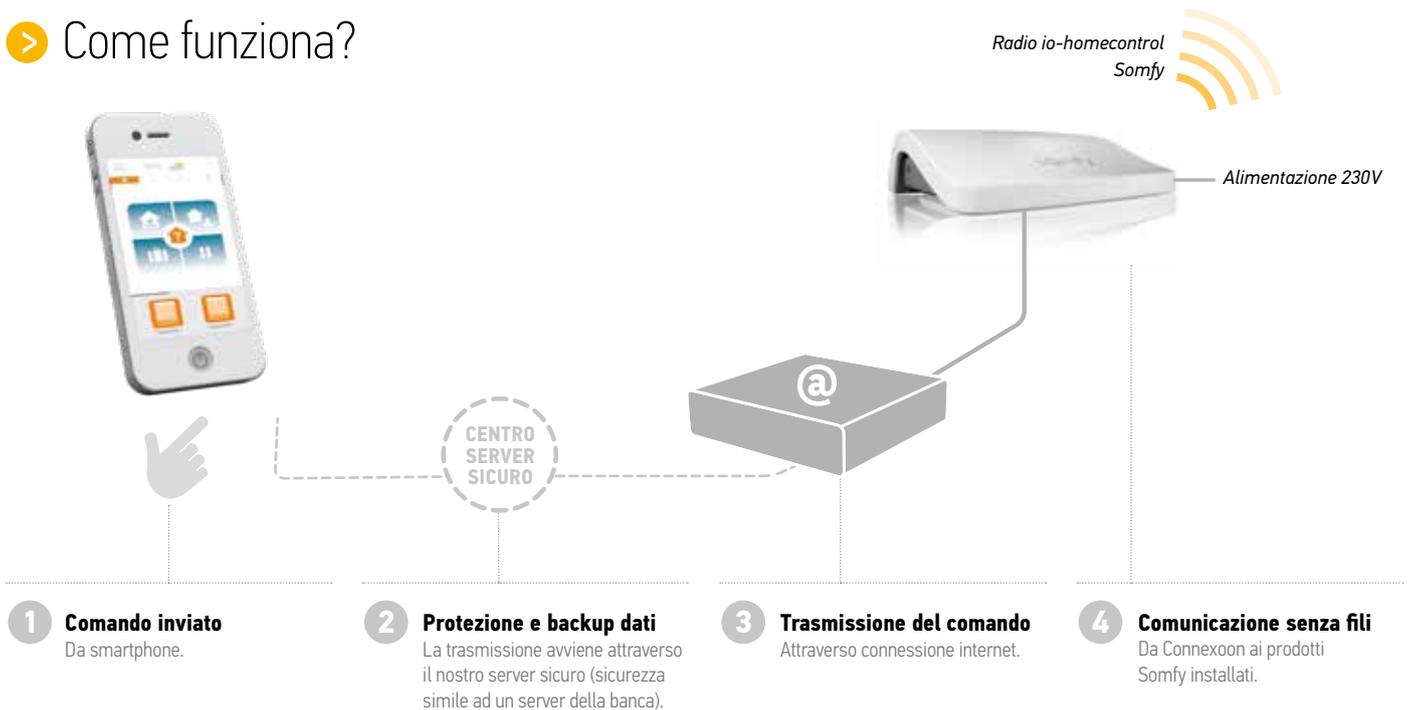

MENÙ INTUITIVI E DIFFERENZIATI

**SCENARI:** Dopo aver impostato lo scenario desiderato, (Compleanno, Cena con amici...) basta un click per richiamarlo!

**I MIEI DISPOSITIVI:** Basta scorrere con il dito per identificare e attivare i diversi dispositivi.

**VERIFICA DISPOSITIVI:** Con un solo click è possibile ricevere conferma sull'avvenuto comando.



CONNEXOON  
TERRACE

> In più!

**MUSICA**

Gestisce e riproduce la musica presente sullo smartphone.

**SENSORE SOLE E TEMPERATURA**

Gestisce le funzioni del sensore sole e di temperatura.

DISPOSITIVI COMPATIBILI:



CONNEXOON  
WINDOW

> In più!

**TIMER**

Imposta funzioni automatiche in base al timer.

**SENSORE SOLE E TEMPERATURA**

Gestisce le funzioni del sensore sole e di temperatura.

DISPOSITIVI COMPATIBILI:



CONNEXOON  
ACCESS

> In più!

**FUNZIONE GPS**

Impostata la distanza desiderata, non sarà più necessario aprire o chiudere con un comando il cancello o il garage: sarà la posizione del GPS all'interno dello smartphone a dare il comando.

DISPOSITIVI COMPATIBILI:



# TaHoma



Attivazione scenari - Con un solo tocco!

**TaHoma® App è disponibile per Android e iOS.**

Disponibile su Google play e App Store



## Gestione intuitiva e generale di tutta la casa anche a distanza.

### • TaHoma Box permette di:

- > Configurare la casa molto facilmente per piano, per stanza, per tipo di apparecchiatura
- > Controllare i prodotti della casa singolarmente o per tipo
- > Creare, programmare o modificare scenari attivando diversi servizi contemporaneamente
- > Regolare e attivare un sensore.

Per maggiori informazioni scrivi a: **tahoma.italia@somfy.com**



TaHoma è la prima soluzione certificata «Connected Home Certified SYSS»

art 1811478



### NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI (TUTTI I PROTOCOLLI): 200

Dispositivi	Max	Dispositivi	Max
Dispositivi io	200	Dispositivi OVP	200
Dispositivi RTS	50	Telecamere	5
Dispositivi RTD	50	Dispositivi Zwave	232
Dispositivi RTDS	50	Dispositivi Activation mode	20
Dispositivi Ramses	3 Evotouch	Bridge HUE	1 (50 luci)
Dispositivi EnOcean	128		

Funzioni	Max
Scenari	40
Giornate tipo	40
Scenari Smart	20

Altri	Max
Condition in a SMART	6
N. E-mail per notifiche	3
Cellulari (SMS) per notifiche	3
Notifiche Push	illimitati

## MARCHI COMPATIBILI

La lista dei marchi compatibili con TaHoma si allunga di anno in anno. Ecco i principali:



### TEMPERATURA



### SERRATURE



### MANIGLIE PER FINESTRE



### FINESTRE PER TETTI



### LUCI



### MUSICA



Nuovo!

### Tecnologie radio compatibili:



↳ con chiavetta USB ⇐

### Ora compatibile anche con:



Nuovo!

## ► Come funziona?



- 1 Comando inviato**  
Dal computer, dal tablet o dallo smartphone.
- 2 Protezione e backup dati**  
La trasmissione avviene attraverso il nostro server sicuro (sicurezza simile ad un server della banca).
- 3 Trasmissione del comando**  
Attraverso connessione internet.
- 4 Comunicazione senza fili**  
Da TaHoma ai prodotti Somfy installati.

## MENÙ COMPLETO E INTUITIVO

### La mia casa



*"Gestisco e supervisiono tutta la mia casa"*

- Gestisco tutti i dispositivi singolarmente.
- Visualizzo in tempo reale lo status dei miei dispositivi: aperto o chiuso, acceso o spento...
- Sorveglio la mia casa a distanza tramite le telecamere

### I miei scenari



*"Creo scenari secondo le mie abitudini"*

- Funzionamento simultaneo dei dispositivi che fanno parte di uno scenario. Es. scenario "USCITA": chiude tutte le tapparelle, spegne le luci ed attiva l'allarme.
- Con un semplice gesto attivo lo scenario desiderato.

### La mia agenda



*"La mia casa mi conosce e risponde alle mie abitudini"*

- Creo le mie giornate tipo. Es. scenario "GIORNATA DI LAVORO": si attivano i diversi dispositivi che ne fanno parte (impostabili fino a 20 giorni diversi).
- Posso programmare una settimana con diversi giorni lavorativi, week-end e altri impegni.

### Smart



*"La mia casa mi aiuta a risparmiare energia"*

- Gestisco i miei scenari anche tramite i sensori per ottimizzare l'efficienza energetica della mia casa.
- I sensori mi permettono di sfruttare al meglio le potenzialità dei miei dispositivi collegati: sensori per luce solare, temperatura, fumo, ecc.

## FACILE DA PROGRAMMARE



Segui i tutorial di TaHoma coach! Vai sul nostro canale Youtube e segui le istruzioni video passo dopo passo... Scopri cosa puoi fare con TaHoma!



Procedura di apprendimento dei prodotti Somfy



Creazione scenari

## FACILE DA ATTIVARE



[www.somfy-connect.com](http://www.somfy-connect.com)

Per l'attivazione:

1. Collega TaHoma alla corrente e a internet.
2. Vai su [www.somfy-connect.com](http://www.somfy-connect.com)
3. Crea un nuovo Account e segui le istruzioni dell'attivazione guidata.
4. Fornisci un indirizzo email, una password e il PIN di TaHoma.

# Dispositivi per elettricità e luci



TaHoma®  
COMPATIBILE

Garanzia  
2  
anni

## Somfy Plug io Tipo F Nuovo!

- Presa elettrica radio io di piccole dimensioni. Rende compatibile ogni punto luce collegato o piccolo elettrodomestico con la tecnologia io-homecontrol. PORTATA RADIO 6dB/m.

art 1822618

**Centralizzazione:** aggiungi un telecomando in tecnologia io-homecontrol.



**Simulazione presenza:** con TaHoma e Connexoon



**Creazione scenari con luci:** con TaHoma e connexoon



TaHoma®  
COMPATIBILE

Garanzia  
5  
anni

## Ricevitore luci LED io dimmerabili 2018

- Ricevitore per luci LED (strisce o spot) 12/24V a Tensione Costante.
- Potenza max.: 120W per ogni uscita (5 A) & 240W complessivi per ogni ricevitore (10A).
- Dimensioni compatte: 190 x 18,5 x 25 mm
- Disponibile in tre versioni:
  - **WHITE:** per LED dimmerabili monocromatici, N.4 uscite indipendenti per ogni ricevitore.
  - **RGB:** per LED dimmerabili RGB, N.1 uscita RGB + N.1 Uscita white indipendente per ogni ricevitore.
  - **TUNEABLE White:** per LED bianchi dimmerabili con regolazione della «temperatura» del bianco, N.2 Uscite TUNEABLE indipendenti per ogni ricevitore.
- Caratteristiche di compatibilità telecomandi IO:
  - Funzione Acceso/Spento: tutti i trasmettitori io
  - Funzione Dimming: Smoove Touch, Situ01, Situ05, Situ01 Variation, Situ0 5 A/M Variation io, NINA io, Tahoma, Connexoon io
- Funzione gestione colori RGB/Tuneable White: Situ0 5 A/M Variation io(v.2018), Tahoma, Connexoon io.

RGB

White

Tunable white

art 1822612

art 1822611

art 1822613

### Scheda elettronica io per dimmerabili

A richiesta è disponibile solo la scheda elettronica ricevente io per integrazione in schede di controllo luci LED di terze parti.

Per maggiori informazioni contattate tecnico.italia@somfy.com



### LIGHTING RECEIVER VARIATION E ON/OFF io

Ricevitore luci io  
Dimmerabile: illuminazione LED  
ON/OFF: illuminazione fino a 500W.

Variation io **art** 1822421      ON/OFF io **art** 1822424



### PRESA ON/OFF RTS

Presa elettrica in tecnologia RTS.  
Rende compatibile ogni applicazione  
elettrica con tutti i trasmettitori RTS.  
Potenza MAX 1000W.  
Per interno. Tipo F.

**art** 2401364



### LIGHTING SLIM RECEIVER RTS

Ricevitore RTS on/off per gestire un  
sistema di illuminazione tradizionale.  
Compatibile con tutti i telecomandi RTS.

**art** 1822215



### PORTALAMPADINA ON/OFF RTS

Ricevitore RTS per lampadina ON/OFF.  
Potenza MAX 60W.  
Lampadina E27.

**art** 2401096



### RICEVITORE RTS A MURO PER LUCI

Ricevitore RTS che permette il controllo  
dell'illuminazione tramite pulsante a parete  
e telecomando RTS. Potenza max 500W.

**art** 2401161



### RICEVITORE LUCI RTS

Ricevitore per il controllo dell'illuminazione  
tramite telecomando (500W).

**art** 1810628



### PRESA ELETTRICA Z WAVE

ON-OFF Tipo F      DIMMERABILE  
**art** 1822484      **art** 1822486



### RICEVITORE Z WAVE

ON-OFF      DIMMERABILE  
**art** 1822487      **art** 1822488

E' necessario utilizzare  
chiavetta USB Z-wave

# Altri accessori TaHoma



## Scenario player

- Comando a parete senza fili  
Abbinato a TaHoma permette di attivare 2 scenari con un solo comando.  
Dimensioni: 50mm x 50mm  
Indice di protezione: IP 30  
Cornice non compresa.



art 1824035



## Sunis II Wirefree io

- **Sensore sole**  
Sensore senza fili a batteria. Libertà di installazione in facciata. Regolazione soglia sole direttamente dal telecomando. **Diametro solo 78 mm.** Permette l'apertura automatica delle tende in presenza di sole garantendo. Somfy consiglia sempre l'installazione di un sensore vento. Unico sensore sole compatibile con tutti i sistemi di comando 1W o 2W. Disponibile da Giugno.



art 1818285



## Thermis Wirefree io

- **Sensore di temperatura**  
Trasmette il livello di temperatura registrato dal sensore a un trasmettitore io in modo che le applicazioni possano essere controllate automaticamente in base alla temperatura.



art 1822303



### USB Z WAVE

Chiavetta USB per interfaccia Tahoma. Permette di far interagire prodotti Z Wave con TaHoma.

art 1822492



### USB ENOCEAN

Chiavetta USB per interfaccia Tahoma. Permette di far interagire prodotti Enocean con TaHoma.

art 1824033



### INTERFACCIA HONEYWELL HG180

Interfaccia per Tahoma. Permette di far comunicare prodotti Honeywell.

art 2401096



### MODULO HITACHI

Interfaccia per Tahoma. Permette di far comunicare prodotti Hitachi.

art 1824049



### MISURATORE CONSUMI ELTAKO

Per quadro elettrico. Lavora con interfaccia Enocean.

art 1822439



### GU LOCK CONTROLLER io

Ricevitore per serrature motorizzate. L'utilizzo dei contatti puliti in ingresso e in uscita rende questo dispositivo utilizzabile con la maggior parte delle serrature elettriche in commercio.

art 1841211



### RICEVITORE RTS A MURO PER TAPPARELLE

Ricevitore RTS per il controllo del motore tramite pulsante e/o telecomando. Da inserire in scatola 503.

art 2401162



### MANIGLIA HOPPE

Maniglia per finestre. Maniglia per finestre. Permette di visualizzare lo stato della finestra. Lavora con interfaccia Enocean. Perno 32-42. Colore bianco.

art 1811309



# Somfy One+ Nuovo!

garanzia  
**2**  
anni

Lo sportellino motorizzato garantisce la privacy



Video Full HD



Compatibile animali



Visione notturna



No falsi allarme



Grandangolo 130°



Attivazione intelligente



Zoom 8X



Notifiche



Microfono e altoparlante



Registrazione dei video gratuita

## Sistema d'allarme tutto in uno!

### In Sintesi

Somfy One+ è la soluzione di sicurezza connessa tutto in uno. Completo e resistente, offre un livello di sicurezza comparabile ai sistemi professionali tradizionali.

Comprende una telecamera Full HD con sirena 90+ dB, rilevatore di movimento intelligente e batteria di emergenza integrati. Ideale per una casa in città, il pacchetto Somfy One+ include 2 accessori di sicurezza "Somfy Protect": 1 rilevatore antintrusione IntelliTAG e 1 badge telecomandato.

### Vantaggi

- > Telecamera full HD 1080p con otturatore motorizzato di protezione della privacy
- > Angolo: 130° diagonale - Zoom: digitale 8X
- > Sirena integrata da 90+ dB
- > Rilevamento di movimento SomfyVision (a infrarossi e analisi immagine) compatibile con gli animali domestici
- > Tecnologia IntelliTAG che rileva l'intrusione PRIMA che avvenga (analisi delle vibrazioni sull'accesso protetto)
- > Altoparlante e microfono
- > Rilevamento allarmi antincendio e interruzioni di corrente
- > Registrazione gratuita di video su rilevamento di movimento (10 sec)
- > Memorizzazione locale in caso di interruzione internet
- > Batteria di emergenza integrata in caso di interruzione di corrente (6 ore)
- > Relè di comunicazione radio di emergenza gratuito SomfyAround (rete privata LPWA)
- > APP Dedicata: l'attivazione intelligente permette di disattivare automaticamente la protezione quando si rientra a casa e ricorda di attivarla quando si esce.

**1 Intellitag + 1 Keyfob INCLUSO!**

art 2401493



VIDEO



ATTIVA/DISATTIVA ALLARME

GESTIONE UTENTI

# Somfy Indoor Camera

Nuovo!

Proteggi la privacy

TaHoma®  
COMPATIBILE

Garanzia  
2  
anni



Video HD



Compatibile animali



Visione notturna



No falsi allarme



Grandangolo 130°



Attivazione intelligente



Zoom 4X



Notifiche



Microfono e  
altoparlante



Registrazione dei  
video gratuita

## Telecamera da interno

### In Sintesi

Somfy Security Camera è la prima telecamera di sicurezza dotata di un otturatore motorizzato che garantisce il rispetto della privacy. Permette di tenere tutto sotto controllo in modo permanente, sentire e parlare con le persone presenti sul posto e proteggere in modo efficace la casa, grazie al rilevatore di movimento intelligente e agli avvisi in tempo reale.

### Vantaggi

- > Dotata di un rilevatore a infrarossi intelligente SomfyVision (infrarossi e analisi di immagine), si viene avvertiti sullo smartphone al minimo rilevamento di presenza.
- > Con un semplice clic si accede alle immagini e così è possibile sapere in tempo reale cosa succede.
- > Con un semplice clic sullo smartphone o in modo automatico, l'otturatore meccanico della Somfy Security Camera si apre quando si esce di casa e si chiude quando si rientra.
- > L'applicazione gratuita "Somfy Protect" permette di vedere, sentire e parlare in tempo reale con le persone che sono sul posto.
- > Visione notturna, 6 m / filtro a infrarossi meccanico
- > Angolo, 130° (diagonale) con focus fisso (60 cm all'infinito)
- > Zoom, digitale x4

art 2401507



art 2401496

## SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

### In Sintesi

Supporto a parete discreto ed elegante, permette di collocare la tua telecamera di sorveglianza Somfy Security Camera in altezza, fissandola direttamente su una parete.

### Vantaggi


Semplice da installare: questo supporto permette di fissare la Security Camera su una parete e di scegliere il migliore orientamento grazie alla testa rotante.

La scatola contiene una prolunga USB cavo piatto da 2 m, 15 autoadesivi trasparenti per fissaggio a parete del cavo e un kit di 2 viti e 2 tasselli per qualsiasi supporto.

### Dimensioni/peso

70 x 38,3 x 65 mm / 90 g

# Sicurezza connessa

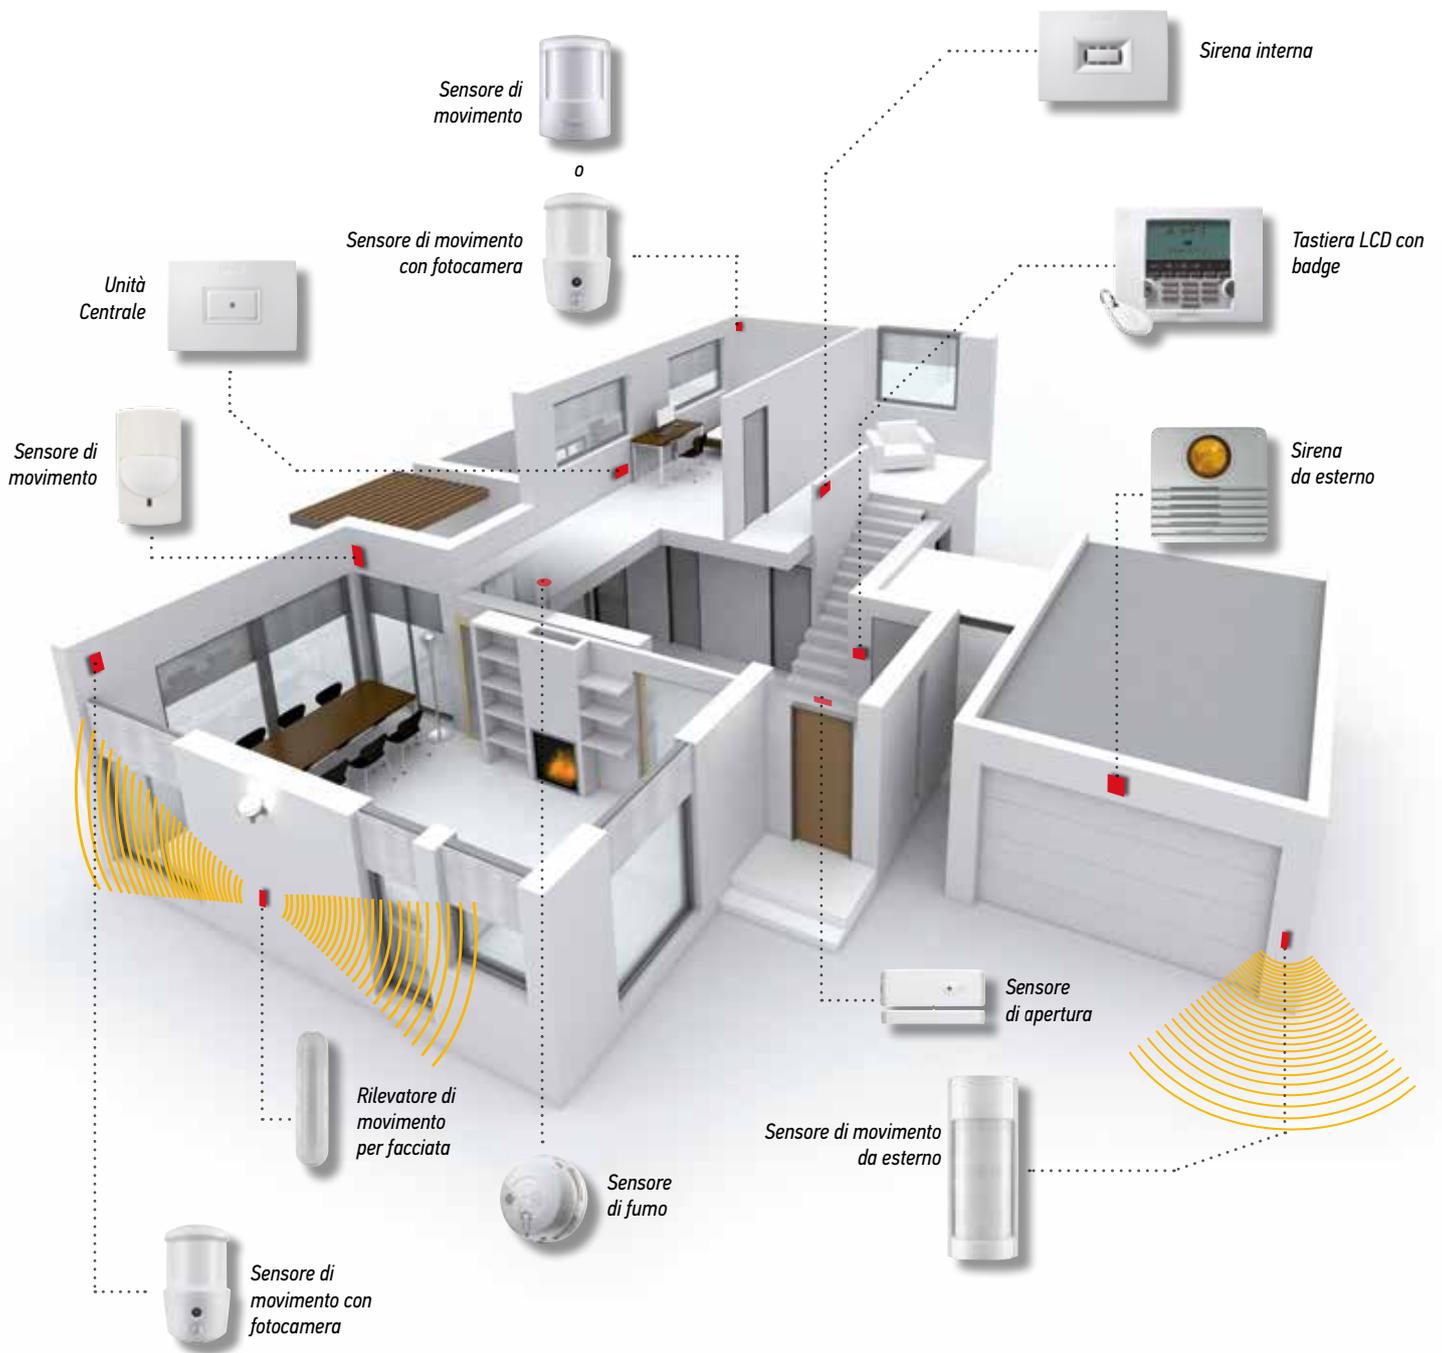

# Protexial io

Modulo GSM  + SIM card inclusa! 

Garanzia  
**2**  
anni



### Il KIT Contiene:

- Unità centrale con modulo GSM + SIM CARD inclusa!
- Tastiera LCD con badge
- Sirena da esterno



Protexial® App è disponibile per Android e iOS.



## Sistema d'allarme completo, senza fili, espandibile.

### Controllo da remoto

- > Controllare l'allarme Somfy da remoto tramite una connessione internet via smartphone, tablet e computer.

### Compatibile con il sistema di controllo TaHoma SOMFY

- > Interfaccia Somfy ideale per una casa con più applicazioni.
- > Attiva, disattiva e controlla tutte le applicazioni della casa (ingressi, tapparelle, luci).

### Avviso e gestione tramite GSM

- > Messaggio di allarme trasmesso via sms sul cellulare.
- Possibilità di accedere a funzioni specifiche tramite cellulare.

### Affidabilità

- > Brevettato con radiofrequenza a doppia trasmissione e protetto contro tentativi di manomissione e interferenze accidentali.
- > Installazione interattiva con feedback reale data ora.

art 1875050



## CONFIGURAZIONE BASE

### Per consumatore finale

Unità centrale con modulo GSM + SIM CARD inclusa!

Tastiera LCD con badge, Sirena da esterno e 2 sensori di movimento da interno

Kit Base Protexial


2 Sensori di movimento

art 1875050



art 1875003

## APP dedicata:

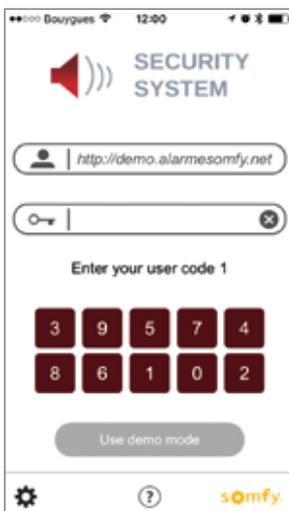

Accesso protetto



Attivare/disattivare diverse aree del sistema anche a distanza



Controllare che il sistema funzioni correttamente in ogni momento



Controllare che ogni componente del sistema funzioni correttamente

# Componenti del Kit Protexial io

---



## UNITÀ CENTRALE

Analizza le informazioni inviate dai sensori e attiva le sirene. È compreso il modulo di collegamento IP. Predisposizione per modulo GSM e/o RTC (non compresi).

art 1875047



## SIRENA ESTERNA

Per avvertire i vicini e per avvisare che il sistema ha rilevato un'intrusione. Con lampeggiante.

art 1875068



## TASTIERA LCD + BADGE

Permette di attivare e disattivare, tutto o solo in parte, il sistema di allarme tramite tastierino o badge.

art 1875088



## SENSORE DI MOVIMENTO per Interno

Rileva ogni movimento all'interno di un appartamento o di una stanza.

art 1875003



## AFONE SIM CARD

Inclusa nel Kit Base

Tramite SMS è possibile: ricevere avvisi in caso di intrusioni o problemi tecnici, gestire alcune modifiche al sistema tramite, contattare 4 numeri telefonici. Il sistema rimane in funzione fino a 30 giorni in caso di mancanza di corrente. 100 SMS inclusi.

art 2401455



## MODULO TRASMISSIONE GSM

Incluso nel Kit Base

Consente l'invio di un messaggio d'allarme tramite GSM.

art 2401085



## 2 BADGE

2 badge.

art 1875067

# Accessori compatibili con Protexial io

---



## SIRENA INTERNA

Dissuasore per intrusi in una casa di oltre 100 mq<sup>2</sup> o su più livelli.

art 1875029



## TASTIERA DI COMANDO

Permette di attivare e disattivare, tutto o solo in parte, il sistema di allarme tramite tastierino o badge in presenza di più accessi.

art 1875096



## KEYTIS HOME ALARM io

Telecomando per controllare fino a 2 prodotti. Funzione di attivazione e disattivazione allarme. Tasto stop di emergenza. Funzione blocco tasti e funzione feedback. Tasto Home per chiusura centralizzata.

art 1875044



## KEYTIS 4 RTS ALARM

Telecomando per controllare fino a 2 prodotti. Funzione Attiva/disattiva allarme.

art 1875066



## TELECOMANDO ON/OFF 2

Per attivare o disattivare completamente il sistema d'allarme. 2 canali.

art 1875064



## TELECOMANDO ON/OFF 4

Per attivare o disattivare il sistema d'allarme completamente o a zone. 4 canali.

art 1875065

# Accessori compatibili con Protexial io



## SENSORE DI MOVIMENTO

### con Fotocamera

Il sensore rileva il movimento, attiva l'allarme e scatta fino a 4 fotografie. Il sistema deve essere collegato ad internet.

x1

art 1875092

x2

art 1875180



## SENSORE DI MOVIMENTO

### per Interno

Rileva ogni movimento all'interno di un appartamento o di una stanza.

x1

art 1875003

x2

art 1875138



## SENSORE DI MOVIMENTO

### con Animali di taglia medio-grande

Rileva ogni movimento all'interno di un appartamento o di una stanza escludendo il movimento di un cane di taglia medio-grande (altezza superiore a 40 cm).

art 1875004



## SENSORE DI MOVIMENTO

### con Animali di taglia piccola

Rileva ogni movimento all'interno di un appartamento o di una stanza escludendo il movimento di gatti o cani di taglia piccola (altezza inferiore a 40 cm).

x1

art 1875060

x2

art 1875139



## SENSORE DI MOVIMENTO ANTI MASKING

### per Esterno

Rileva ogni movimento all'esterno della casa o dell'appartamento.

x1

art 1875127

x2

art 1875179



## SENSORE DI MOVIMENTO BI TECNOLOGY

### per Esterno

Infrarosso (PIR) + Microonde

x1

art 1875128

x2

art 1875142



## RILEVATORE DI MOVIMENTO

### Perimetrale per Facciata

Per dare protezione in prossimità di una abitazione senza rilevare animali. Consente il preallarme e la chiusura delle tapparelle in caso di intrusione (brevetto Somfy).

x1

art 1875108

x2

art 1875141



## SENSORE DI FUMO

Rileva fonti di fumo pericolose. Permette di aprire le tapparelle motorizzate Somfy in caso di rilevamento di fumo.

art 1875062



Bianco

art 1875056



Marrone

art 1875057



Grigio

art 2401375



Bianco

art 1875058



Marrone

art 1875059



**SENSORE DI APERTURA**  
per Serramenti in alluminio  
Funzione trasmettitore universale,  
contatto pulito aperto/chiuso

art 1875100



**SENSORE AUDIOSONICO  
DI ROTTURA VETRO**  
Rileva la rottura di una finestra o vetrata.

art 2400437



**SENSORE DI APERTURA**  
per Tapparelle  
Rileva il movimento di una tapparella.

art 2400438



**SENSORE DI APERTURA**  
per Garage  
Rileva l'apertura del garage.

art 2400551



**SENSORE PER  
ALIMENTAZIONE ASSENTE**  
Per essere avvertiti in caso di alimentazione  
assente.

art 2400800



**SENSORE DI PRESENZA  
ACQUA**  
Invia un segnale di allarme all'unità  
centrale in caso di allagamento.

art 2400509



**TASTIERA DI COMANDO**  
Permette di attivare e disattivare, tutto  
o solo in parte, il sistema di allarme tramite  
tastierino o badge in presenza di più  
accessi.

art 1875096



**2 BADGE**  
2 badge.

art 1875067

# Nina & Nina Timer io

## Nina



BASE



CAVO ALIMENTAZIONE



COVER NERA

Batteria integrata: Nina e Nina Timer non utilizzano pile; si ricaricano comodamente posizionandoli sulla loro base inclusa nella confezione.

## Gestione completa della casa in un unico telecomando!

Controllo di tutti i prodotti Somfy io individualmente o in gruppo. Interfaccia personalizzabile: identificare e rinominare le diverse stanze della casa. Controllo preciso: con un semplice gesto: apri/chiudi/stop. Grafica intuitiva: il comando avviene in tempo reale. Creare scenari automatici: per esempio "Esco di casa" (chiude le tapparelle, spegne le luci e attiva l'allarme).

- > Comando multicanale con touchscreen con feedback della posizione
- > Con NINA è possibile comandare fino a 60 prodotti io
- > Con NINA TIMER è possibile comandare fino a 50 prodotti io
- > Comando singolo, generale o di gruppo
- > Fino a 30 gruppi programmabili

\*La programmazione iniziale dei motori deve avvenire tramite comando locale individuale (smoove, situo...)

### Personalizzazione dell'interfaccia:

- Configurazione degli scenari secondo preferenze
- Identificazione con nomi a piacere delle stanze e degli ambienti
- Rinomina degli scenari

### Controllo preciso

- Sullo schermo: si visualizza la posizione esatta e in tempo reale dei dispositivi collegati.

### Creazione scenari automatici

- Con Nina, attivazione manuale
- Con Nina Timer, attivazione automatica

## APPLICAZIONI COMPATIBILI



Tapparelle



Frangisole




Screen



Cancelli



Pergole



Tende da sole



Garage



Allarme




Illuminazione

## COVER



Green

art 9019828

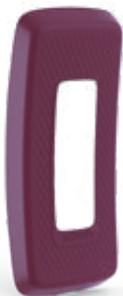

Purple

art 9019829



Blue

art 9019830



Leather

art 9019827



### NINA

Telecomando per la gestione completa della casa.

art 1805251

#### Nuove funzionalità!

- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
- Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
- Riscaldamento ON/OFF & Dimming
- Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
- Natural control: aggiunta funzione STOP
- Funzione rinomina gruppi migliorata

Le nuove funzioni non sono implementabili nei NINA venduti prima di marzo 2018.



**Nuovo!**

### NINA TIMER V2

Telecomando per la gestione completa della casa con timer.

art 1811407

#### Nuove funzionalità!

- Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
- Riscaldamento ON/OFF & Dimming
- Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
- Programmazione ON/OFF della funzione Sole
- Natural control: aggiunta funzione STOP
- Funzione rinomina gruppi migliorata

Le nuove funzioni non sono implementabili nei NINA venduti prima di marzo 2018.

## FUNZIONE TIMER



Impostazione dell'orologio  
Creazione della giornata tipo:  
> Associare uno scenario ad un determinato orario  
> Fino a 12 azioni automatiche al giorno



Stato Orologio: Possibilità di modificare in un click  
OFF / OFF OGGI / ON / SIMULAZIONE PRESENZA

Prossime azioni:  
Cliccando qui si ha accesso al pannello:



Ultime azioni



## SMOOVE ORIGIN io

Comando a parete.  
1 canale.  
Completo di cornice e supporto a muro.  
Apertura, chiusura, stop/My.



Pure Shine

art 1811066



## SMOOVE 1 io

Comando a parete a sfioramento.  
1 canale.  
Fornito di supporto a muro, senza cornice.  
Apertura, chiusura, stop/My.




Pure Shine

art 1811003



Black Shine

art 1811005



Silver Shine

art 1811007



## SMOOVE 1 OPEN/CLOSE io

Comando a parete a sfioramento.  
1 canale.  
Fornito di supporto a muro, senza cornice.  
Apertura, chiusura, stop/My.



Pure Shine

art 1811089



Black Shine

art 1811090



## SMOOVE 1 A/M io

Comando a parete a sfioramento.  
1 canale. Fornito di supporto a muro, senza cornice.  
Apertura, chiusura, stop/My.  
Le nuove funzioni 2018 non sono implementabili nei NINA venduti prima di marzo 2018.



Pure Shine

art 1811013



Black Shine

art 1811015



Silver Shine

art 1811014



## SMOOVE RS100 io

Comando a parete a sfioramento.  
1 canale. Specifico per motori RS 100 io e RS 100 io Hybrid. Fornito di supporto a muro, senza cornice.  
Apertura, chiusura, stop/My.



Pure Shine

art 1811315



Black Shine

art 1811316



Silver Shine

art 1811317

RS100 io e RS100 io Hybrid a pag. 146



## SMOOVE ORIGIN RTS

Comando a parete.  
1 canale.  
Completo di cornice e supporto a muro.  
Apertura, chiusura, stop/My.



Pure Shine

art 1810880



## SMOOVE 1 RTS

Comando a parete a sfioramento.  
1 canale.  
Fornito di supporto a muro,  
senza cornice.  
Apertura, chiusura, stop/My.




Pure Shine

art 1810881



Black Shine

art 1810882



Silver Shine

art 1810883



## SMOOVE 1 OPEN/CLOSE RTS

Comando a parete a sfioramento.  
1 canale.  
Fornito di supporto a muro,  
senza cornice.  
Apertura, chiusura, stop/My.



Pure Shine

art 1811011



Black Shine

art 1811009



Doppia Pure

art 9015238



Pure

art 9015022



Silver

art 9015025



Black

art 9015023



Light Bamboo

art 9015027



Amber Bamboo

art 9015026



Cherry

art 9015236



Walnut

art 9015237

# Telecomandi io



## SITUO 1 io


Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro.

Pure

[art 1800463](#)

Titan

[art 1800464](#)

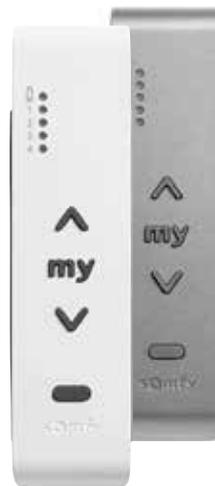

## SITUO 5 io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Fornito con supporto a muro.

Pure

[art 1811297](#)

Titan

[art 1811298](#)



## SITUO 1 io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro.

Green

[art 1800475](#)

Orange

[art 1800465](#)



## SITUO 5 io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Fornito con supporto a muro.

Green

[art 1811352](#)

Orange

[art 1811299](#)



## SITUO 1 VARIATION io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro.

Pure

[art 1811274](#)

Titan

[art 1811275](#)



## SITUO 5 VARIATION A/M io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro.

Pure

[art 1811276](#)

Titan

[art 1811277](#)



art 1805228

**CHRONIS io**

Temporizzatore da parete. Comando manuale e comando temporizzato (fino a 4 azioni al giorno). Possibilità di inserire la simulazione di presenza. Telecomando a 1 via.

**CHRONIS IO IL COMANDO A PARETE CON TIMER INTEGRATO****Per una casa che si adatta al ritmo dell'occupante!**

on/off

**Maggiore comfort!**

Chronis io gestisce automaticamente i prodotti motorizzati Somfy (tapparelle, veneziane, tende...) secondo gli orari programmati. In modalità OFF è possibile controllare e gestire le motorizzazioni manualmente. Anche la privacy è più protetta: ad esempio, gli screen interni si abbassano automaticamente per una cena tranquilla in la famiglia.

**Maggiore sicurezza!**

La partenza per le vacanze è più serena con la simulazione di presenza.

**Migliore isolamento!**

In inverno tutte le persiane e tapparelle si chiuderanno al calare della sera per proteggere la casa dal freddo grazie alla funzione "crepuscolare".

# Telecomandi RTS



## TELIS 16 RTS

Telecomando multicanale per gestire la casa zona per zona. Telis 16 RTS consente di controllare fino a 16 gruppi di prodotti. Il display permette di identificare i canali per nome e per numero. Salita, Discesa, Stop/my. Fornito con supporto a muro.

Atrio

Silver

**art** 1811020

**art** 1811021



## TELIS CHRONIS 6 RTS

Telecomando per creare scenari. Chronis 6 RTS consente di controllare fino a 6 gruppi di prodotti. Salita, Discesa, Stop/my. Chronis 6 RTS può essere utilizzato in modalità manuale o automatica. È possibile programmare fino a 6 ordini automatici per ciascun giorno della settimana. Fornito con supporto a muro.

Atrio

Silver

**art** 1805209

**art** 1805210



## TELIS MODULIS 1 RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e tapparelle orientabili. Specifico per ricevitori con funzione Modulis. Fornito con supporto a muro.

Silver

Lounge

**art** 1810975

**art** 1810976

Atrio

**art** 1810974



## TELIS MODULIS 4 RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e tapparelle orientabili. Specifico per ricevitori con funzione Modulis. Fornito con supporto a muro.

Silver

Lounge

**art** 1810663

**art** 1810664

Atrio

**art** 1810765



## TELIS MODULIS SOLIRIS RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e tapparelle orientabili. Specifico per ricevitori con funzione Modulis. Permette di gestire la funzione sole. Fornito con supporto a muro.

Silver

Lounge

**art** 1810666

**art** 1810665



## TELIS SOLIRIS RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Permette di gestire la funzione sole. Fornito con supporto a muro.

Atrio

Patio

**art** 1810634

**art** 1810646



Atrio

art 1810630



Patio

art 1810642



Silver

art 1810637



Lounge

art 1810649

### TELIS 1 RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro.



Atrio

art 1810631



Patio

art 1810644



Silver

art 1810638



Lounge

art 1810651

### TELIS 4 RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Fornito con supporto a muro.



Atrio

art 1810957



Patio

art 1810648



Silver

art 1810907



Lounge

art 1810906

### TELIS SOLIRIS 4 RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e generale. Permette di gestire la funzione sole sul quinto canale (5). Fornito con supporto a muro.

# RS100 io & io Hybrid



RS100 IO 6/17  
 RS100 IO 10/17  
 RS100 IO 15/17  
 RS100 IO 20/12  
 RS100 IO HYBRID 6/17  
 RS100 IO HYBRID 10/17  
 RS100 IO HYBRID 15/17  
 RS100 IO HYBRID 20/12

art 1033114  
 art 1033115  
 art 1033116  
 art 1033117  
 art 1033107  
 art 1033111  
 art 1033112  
 art 1033113

- Frequenza specifica: 868-870 MHz.
- Motore Smart & Smooth, alta silenziosità e doppia velocità di funzionamento
- Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
- Bidirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore.

- Arresto immediato del telo in discesa in caso di ostacolo.
- Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo in caso di ghiaccio e catenaccioli inseriti.
- Regolazione fincorsa a distanza tramite telecomando io
- Regolazioni funzioni avanzate tramite SET&GO
- Con RS100 Hybrid possibilità di collegare un pulsante.
- Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra.



## SMOOVE RS100 io

Comando a parete a sfioramento.  
 1 canale. Specifico per motori RS 100 io e RS 100 io Hybrid. Fornito di supporto a muro, senza cornice.  
 Apertura, chiusura, stop/My.

RS100 io e RS100 io Hybrid a pag. 146



Pure Shine

art 1811315



Black Shine

art 1811316



Silver Shine

art 1811317



OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Diametro minimo tubo	Contenuto per cartone
RS100 io 6/17	464	449	6	17	24	40	50 x 1,5	4
RS100 io 10/17	478	463	10	17	40	55	50 x 1,5	4
RS100 io 15/17	521	506	15	17	60	80	50 x 1,5	4
RS100 io 20/12	538	523	20	12	80	100	50 x 1,5	4
RS100 io HYBRID 6/17	464	449	6	17	24	40	50 x 1,5	4
RS100 io HYBRID 10/17	478	463	10	17	40	55	50 x 1,5	4
RS100 io HYBRID 15/17	521	506	15	17	60	80	50 x 1,5	4
RS100 io HYBRID 20/12	538	523	20	12	80	100	50 x 1,5	4

N.B.: Gli operatori RS100 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo H05VVf a 2 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Gli operatori RS100 io HYBRID vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m bianco tipo H05VVf a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

# Altus RS io 50/60

2018



TaHoma®  
COMPATIBILE





ALTUS RS 50 IO 6/12  
ALTUS RS 50 IO 10/12  
ALTUS RS 50 IO 20/12  
ALTUS RS 50 IO 30/12  
ALTUS RS 50 IO 40/12  
ALTUS RS 50 IO 50/12  
ALTUS RS 60 IO 55/17  
ALTUS RS 60 IO 70/17  
ALTUS RS 60 IO 85/17  
ALTUS RS 60 IO 100/12

art 1134061  
art 1134062  
art 1134063  
art 1134064  
art 1134065  
art 1134066  
art 1181012  
art 1181013  
art 1181014  
art 1187015

- Frequenza specifica: 868-870 MHz.
- Regolazione dei fincorsa elettronica direttamente dal telecomando.
- Bidirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore.

- Arresto immediato del telo in discesa in caso di ostacolo.
- Possibilità di impostare una posizione preferita.
- Compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori io
- Funzione di feedback: movimento breve del telo.

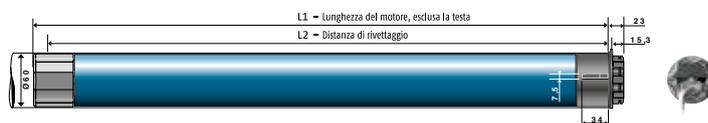

OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo Tubo (mm)	Contenuto per cartone
ALTUS RS 50 io 6/12	605	590	6	12	24 / ø50	90	0,4	50 x 1,5	4
ALTUS RS 50 io 10/12	605	590	10	12	40 / ø50	100	0,4	50 x 1,5	4
ALTUS RS 50 io 20/12	655	640	20	12	80 / ø50	140	0,65	50 x 1,5	4
ALTUS RS 50 io 30/12	655	640	30	12	120 / ø50	160	0,75	50 x 1,5	4
ALTUS RS 50 io 40/12	675	660	40	12	160 / ø50	240	1,1	50 x 1,5	4
ALTUS RS 50 io 50/12	675	660	50	12	200 / ø50	240	1,1	50 x 1,5	4
ALTUS RS 60 io 55/17	734	717	55	17	100 / ø63	290	1,5	63 x 1,5	4
ALTUS RS 60 io 70/17	734	717	70	17	222 / ø63	350	1,9	63 x 1,5	4
ALTUS RS 60 io 85/17	734	717	85	17	270 / ø63	400	2,1	63 x 1,5	4
ALTUS RS 60 io 100/12	734	717	100	12	317 / ø63	350	1,9	63 x 1,5	4
ALTUS RS 60 io 120/12	734	717	120	12	381 / ø63	400	2,1	63 x 1,5	4

N.B.: Gli operatori Altus RS 50 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo H05VVf a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Gli operatori Altus RS 60 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5 m bianco tipo H05VVf a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

# Oximo io



OXIMO IO 6/17  
 OXIMO IO 10/17  
 OXIMO IO 15/17  
 OXIMO IO 20/17  
 OXIMO IO 30/17  
 OXIMO IO 40/17  
 OXIMO IO 50/12  
 OXIMO IO SHORT 6/17

art 1032696  
 art 1037686  
 art 1039589  
 art 1041627  
 art 1045513  
 art 1049605  
 art 1049732  
 art 1130334

- Frequenza specifica: 868-870 MHz.
- Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
- Bidirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore.
- Arresto immediato del telo in discesa in caso di ostacolo.

- Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo in caso di ghiaccio e catenaccioli inseriti.
- Regolazione dei finecorsa a distanza direttamente dal telecomando.
- Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento.
- Inversione del senso di rotazione anche a programmazione chiusa.
- Preregolazione della posizione intermedia a stecche aperte.

Versione RTS disponibile su richiesta.

## OXIMO SHORT IO

Solo 375 mm !





Oximo S io



Modulo Oximo io

- Per il corretto funzionamento dell'operatore è necessario l'uso di stoppers e cintini rigidi.
- Per tapparelle con larghezza minima di 425 mm.
- Elettronica esterna.
- Regolazione dei finecorsa automatica.

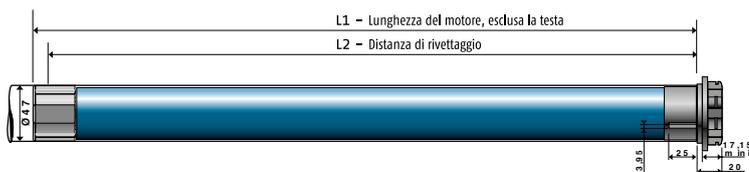

OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Contenuto per cartone
OXIMO io 6/17	605	590	6	17	24	90	0,45	50 x 1,5	4
OXIMO io 10/17	655	640	10	17	40	120	0,50	50 x 1,5	4
OXIMO io 15/17	655	640	15	17	60	140	0,65	50 x 1,5	4
OXIMO io 20/17	655	640	20	17	80	160	0,75	50 x 1,5	4
OXIMO io 30/17	675	660	30	17	120	240	1,10	50 x 1,5	4
OXIMO io 40/17	745	730	40	17	160	270	1,20	50 x 1,5	4
OXIMO io 50/12	675	660	50	12	200	240	1,10	50 x 1,5	5
OXIMO SHORT io 6/17	375	367	6	17	24	90	0,40	50 x 1,5	5

N.B.: Gli operatori Oximo io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo H05VVf a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

# Altus M RTS



ALTUS M RTS 10/12  
 ALTUS M RTS 20/12  
 ALTUS M RTS 30/12  
 ALTUS M RTS 40/12

art 1037733  
 art 1041674  
 art 1045555  
 art 1049639

- Compatibilità con tutti i trasmettitori RTS (fino a 12 telecomandi).
- Compatibilità con i sensori RTS (fino a 3 sensori).
- Configurazioni individuali, di gruppo e generali.
- Regolazione dei fincorsa dal telecomando.


## SUGGERIMENTI

Per comando tramite pulsante esistente e/o tramite domotica (non Tahoma o non Connexoon), aggiungere:

### Articolo 1810135

Trasmettitore a contatti puliti RTS a 230.

Può essere gestito da un doppio pulsante non interbloccato di qualsiasi marca.

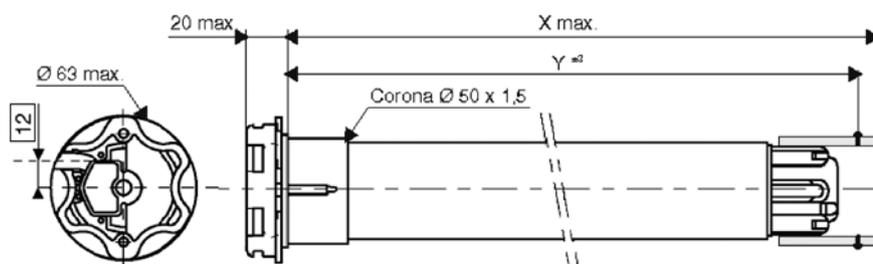

OPERATORE 230 V / 50 Hz	X	Y	Coppia Nominale Nm	Portata Teorica* Kg	Potenza Assorbita (W)
ALTUS M RTS 10/12	605	590	10	40 / Ø 50	100
ALTUS M RTS 20/12	655	640	20	80 / Ø 50	140
ALTUS M RTS 30/12	655	640	30	120 / Ø 50	160
ALTUS M RTS 40/12	675	660	40	160 / Ø 50	240

\* La portata teorica non va confusa con il peso della tapparella o della tenda da installare.

NB. Gli operatori Altus M RTS 6/12 e 10/12 Nm vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m tipo H05RRF a 3 conduttori con sezione dei fili di 0,74 m<sup>2</sup> e guaina in gomma nera. Gli operatori Altus M RTS 20/12, 30/12 e 40/12 Nm vengono forniti con cavo di alimentazione da 1 m tipo H05RRF a 3 conduttori con sezione dei fili di 0,74 m<sup>2</sup> e guaina in gomma nera.



# Oximo WT



OXIMO WT 6/17  
 OXIMO WT 10/17  
 OXIMO WT 15/17  
 OXIMO WT 20/17  
 OXIMO WT 30/17  
 OXIMO WT 40/17

art 1032575  
 art 1037579  
 art 1039491  
 art 1041526  
 art 1045446  
 art 1049541

- Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo in caso di ghiaccio o catenaccioli inseriti.
- Nessuna necessità di accedere alla testa del dell'operatore per regolare i fincorsa.
- Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento.
- Possibilità di collegare in parallelo più operatori.
- Compatibile con la gamma di sistemi di comando e automatismi WT e con gli automatismi RTS per operatori WT.

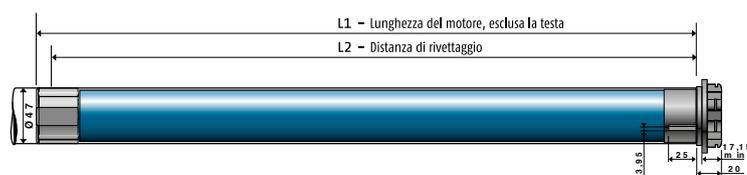

OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Contenuto per cartone
OXIMO WT 6/17	605	590	6	17	24	90	0,45	50 x 1,5	4
OXIMO WT 10/17	655	640	10	17	40	120	0,50	50 x 1,5	4
OXIMO WT 15/17	655	640	15	17	60	140	0,65	50 x 1,5	4
OXIMO WT 20/17	655	640	20	17	80	160	0,75	50 x 1,5	4
OXIMO WT 30/17	675	660	30	17	120	240	1,10	50 x 1,5	4
OXIMO WT 40/17	745	730	40	17	160	270	1,20	50 x 1,5	4

N.B.: Gli operatori Oximo WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m in PVC bianco tipo H05VVf a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna proteggere sotto guaina secondo norme vigenti.

# Ilmo 2 50 WT




ILMO 2 50 WT 6/17  
 ILMO 2 50 WT 10/17  
 ILMO 2 50 WT 15/17  
 ILMO 2 50 WT 20/17

art 1130485  
 art 1130492  
 art 1131261  
 art 1132191

- Per il corretto funzionamento è necessario che la tapparella sia equipaggiata di stoppers e cintini rigidi (Lock to Play o Octoclick).
- Specifico per tapparelle monoblocco.
- Possibilità di collegare in parallelo più operatori.
- Rilevazione automatica dei finecorsa e del senso di rotazione.

- Funzione a finecorsa ALTO: riduzione della coppia tra 5-10% + back-release
- Funzione a finecorsa BASSO: riduzione della coppia di circa 20% + back-release.
- Migliorata la funzione di rilevamento ostacolo (sensibilità DBE) + rilascio dell'ostacolo

 <p><b>Plug &amp; Play</b>                  i motori funzionano immediatamente dopo l'integrazione e il cablaggio.</p>	 <p><b>Collegamento in parallelo</b>                  I motori possono essere collegati in parallelo sotto un unico pulsante (un comando per più operatori).</p>	 <p><b>Rilevazione ostacoli</b>                  La tapparella si ferma da sola se incontra un ostacolo.</p>	 <p><b>Protezione del telo in caso di ghiaccio</b>                  Il motore si ferma in caso di ghiaccio</p>	 <p><b>Somfy Drive Control</b>                  Analisi elettronica permanente della coppia del motore. Senza manutenzione. Finecorsa automatici e permanenti.</p>	 <p><b>Anti manomissione</b>                  Il motore blocca possibili tentativi di manomissione della tapparella.</p>	 <p><b>Back release</b>                  Quando il finecorsa è raggiunto, il motore fa uno scatto indietro per tendere il telo della tapparella.</p>
---	---	---	---	---	---	---

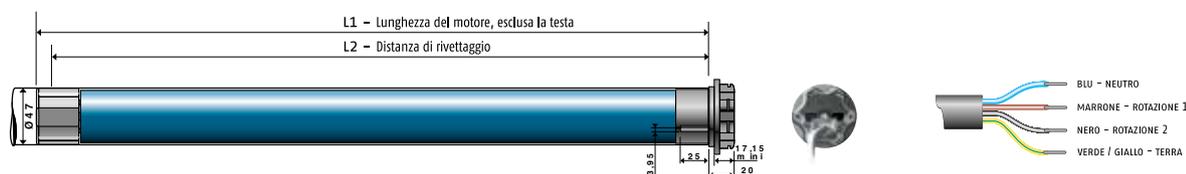

OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Contenuto per cartone
ILMO 2 50 WT 6/17	505	490	6	17	24	90	0,40	50 x 1,5	Bar 5
ILMO 2 50 WT 10/17	505	490	10	17	40	120	0,50	50 x 1,5	Bar 5
ILMO 2 50 WT 15/17	525	510	15	12	60	140	0,65	50 x 1,5	Bar 5
ILMO 2 50 WT 20/17	555	540	20	17	80	160	0,75	50 x 1,5	Bar 5

N.B.: Gli operatori Ilmo WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m in PVC bianco tipo H05VVf a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Verificare sempre la compatibilità tra l'operatore Ilmo WT e il prodotto portante insieme all'ufficio tecnico di Somfy Italia.

# LT50 HiPro WT 17




LT50 HIPRO WT 6/17  
 LT50 HIPRO WT 8/17  
 LT50 HIPRO WT 10/17  
 LT50 HIPRO WT 15/17  
 LT50 HIPRO WT 20/17  
 LT50 HIPRO WT 25/17  
 LT50 HIPRO WT 30/17  
 LT50 HIPRO WT 35/17  
 LT50 HIPRO WT 40/17

art 1032050  
 art 1035026  
 art 1037062  
 art 1039052  
 art 1041057  
 art 1043038  
 art 1045041  
 art 1047026  
 art 1049066

- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
- Rapidità di regolazione dei fincorsa a pulsante.

- Ampia gamma di coppie disponibili.
- Per motori con potenza superiore vedi LT 60 HiPro WT pag. 149.

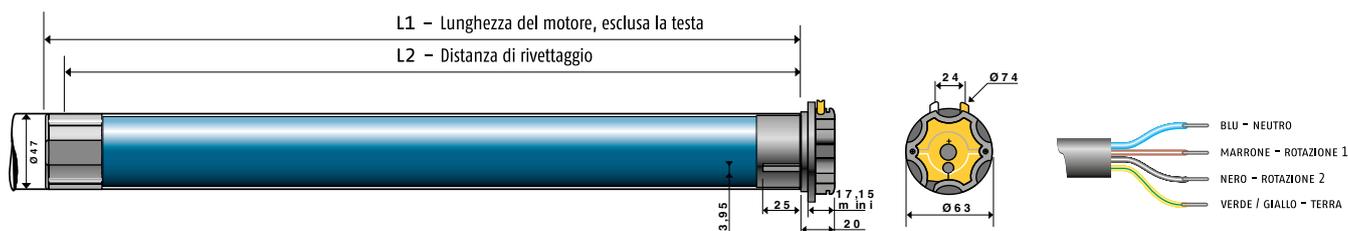

OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Contenuto per cartone
LT50 HIPRO WT 6/17	505	490	6	17	24	90	0,40	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 8/17*	505	490	8	17	32	90	0,45	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 10/17*	525	510	10	17	40	120	0,50	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 15/17*	525	510	15	17	60	140	0,65	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 20/17*	555	540	20	17	80	160	0,75	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 25/17	555	540	25	17	100	170	0,80	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 30/17*	605	590	30	17	120	240	1,10	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 35/17*	605	590	35	17	140	240	1,10	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 40/17*	655	640	40	17	160	270	1,20	50 x 1,5	4

N.B.: Gli operatori LT 50 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVf a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti

# LT50 HiPro WT 12



LT50 HIPRO WT 8/12  
 LT50 HIPRO WT 10/12  
 LT50 HIPRO WT 15/12  
 LT50 HIPRO WT 20/12  
 LT50 HIPRO WT 30/12  
 LT50 HIPRO WT 40/12

art 1035020  
 art 1037054  
 art 1039044  
 art 1041045  
 art 1045037  
 art 1049054

**IMBALLO IN BARCHETTA DA 5 MOTORI PER COPPIA (INDIVISIBILE)**

- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
- Rapidità di regolazione dei fincorsa a pulsante.
- Ampia gamma di coppie disponibili.

## SUGGERIMENTI

E' possibile comandare lo stesso motore tramite più punti di comando e per farlo bisogna utilizzare una centralina individuale o di gruppo:

**Articolo 1860121**

Comando individuale di 1 operatore

**Articolo 1860049**

Comando individuale e generale per 4 operatori 230 V

In questo caso aggiungere:

**Articolo 1810392**

Comando di sottogruppo per gestire più livelli di comando

Nel caso di utilizzo della domotica, non Tahoma e/o Connexoon comunicare al cliente di utilizzare le centraline di gruppo sopra citate (motor articolo 1860121 oppure 1860049).



OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Contenuto per cartone
LT50 HIPRO WT 8/12	505	490	8	12	32	90	0,40	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 10/12	505	490	10	12	40	100	0,45	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 15/12	525	510	15	12	60	120	0,50	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 20/12	525	510	20	12	80	140	0,65	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 30/12	555	540	30	12	120	160	0,75	50 x 1,5	4
LT50 HIPRO WT 40/12	605	590	40	12	160	240	1,10	50 x 1,5	4

NB. La portata teorica non va confusa con il peso della tapparella o della tenda da installare.

NB. Gli operatori LT50 HiPro 12 vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 mt. in PVC bianco tipo H05WF a 4 conduttori con sezione dei fili di 0,74 m2 da proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

# J4 WT





J4 WT 6/24  
J4 WT 10/24  
J4 WT 18/24

art 1210331  
art 1210332  
art 1210333

<b>Alimentazione</b>	AC 230 V 50 Hz
<b>Grado di protezione</b>	IP 54
<b>Regolazione</b>	Elettronica
<b>Temperatura di lavoro</b>	Uso normale: da -20 a +70°C
<b>Classe di isolamento</b>	Classe I

- Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
- Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
- Finecorsa elettronici:
  - Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
  - Regolazione dei finecorsa tramite cavo prova motore o fungo di sicurezza o telecomando RTS (con ricevitore MOD/VAR)

- Facile integrazione:
  - L'operatore più corto disponibile sul mercato
  - Montaggio ad U o N
  - Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play)

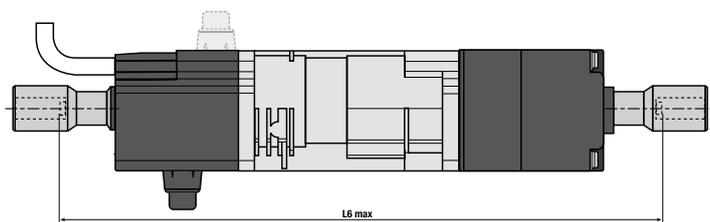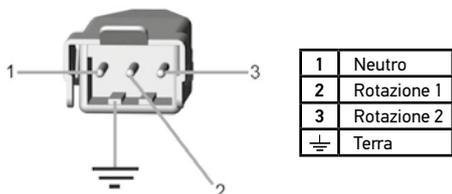

OPERATORE	L1	L6	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)
J4 WT 6/24	254	265	6	24	24	95	0,40
J4 WT 10/24	269	280	10	24	40	110	0,50
J4 WT 18/24	289	300	18	24	72	155	0,70

# Accessori J4

---



## FLANGIA

2 per motore. Tonda 14 x 3,4 mm

art [9014172](#)

---



## FLANGIA

2 per motore

Quadra 7 mm

art [9014175](#)

Quadra 10 mm

art [9014178](#)

Quadra 12 mm

art [9014180](#)

---



## FLANGIA

2 per motore

Esagonale 7 mm

art [9014164](#)

Esagonale 11 mm

art [9014168](#)

---



## FUNGO

art [9015911](#)

---



## CLIP INTERNA

2 per motore. dimensione: 51 x 68 mm

art [9014216](#)

---



## CLIP ESTERNA

2 per motore

51 x 57 mm

art [9000990](#)

56 x 58 mm

art [9014217](#)

78 x 67 mm

art [9014218](#)

---



## ADATTATORE CASSONETTO

2 per motore

78 x 67 mm

art [9014686](#)

65 x 64 mm

art [9014949](#)

---

## VITI

2 per motore

Assiale

art [9014242](#)

Radiale

art [9014404](#)

---

# Collegamenti elettrici

## LT 50 12 giri / LT 50 WT

### RACCOMANDAZIONI

Il cablaggio elettrico deve rispettare le normative CEI in vigore. I motori che utilizzano cavo di tipo PVC H05-VVF devono essere installati all'interno, a meno che lo stesso non sia protetto da un tubo d'isolamento.

L'indicazione della sezione dei cavi è data a titolo indicativo.

Se il cavo di alimentazione dell'operatore LT 50 è danneggiato deve essere sostituito con un altro specifico (scegliete la referenza nel Listino o nel Catalogo Generale Somfy).

Per altri tipi di cablaggio consultate il libro degli schemi o interpellateci.

### ATTENZIONE


L'installazione per essere a norma deve prevedere a monte del circuito, l'inserimento di un dispositivo di taglio omnicpolare, la cui distanza di apertura dei contatti sia di almeno 3 mm.

Non connettere due o più operatori allo stesso invertitore senza utilizzare un comando di gruppo.

Non utilizzare interruttori della luce.


Non connettere due o più invertitori allo stesso motore.

### SCHEMA DI PRINCIPIO

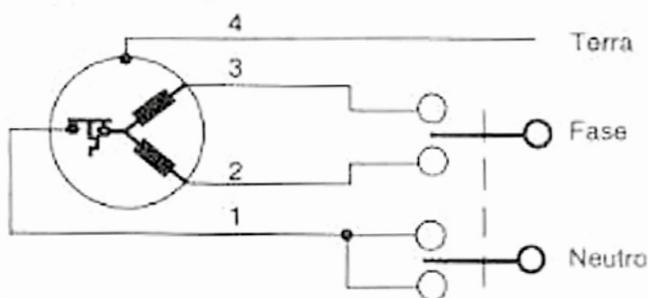

### SCHEMA APPLICATIVO

(esempio con invertitore tipo art. 137145 - 137146 - 137151 - 137152)

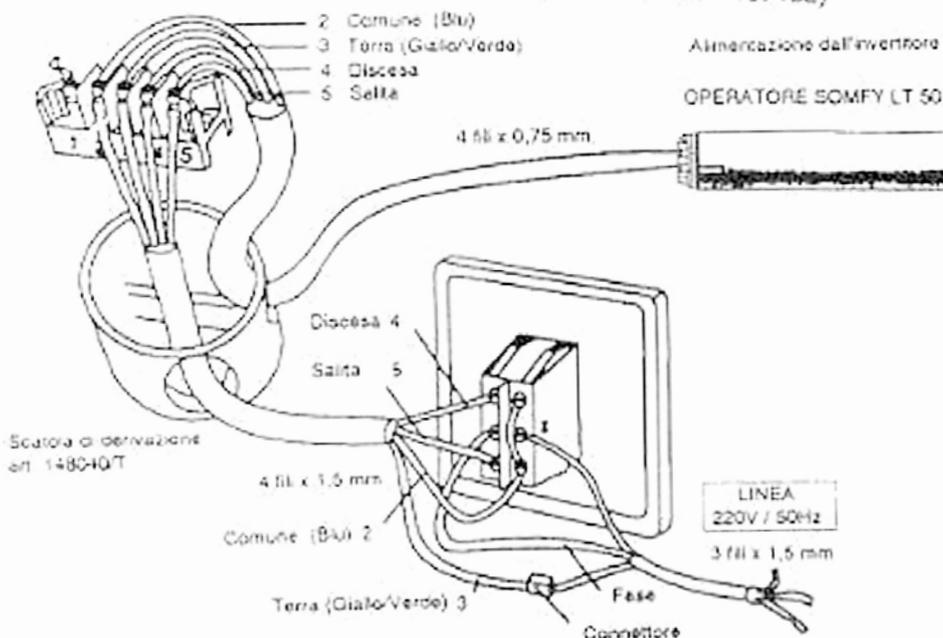


# Collegamenti elettrici

## ALTUS RS io / OXIMO io / YSLO


Il cablaggio elettrico deve rispettare le normative CEI in vigore.  
La realizzazione dell'impianto elettrico definitivo è esclusivamente all'elettricista.

### ATTENZIONE

Si devono rispettare le norme vigenti al momento certe applicazioni richiedono il comando "a uomo presente" e possono escludere l'uso di comandi radio o necessitare di particolari sicurezze.

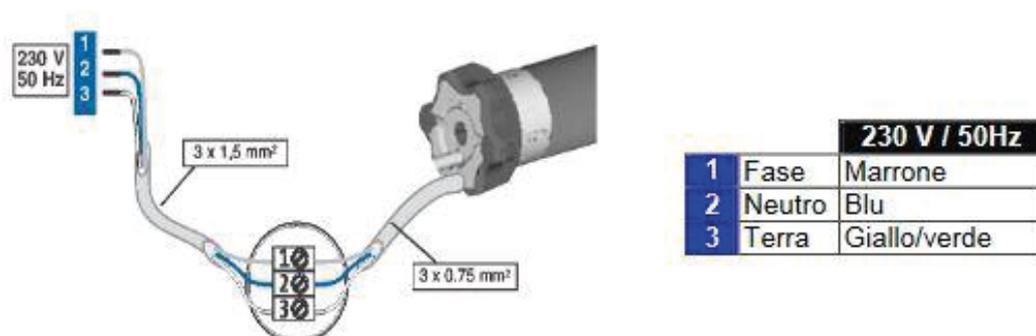


## DRY CONTACT RTS / io

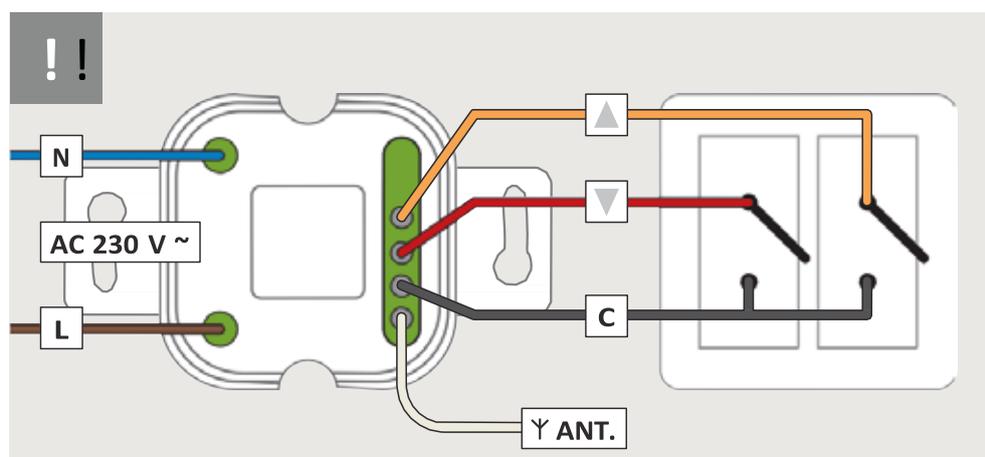


# Collegamenti elettrici

LT 50 12 giri / LT 50 WT

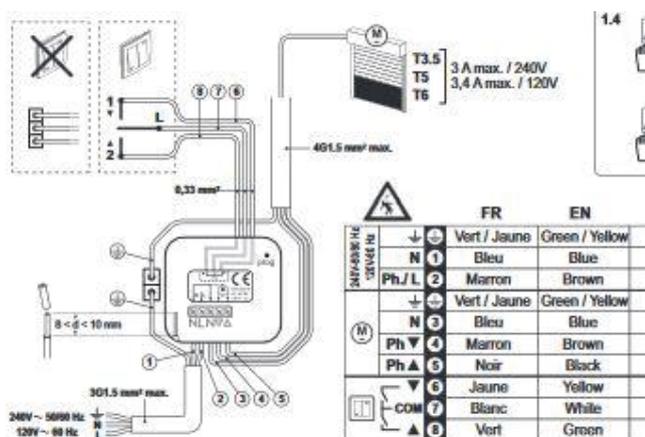

## CONTROLLER 4 AC WM

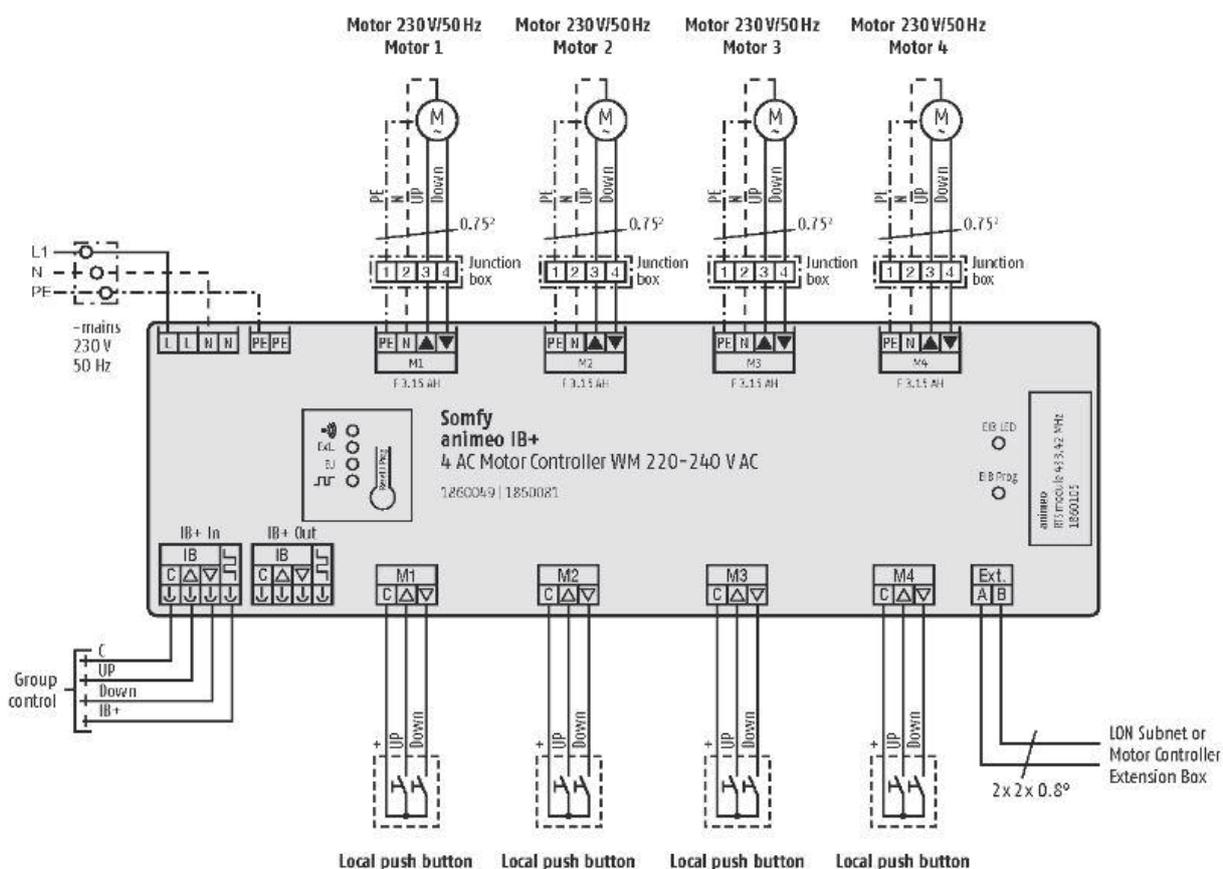





INSIEME SI VINCE



Sprilux S.r.l.

Via Maestri del Lavoro, 384 • 21040 Cislago (VA) • Italy  
tel. +39 02 96 40 90 02 • fax +39 02 96 38 28 29 • info@sprilux.com • www.sprilux.com

Nessuna responsabilità per errori di stampa. Sono possibili differenze cromatiche per la tecnica di stampa.  
Testi e immagini possono contenere corredi speciali che non rientrano nella fornitura standard. Con la riserva di modifiche tecniche.



Rev. 00 • 07/2018