

# CHEM-S

design Davide Diliberto

CHEM, il tubo diametro 9 cm che alla sua estremità curva verso la parete, è disponibile

anche in versione scaldasalviette. È prodotto in vari modelli grazie all'aggiunta di elementi

tubolari quadrati, da uno a tre, applicati ad uno o due elementi verticali.










## DIMENSIONI

Larghezza: 50,5 cm

Altezze: 196 / 216 cm

Profondità: 18 cm

Sporgenza dal muro: 18 cm

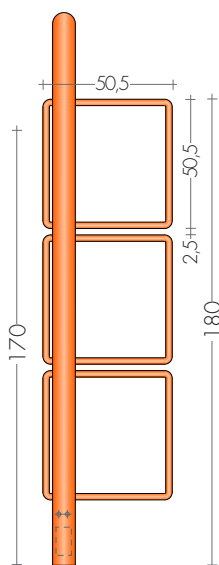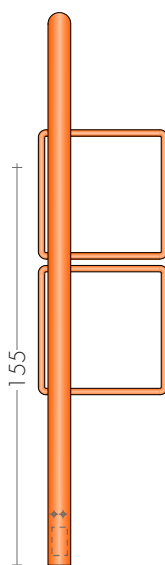

CHEM-S  
196-50/1  
216-50/1

CHEM-S  
196-50/2  
216-50/2

CHEM-S  
196-50/3  
216-50/3

CHEM-S  
196D-50/1  
216D-50/1

CHEM-S  
196D-50/2  
216D-50/2

CHEM-S  
196D-50/3  
216D-50/3

CHEM-S  
196-50/3  
216-50/3

MODELLO	HL cm	Bianco sablé di serie	EN 442		▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manico: R.E. cavo		Dispositivi WIRELESS
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						€	W	
CHEM-S	196-50/1		424	230	5	196	50,5	12,5	5,8	400		
CHEM-S	196-50/2		522	283	5	196	50,5	14,7	6,5	500		Ricevitore - a incasso Art. RIE
CHEM-S	196-50/3		620	336	5	196	50,5	16,9	7,2	650		- a parete Art. RIC
CHEM-S	196D-50/1		753	408	14	196	50,5	22,8	10,9	800		
CHEM-S	196D-50/2		851	461	14	196	50,5	25,0	11,6	900		
CHEM-S	196D-50/3		949	514	14	196	50,5	27,2	12,3	900		
<b>CHEM-S</b>	<b>216-50/1</b>		<b>465</b>	<b>252</b>	<b>5</b>	<b>216</b>	<b>50,5</b>	<b>13,6</b>	<b>6,4</b>	<b>500</b>		
CHEM-S	216-50/2		563	305	5	216	50,5	15,8	7,1	500		
CHEM-S	216-50/3		661	358	5	216	50,5	18,0	7,8	650		cronotermostato radio Art. RHD
CHEM-S	216D-50/1		835	453	14	216	50,5	25,0	12,1	800		
CHEM-S	216D-50/2		933	506	14	216	50,5	27,2	12,8	900		
CHEM-S	216D-50/3		1031	559	14	216	50,5	29,4	13,5	900		

A richiesta: Altezze 226, 236, 246 cm e su misura.

Versione elettrica: KIT RE pag. 229

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche  
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori  
Brem (con fissaggi colorati) +15/25%





## ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2", sul retro del tubo

Allacciamento solo con valvole diritte



INTERASSE ATTACCHI  
CHEM-S ..

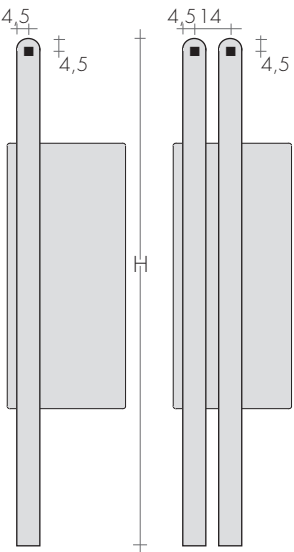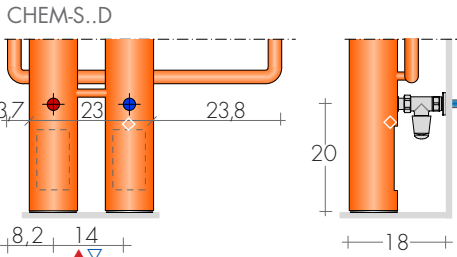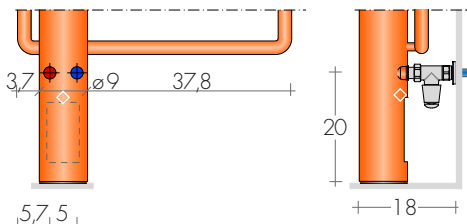


FISSAGGI  
Mensole  
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde


A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18



KIT VALVOLE TON DIRITTE  
Art. KVD


KIT VALVOLE MINI DIRITTE

cromo o colore bianco Art. KMD



KIT VALVOLE TON DIRITTE con  
Testa TERMOSTATICA Art. KTD

ATTACCHI REMOTI Art. REM Attacchi  
remoti sul retro (misure interasse EG)

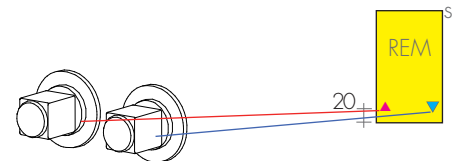

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE comprende:  
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA  
Art. KQG

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con  
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT



CHEM-S 216-50/1