


FLOWLINE ZERO

- Design senza tempo in acciaio inox di alta qualità
- Pulizia facile e veloce con il meccanismo di apertura Click'n Clean di KALDEWEI
- Installazione personalizzata grazie alle diverse lunghezze disponibili: 900 mm, 1.200 mm e 1.500 mm
- Spessore delle piastrelle del pavimento da 11 mm a 28 mm (piastrella, colla, sigillatura incluso), adatto anche per pavimenti senza fughe
- Spessore delle piastrelle da 14 mm a 20 mm (silicone, piastrella, colla, sigillatura incluso) per l'installazione sia a ridosso della parete che a parete
- Inclusi raccordi di compensazione altezza per un collegamento flessibile e diretto al sifone di scarico
- Perfettamente compatibile con tutti i set completi di sifoni di scarico FLOWDRAIN HORIZONTAL



Riproduzione simile

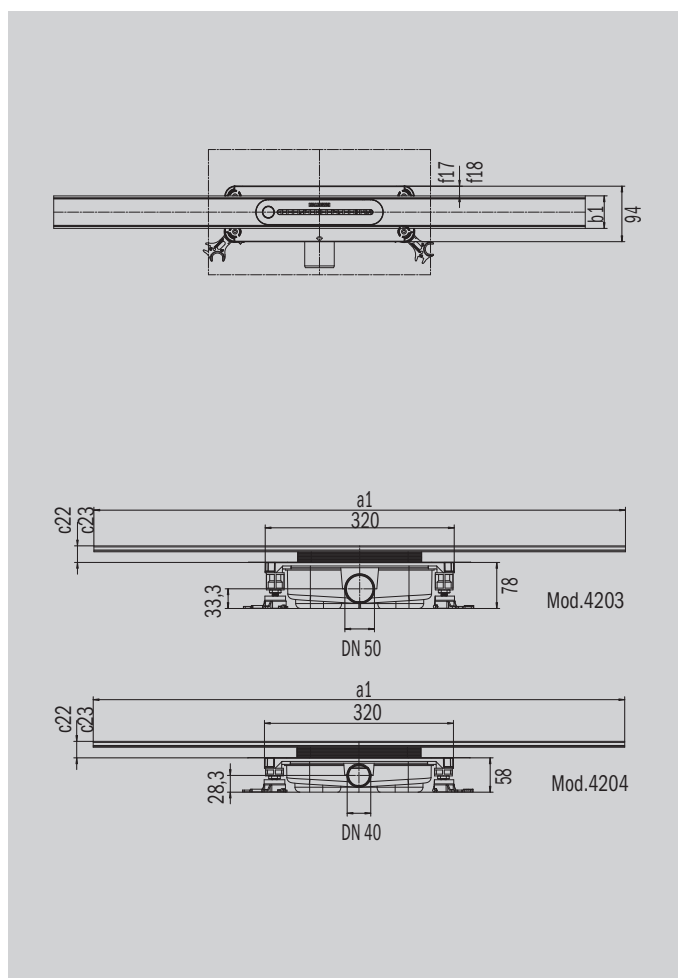

Modello		2400
Lunghezza esterna [mm]	a_1	900 mm
Larghezza esterna [mm]	b_1	55 mm
Altezza piastrelle min.	c_{22}	11 mm
Altezza piastrelle max.	c_{23}	28 mm
Distanza dal muro min.	f_{17}	14 mm
Distanza dal muro max.	f_{18}	20 mm
Lunghezza lorda		1000 mm
Larghezza lorda		160 mm
Altezza lorda		80 mm
Peso netto [kg]		1 kg