

BASIC/

composite elements

LEONARDO

EVOLUTIONSTILE



BASIC/

elementi compositi

composite elements





Formati / Sizes



30X30 / 12"X12"

Superfici / Surfaces




LI N ○ RB N ○ ✕

Colori / Colours



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

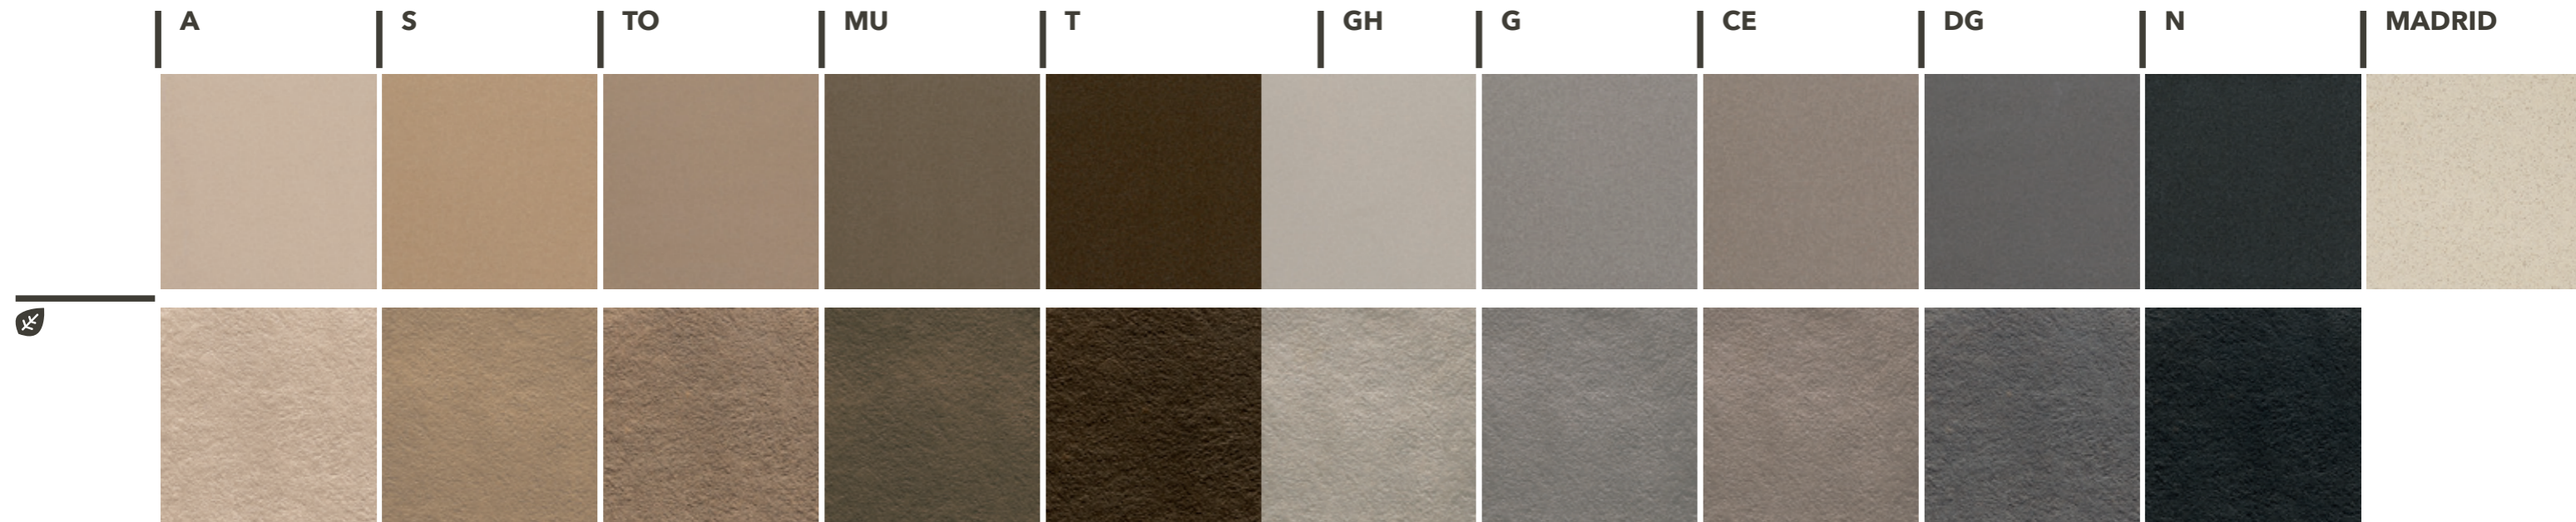

LI N ○

	BASIC A	BASIC A 30
	BASIC S	BASIC S 30
	BASIC TO	BASIC TO 30
	BASIC MU	BASIC MU 30
	BASIC T	BASIC T 30
	BASIC GH	BASIC GH 30

30X30
12"X12"

RB N ○ ✕

	BASIC A	BASIC A 30RB
	BASIC S	BASIC S 30RB
	BASIC TO	BASIC TO 30RB
	BASIC MU	BASIC MU 30RB
	BASIC T	BASIC T 30RB
	BASIC GH	BASIC GH 30RB

30X30
12"X12"

LI N ○

	BASIC G	BASIC G 30
	BASIC CE	BASIC CE 30
	BASIC DG	BASIC DG 30
	BASIC N	BASIC N 30

30X30
12"X12"

LI N ○ 8,5










	MADRID	MADRID 30
--	---------------	-----------

RB N ○ ✕

	BASIC G	BASIC G 30RB
	BASIC CE	BASIC CE 30RB
	BASIC DG	BASIC DG 30RB
	BASIC N	BASIC N 30RB

30X30
12"X12"

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./мин 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESORE* THICKNESS*
			9 mm 2500 N*
		SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	10 mm 3000 N*
			20 mm 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
	ISO 10545-14		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
** SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE


BASIC/




DESIGN & COORDINAMENTO
Marketing CC IMOLA


COPERTINA / COVER
Foto di / Photo by
Paolo Crocenzi


INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE


 Pavimento
Floor tiles


DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni
Domestic purpose

 Commerciale leggero
Light traffic area

 Commerciale
Retail

 Commerciale pesante
Heavy traffic area

 Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Struttura / Structure

LI Liscio
Flat

RB Bocciardato
Bush-hammered rustic

Finitura / Finish

N Naturale
Natural

Aspetto superficiale / Surface look

 Opaco
Matt

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V1


SPESORE
THICKNESS

8

QB UPEC

<http://evaluation.csb.fr/fr/recherche/produits-evalues/3prestations-qb32>

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



EVOLUTIONSTILE

leonardoceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
