

# LEVANTE



LAFENZA  
TILE WITH STYLE

# LEVANTE

EFFETTO INTONACO

PLASTER EFFECT

LEVANTE È IL RIVESTIMENTO CHE  
SI ISPIRA ALL' INTONACO ED È IL  
NATURALE COMPLETAMENTO DEI  
PAVIMENTI DI LAFENZA SECONDO  
IL PERCORSO DI RICERCA SULLA  
NATURALITÀ.

LA MATERICITÀ DELLA STRUTTURA  
SIMULA L'APPLICAZIONE DI VARI STRATI  
DI MATERIA CHE VENGONO APPLICATI  
SU DI UNA PARETE PER REALIZZARE  
ALLA PERFEZIONE UN INTONACO  
ARTISTICO.

PER PERSONALIZZARE LA PROPRIA  
SALA DA BAGNO,  
IN PERFETTO ABBINAMENTO CON IL  
PAVIMENTO SCELTO.

LEVANTE IS THE WALL TILE INSPIRED  
BY PLASTER AND PERFECTLY  
COMPLEMENTS LAFENZA FLOORS WITH  
A NATURAL LOOK.

THE SUBSTANCE OF THE STRUCTURE  
LOOKS LIKE SEVERAL LAYERS OF  
MATERIAL APPLIED TO A WALL TO  
PRODUCE A PERFECT ARTISTIC  
PLASTER.

TO CUSTOMIZE YOUR BATHROOM, IN  
PERFECT COMBINATION WITH THE  
FLOORING YOU CHOOSE.

# LEVANTE

LVNT1 27W GLOSS





LVNT 27W GLOSS - LVNT1 27W GLOSS - LNOT 2012BS RM

# LEVANTE

LVNT 27W - LVNT DK1 27W - COTTOFAENZA60CT



# LEVANTE

LVNT 27A - LVNT DK 27A





LVNT DK 27A - LVNT 27A - LVNT1 27A - COTTOFAENZA60TC - COTTOF.DK 60TC



# LEVANTE

LVNT1 27N MATT - LNOT 2018OLD RM





# LEVANTE

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO  
DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - L - BIII GL (E > 10%) UNI EN 14411 - L



25x75 - 10"x30"

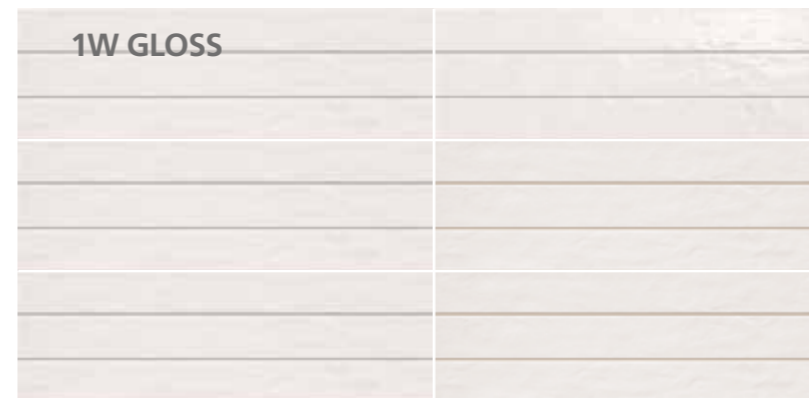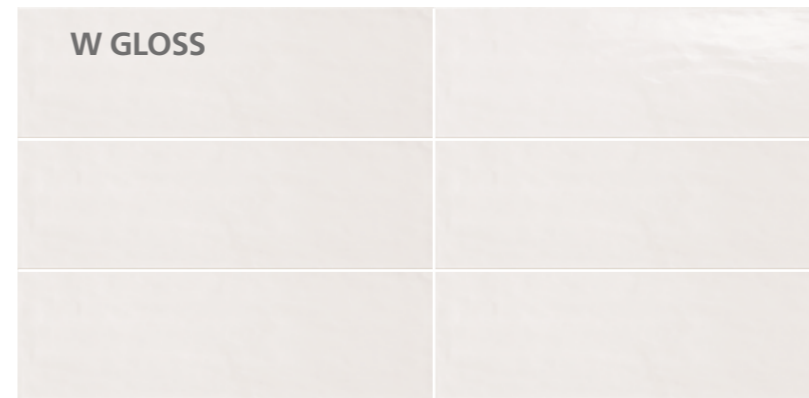

**W GLOSS** code [info](#)



25x75 - 10"x30"

LVNT 27W GLOSS

9,8




25x75 - 10"x30"

LVNT1 27W GLOSS

9,8

**CT** code [info](#)




25x75 - 10"x30"

LVNT1 27CT MATT

9,8



LVNT DK 27GLOSS  
25x75 - 10"x30"

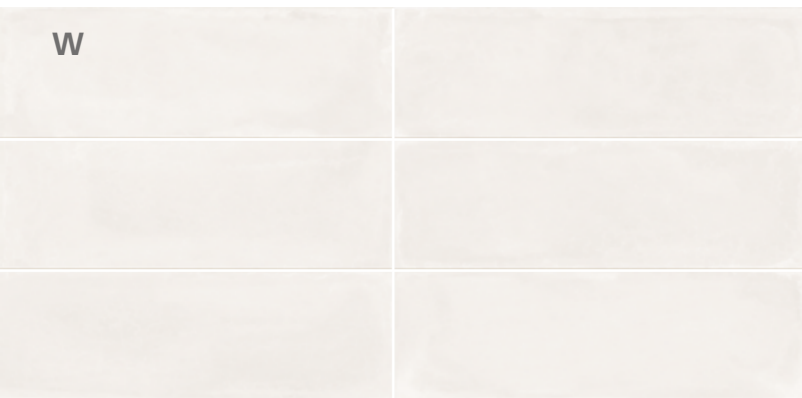


**W** code [info](#)



25x75 - 10"x30"

LVNT 27W



9,8




25x75 - 10"x30"

LVNT1 27W

9,8

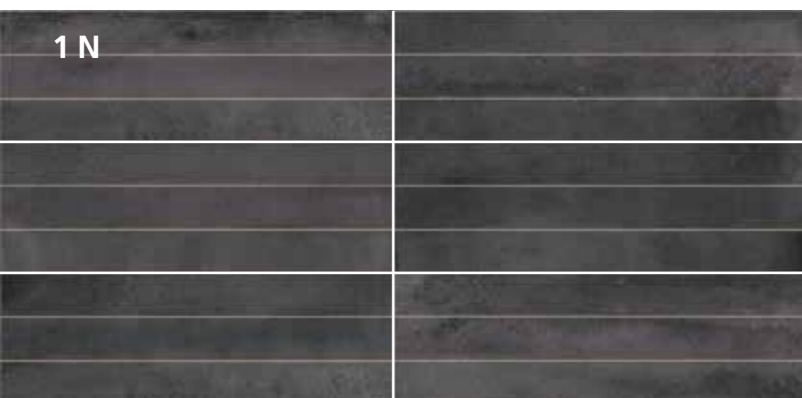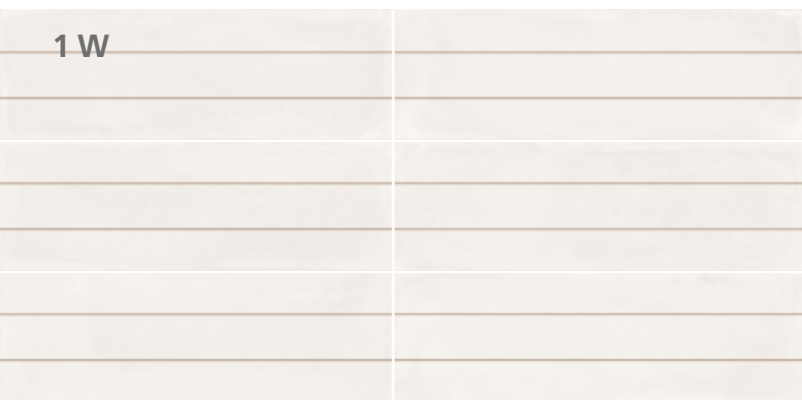

**N** code [info](#)



25x75 - 10"x30"

LVNT1 27N MATT



9,8



LVNT DK 27W  
25x75 - 10"x30"



LVNT DK1 27W  
25x75 - 10"x30"

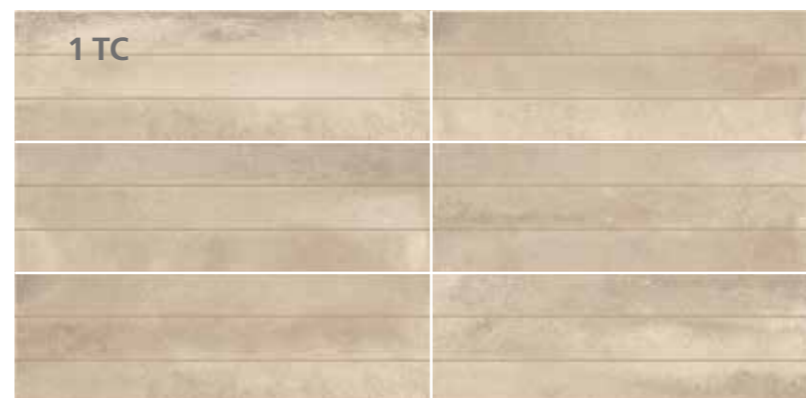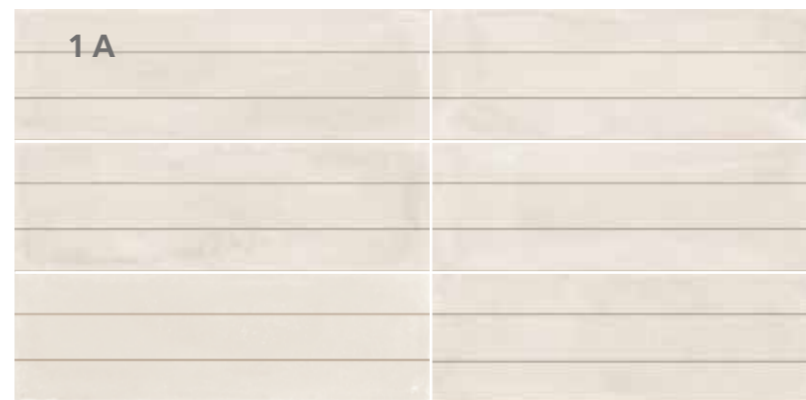


**A** code [info](#)



25x75 - 10"x30"

LVNT 27A

9,8




25x75 - 10"x30"

LVNT1 27A

9,8

**TC** code [info](#)




25x75 - 10"x30"

LVNT1 27TC MATT

9,8



LVNT DK 27A  
25x75 - 10"x30"



LVNT DK1 27A  
25x75 - 10"x30"



## CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA

DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS  
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (APPENDICE/APPENDIX L)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO BICOTTURA DOUBLE FIRING AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L.1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm <sup>2</sup>	> 17 N/mm <sup>2</sup>
		SPESSORE - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm <sup>2</sup>	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. GB	min. GB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3	min. 3

DESIGN&COORDINAMENTO  
MARKETING CC IMOLA

PROJECT  
direfarecreate.it

