

# TreX3



**LAFENZA**  
TILE WITH STYLE

# TreX3

## SEDUCENTE RAFFINATEZZA

TREX3 È PER CHI AMA IL FASCINO  
SENZA TEMPO DEL MARMO.

TRE LE TIPOLOGIE DI MARMO,  
TRE I COLORI PROPOSTI,  
TRE LE FINITURE SUPERFICIALI.

\*\*\*\*

## SEDUCTIVE REFINEMENT

TREX3 IS FOR THOSE WHO LOVE  
THE TIMELESS CHARM OF MARBLE.

THREE TYPES OF MARBLE,  
THREE DIFFERENT COLOURS,  
THREE SURFACE FINISHES.

## SHANGHAI

DIALOGO FLUIDO TRA  
SPAZIO E MATERIA

\*

A FLUID INTERACTION OF  
SPACE AND MATTER

\*\*\*\*

TREX6 120W RM / TREX6 260W LP











NEW YORK

OASI URBANA

\*

URBAN OASIS

\*\*\*\*\*

TREX6 260TO LP









NEW YORK

\*\*\*\*

TREX 120TO RM / TREX6 260TO RM









## CAPE TOWN

POESIA DI FORME E SUPERFICI

\*

POETICAL FORMS AND SURFACES

\*\*\*\*

TREX 12N LP









## MILANO

PALCOSCENICO RELAZIONALE

\*

A STAGE FOR STIMULATING  
RELATIONSHIPS

\*\*\*\*\*

TREX6 260N LP










TREX6 DK 260WLP / TREX6 260W RM / CNKR 12CE RM  
TREX6 120W RM



# TreX3

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE  
FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006 - G - BIa UGL (E<0,5%) UNI EN 14411 - G.

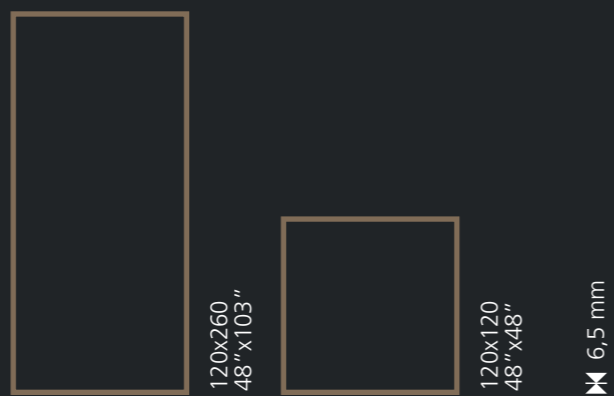












TREX3


**120x260**

48" x 103"

N	code	info
	TREX6 260N RM	
	————— 6,5 ———	
	TREX6 260N LP	LP 
120x260 - 48"x103"		
	TREX6 120N RM	
	————— 6,5 ———	
	TREX6 120N LP	LP 
120x120 - 48"x48"		

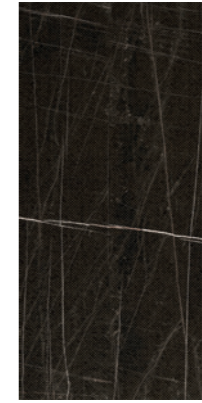

TREX6 DK 260NLP   
120x260 - 48"x103"

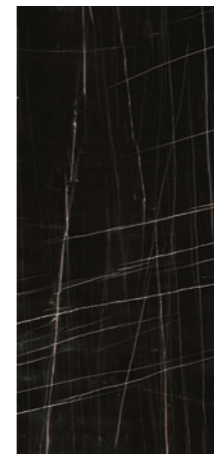





TREX3

**120x260**  
48" x 103"

W code info



120x260 - 48"x103"

TREX6 260W RM

6,5

TREX6 260W LP



120x120 - 48"x48"







TREX6 120W RM


6,5

TREX6 120W LP



TREX6 DK 260WLP △  
120x260 - 48"x103"

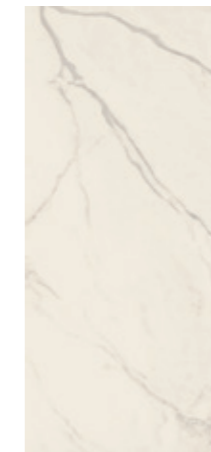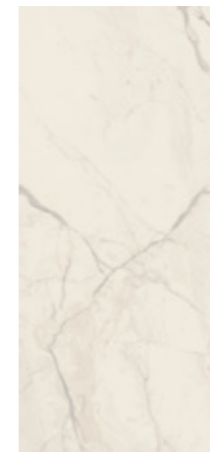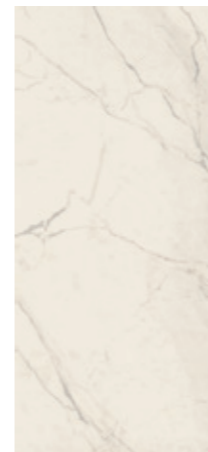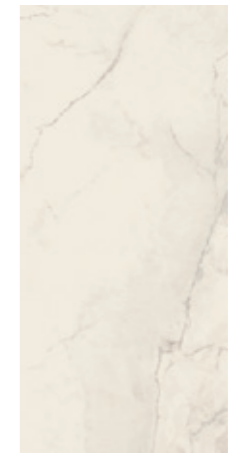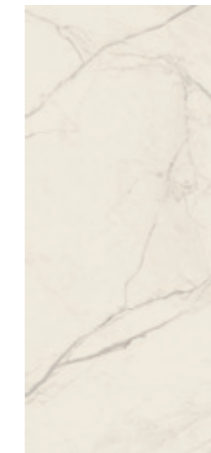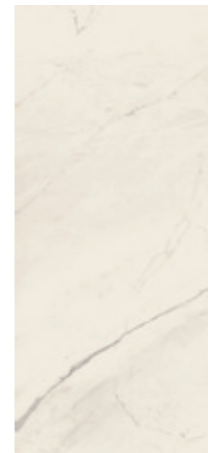

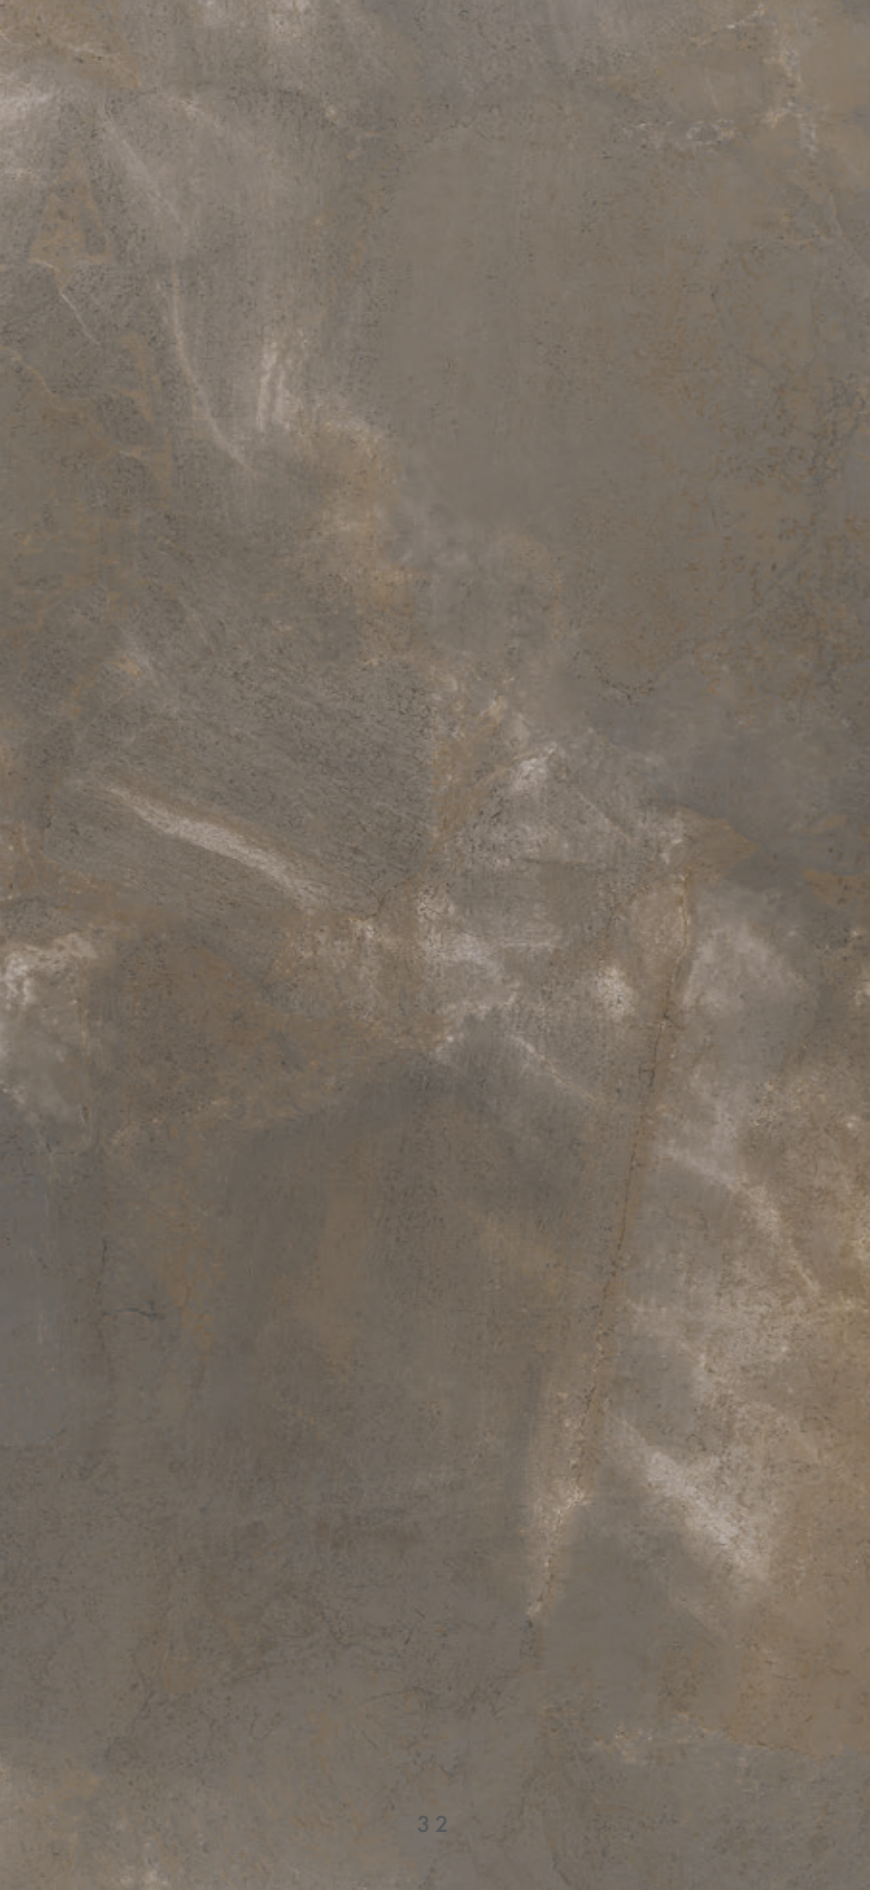








TREX3

**120x260**





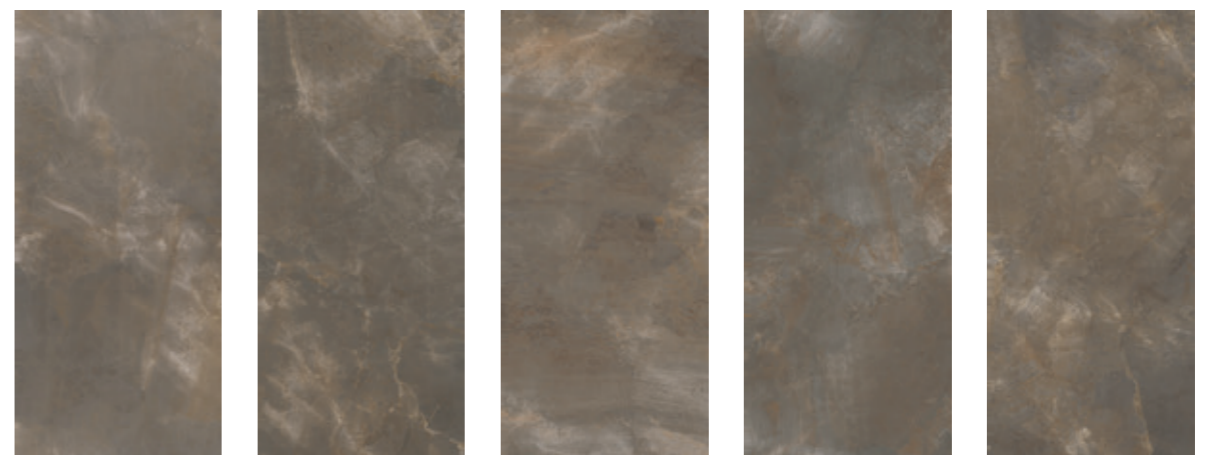



**48" x 103"**


TO	code	info
	TREX6 260TO RM	
	6,5	
	TREX6 260TO LP	 
120x260 - 48"x103"		
	TREX6 120TO RM	
	6,5	
	TREX6 120TO LP	 
120x120 - 48"x48"		










N	code	info
	TREX 120N RM	10
	TREX 120N LP	LP 
120x120 - 48"x48"		
	TREX 12N RM	10
	TREX 12N LP	LP 
60x120 - 24"x48"		
	TREX 60N RM	10
	TREX 60N LP	LP 
60x60 - 24"x24"		
	MK.TREX 30N LP	10 
30x30 - 12"x12"		



ROS.TREX120N LP   
120x120 - 48"x48"  
Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only



TREX DK 12N LP   
60x120 - 24"x48"











MK.TREX 30 3MIX  
30x30 - 12"x12"




MK.TREX DK30 3   
30x30 - 12"x12"




W	code	info
	TREX 120W RM	10
	TREX 120W LP	LP 
120x120 - 48"x48"		
	TREX 12W RM	10
	TREX 12W LP	LP 
60x120 - 24"x48"		
	TREX 60W RM	10
	TREX 60W LP	LP 
60x60 - 24"x24"		
	MK.TREX 30W LP	10 
30x30 - 12"x12"		



ROS.TREX120W LP   
120x120 - 48"x48"  
Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only



TREX DK 12W LP   
60x120 - 24"x48"












MK.TREX 30 2MIX  
30x30 - 12"x12"



MK.TREX DK30 2   
30x30 - 12"x12"



TO	code	info
	TREX 120TO RM	10
	TREX 120TO LP	LP 
120x120 - 48"x48"		
	TREX 12TO RM	10
	TREX 12TO LP	LP 
60x120 - 24"x48"		
	TREX 60TO RM	10
	TREX 60TO LP	LP 
60x60 - 24"x24"		
	MK.TREX 30TO LP	10 LP 
30x30 - 12"x12"		



ROS.TREX120TOLP  $\Delta$   
120x120 - 48"x48"  
Articolo disponibile su ordinazione  
Item available on order only




TREX DK 12TO LP  $\Delta$   
60x120 - 24"x48"






MK.TREX 30 1MIX  
30x30 - 12"x12"

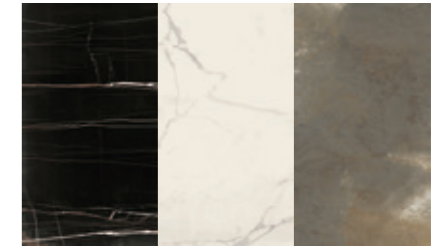

MK.TREX DK30 1  $\Delta$   
30x30 - 12"x12"






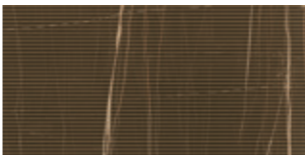










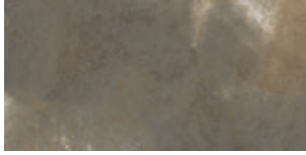





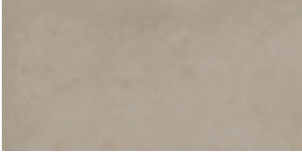
	N	W	TO
	TREX BT120N	TREX BT120W	TREX BT120TO
6x120 2.4"x48"			
	TREX BT120N LP	TREX BT120W LP	TREX BT120TO LP

## CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
TREX3	R9	-	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	0,57

















						
<p>TREX N RM / TREX N LP</p>	<p>MK.TREX 30N LP</p>	<p>MK.TREX 30 3MIX TREX3 N LP + CNKR EC</p>	<p>TREX DK 12N LP</p>	<p>MK.TREX DK30 3 TREX3 N LP+CNKR EC+TREX DK 12N</p>	<p>MK.CNKR 30EC</p>	<p>CNKR EC RM</p>
						
<p>TREX W RM / TREX W LP</p>	<p>MK.TREX 30W LP</p>	<p>MK.TREX 30 2MIX TREX3 W LP + CNKR CE</p>	<p>TREX DK 12W LP</p>	<p>MK.TREX DK30 2 TREX3 W LP+CNKR CE+TREX DK 12W</p>	<p>MK.CNKR 30CE</p>	<p>CNKR CE RM</p>
						
<p>TREX TO RM / TREX TO LP</p>	<p>MK.TREX 30TO LP</p>	<p>MK.TREX 30 1MIX TREX3 TO LP + CNKR PG</p>	<p>TREX DK 12TO LP</p>	<p>MK.TREX DK30 1 TREX3 TO LP+CNKR PG+TREX DK 12TO</p>	<p>MK.CNKR 30PG</p>	<p>CNKR PG RM</p>



# CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO LA FAENZA LA FAENZA AVERAGE VALUE								
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT								
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%								
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>								
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS* <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>8,5 mm*</td> <td>2500 N*</td> </tr> <tr> <td>12 mm*</td> <td>5000 N*</td> </tr> <tr> <td>14 mm*</td> <td>6500 N*</td> </tr> <tr> <td>20 mm**</td> <td>11000 N**</td> </tr> </table>	8,5 mm*	2500 N*	12 mm*	5000 N*	14 mm*	6500 N*	20 mm**	11000 N**
8,5 mm*	2500 N*										
12 mm*	5000 N*										
14 mm*	6500 N*										
20 mm**	11000 N**										
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>								
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE								
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>								
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT								
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT								
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		GL min. B	GL min. B								
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	GL DA LA, LB A LC FROM LA, ULB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC								
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST								
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3								
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT								

\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

\*\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE





**L A F A E N Z A**  
TILE WITH STYLE

LAFENZACERAMICA.IT

---

A brand of  
**Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax + 39 0542 31749

---