




Electro

Ref.	A mm	B mm	Elem. n.	White & Colors		Chrome & Galvanics	
				Potenza W	Potenza W	Potenza W	Peso kg
BAEP069050T	770	500	13	300			9,1
BAEP092050T	992	500	18	500	300		12,3
BAEP120050T	1251	500	27	750	500		16,7
BAEP180050T	1880	500	40	1000	750		26


FISSAGGI A PARETE

Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared

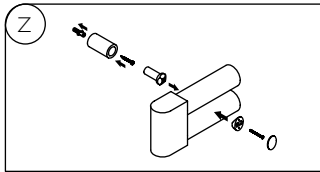

DIMENSIONI CORPO

Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor

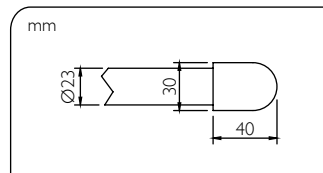

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Digital chronothermostat
Chronothermostat digitale
Cronotermostato digital




Class II
IP44

Stand-by
Selezione modalità
Modalità di funzionamento
Numero di identificazione programma
Menù di configurazione
Blocco tastiera
Indicatore di temperatura
Orario AM/PM o 24h
Visualizzazione grafica del programma in corso
Display (ora, temperatura, parametri)
Radiatore in riscaldamento
Icona di programmazione
Modalità del Fil Pilote
Visualizzazione del giorno
Visualizzazione modifiche

A = altezza; B = larghezza
A = height; B = width
A = hauteur; B = largeur
A = altura; B = ancho

[mm]

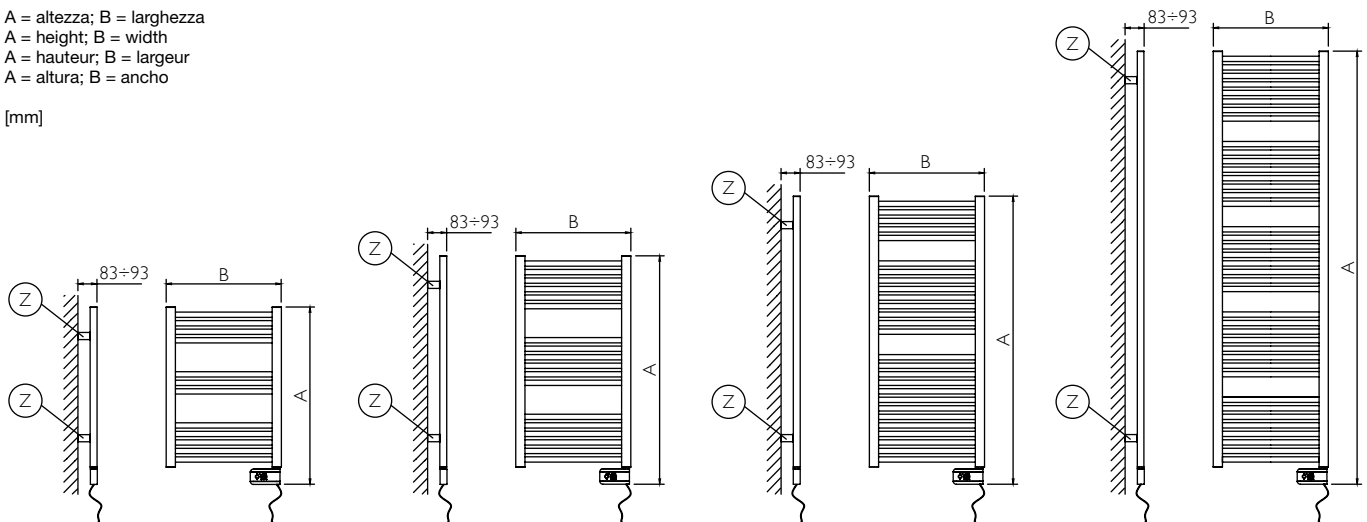

NOTE TECNICHE

Lunghezza cavo 0,7 mt dotato di Europlug
Cable length 0,7 mt with Europlug
Longueur du câble 0,7 m avec Europlug
Longitud del cable 0,7 mt con Europlug

Alimentazione 230V - 50Hz
230V - 50Hz power supply
Alimentation 230V - 50Hz
Alimentación 230V - 50Hz

