


GEMINI 8 SCORREVOLE

- NICCHIA

SCHEDA TECNICA




VERSIONE SX

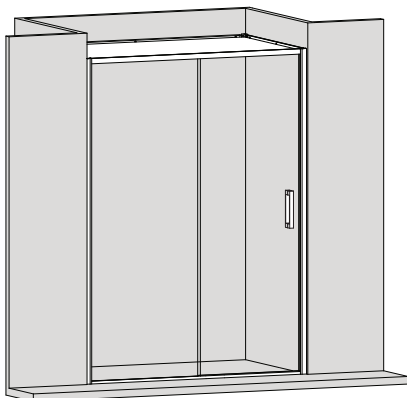


(67 - 69)
(77 - 79)
(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)
(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)


VERSIONE SX



VERSIONE DX




(67 - 69)
(77 - 79)
(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)
(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)

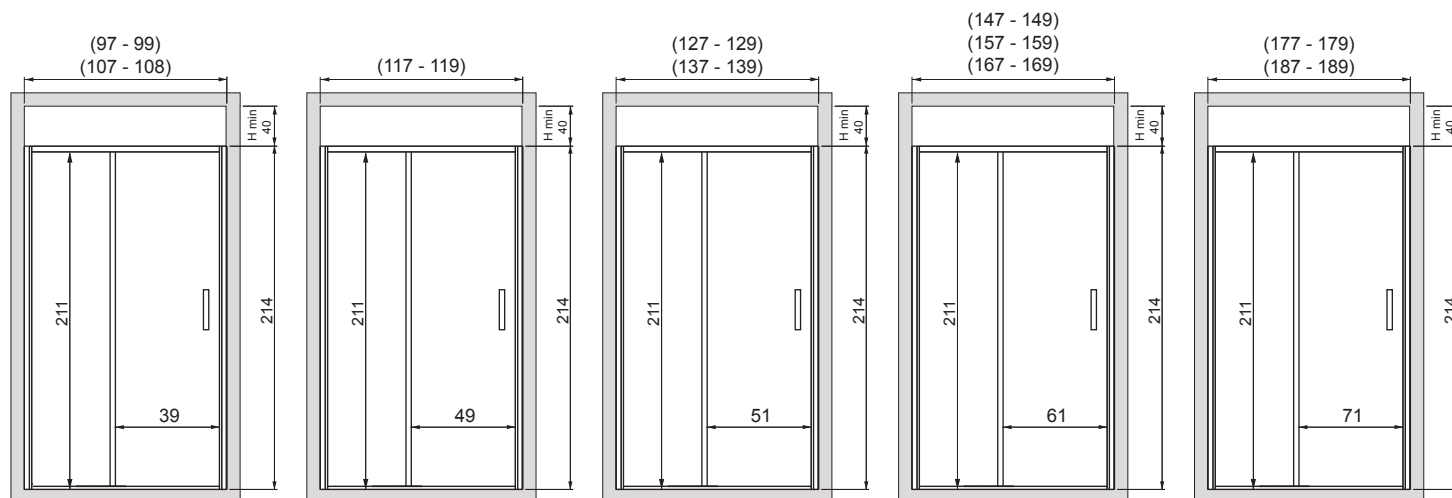

- I valori di ingombro sono espressi in centimetri, le dimensioni reali possono variare di ± 0.5 cm.
- L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite e con il piatto doccia installato.
- Fare attenzione che le tubature non passino dove devono essere effettuati i fori di fissaggio.

PREDISPOSIZIONE ELETTRICA E IDRAULICA

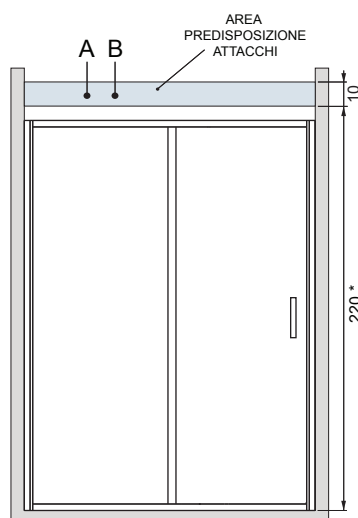

LEGENDA:

- A** - Uscita acqua miscelata.
Predisposizione da fare in presenza dell'accessorio soffione.
 - B** - Uscita tubo per alimentazione cromoterapia ($\varnothing 20$ mm).
Predisposizione da fare in presenza dell'accessorio soffione 30x30 con cromoterapia;
- Attacchi A e B da non considerare in presenza della colonna G-Steam.

ATTENZIONE:

Box Gemini con colonna RIGENERA o G-STEAM vedere relativa scheda tecnica per predisposizione attacchi.

- * Le quote da terra per l'allacciamento dell'acqua calda e fredda variano con l'altezza del piatto doccia.

AVVERTENZA: In caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni di sicurezza, decade quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.


GEMINI 8 PIVOTTANTE

- CON PROFILO INFERIORE
- NICCHIA


SCHEDA TECNICA



VERSIONE SX

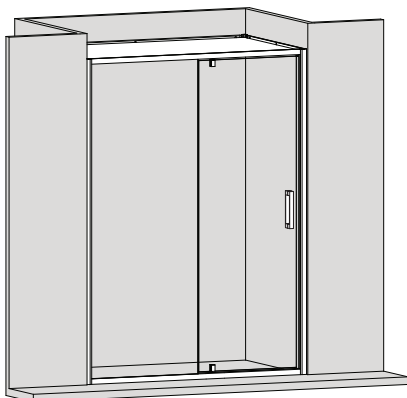


(87 - 89) (127 - 129) (167 - 169)
(97 - 99) (137 - 139) (177 - 179)
(107 - 109) (147 - 149) (187 - 189)
(117 - 119) (157 - 159)

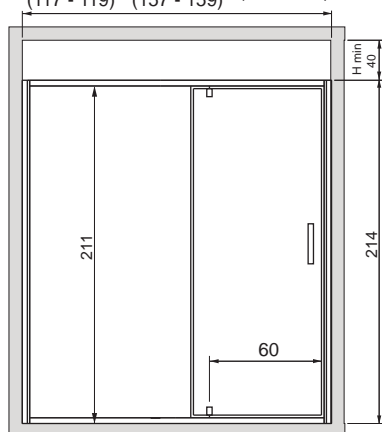


(67 - 69)
(77 - 79)
(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)
(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)

VERSIONE SX




VERSIONE DX



(67 - 69)
(77 - 79)
(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)
(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)

- I valori di ingombro sono espressi in centimetri, le dimensioni reali possono variare di ± 0.5 cm.
- L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite e con il piatto doccia installato.
- Fare attenzione che le tubature non passino dove devono essere effettuati i fori di fissaggio.

PREDISPOSIZIONE ELETTRICA E IDRAULICA

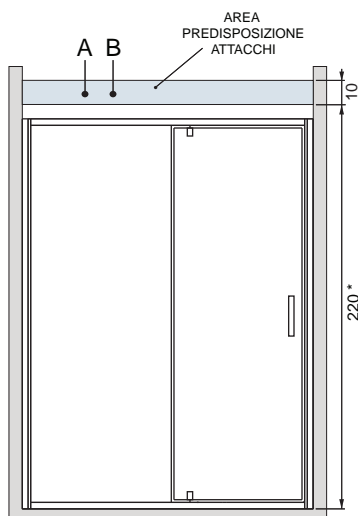

LEGENDA:

A - Uscita acqua miscelata.

Predisposizione da fare in presenza dell'accessorio soffione.

B - Uscita tubo per alimentazione cromoterapia ($\varnothing 20$ mm).

Predisposizione da fare in presenza dell'accessorio soffione 30x30 con cromoterapia;

- Attacchi A e B da non considerare in presenza della colonna G-Steam.

ATTENZIONE:

Box Gemini con colonna RIGENERA o G-STEAM vedere relativa scheda tecnica per predisposizione attacchi.

- * Le quote da terra per l'allacciamento dell'acqua calda e fredda variano con l'altezza del piatto doccia.

AVVERTENZA: In caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni di sicurezza, decade quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.


GEMINI 8 BATTENTE

- SENZA PROFILO INFERIORE
- NICCHIA

SCHEDA TECNICA




VERSIONE SX

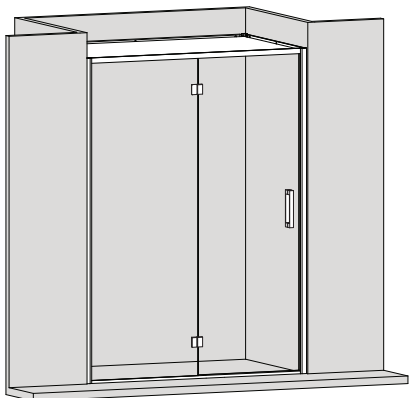


(67 - 69)
(77 - 79)
(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)
(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)




VERSIONE SX



VERSIONE DX




(67 - 69)
(77 - 79)
(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)
(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)

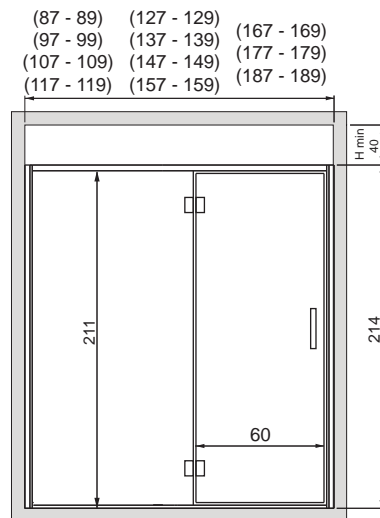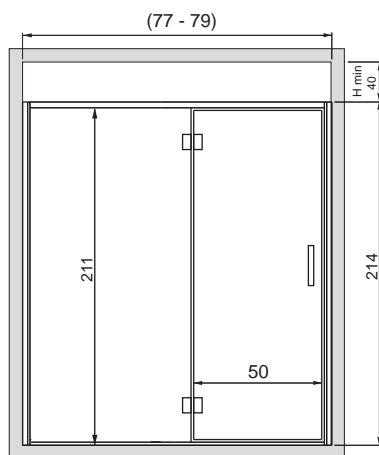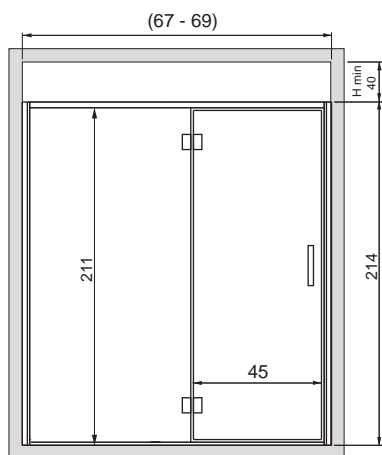

- I valori di ingombro sono espressi in centimetri, le dimensioni reali possono variare di ± 0.5 cm.
- L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite e con il piatto doccia installato.
- Fare attenzione che le tubature non passino dove devono essere effettuati i fori di fissaggio.

PREDISPOSIZIONE ELETTRICA E IDRAULICA

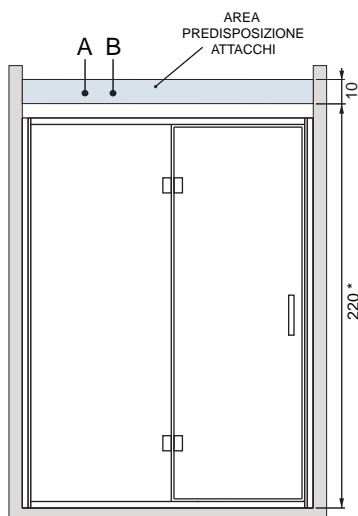

LEGENDA:

- A** - Uscita acqua miscelata.
Predisposizione da fare in presenza dell'accessorio soffione.
- B** - Uscita tubo per alimentazione cromoterapia ($\varnothing 20$ mm).
Predisposizione da fare in presenza dell'accessorio soffione 30x30 con cromoterapia;
- Attacchi A e B da non considerare in presenza della colonna G-Steam.

ATTENZIONE:

Box Gemini con colonna RIGENERA o G-STEAM vedere relativa scheda tecnica per predisposizione attacchi.

- * Le quote da terra per l'allacciamento dell'acqua calda e fredda variano con l'altezza del piatto doccia.

AVVERTENZA: In caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni di sicurezza, decade quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.
La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.