




Geometrica è una collezione che si compone da scaldasalviette costituiti da elementi geometrici e un maniglione orizzontale che li attraversa e li connota. Il maniglione portadesign Luigi Brembilla salviette può essere anche realizzato con la sporgenza a sinistra del corpo radiante.





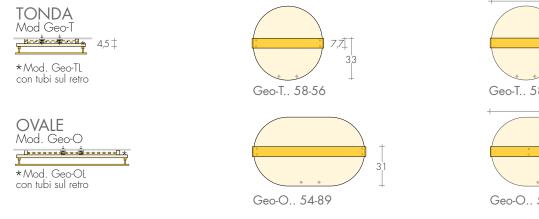



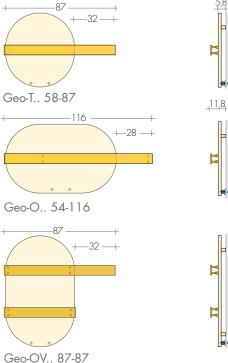

MODELLO	Bianco sablé		EN 442		\blacktriangle \triangledown	Altezza	Larghezza	Peso	Volume	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto:		
	H-L	di serie	∆t 50 K	∆t 30 K	int.att.	Н	L	M	V	cavo◊	termostato digitale	
	cm	€	watt	watt	cm	cm	cm	Kg	dm ³	€	W	€
Geo-T	58-56	760,00	312	164	14	58	56	9,2	3,7	115,10	250	181,50
Geo-TL	58-56	930,00	449	236	14	58	56	13,5	5,0	117,20	400	183,60
Geo-T	58-87	785,00	344	181	14	58	87	9,8	3,9	117,20	400	183,60
Geo-TL	58-87	955,00	481	253	14	58	87	14,1	5,2	119,30	500	185,70
Geo-O	54-89	810,00	514	270	14	54	89	15,0	6,2	119,30	500	185,70
Geo-OL	54-89	980,00	734	386	14	54	89	21,9	8,3	121,30	650	187,70
Geo-O	54-116	845,00	543	286	14	54	116	15,5	6,3	119,30	500	185,70
Geo-OL	54-116	1015,00	<i>7</i> 63	401	14	54	116	22,4	8,4	121,30	650	187,70
Geo-OV	87-56	910,00	539	284	14	87	56	15,4	6,3	119,30	500	185,70
Geo-OVL	87-56	1080,00	759	399	14	87	56	22,3	8,4	125,70	800	192,10
Geo-OV	87-87	935,00	571	300	14	87	87	16,0	6,5	121,30	650	187,70
Geo-OVL	87-87	1105,00	791	416	14	87	87	22,9	8,6	125,70	800	192,10
										♦Cro	notermosta	to radio n 227

Oronotermostato radio p.227

A RICHIESTA, SENZA SUPPLEMENTO, BARRA PORTASALVIETTE CON SPORGENZA A SINISTRA

BARRA PORTASALVIETTE, COLORI STANDARD:

- bianco sablé SB 9016

- grigio quarzo mica sablé SB 7039

- nero mica sablé SB 9005

- nel colore del radiatore

COLORI della tabella Brem diverso dal radiatore Supplemento 32,20€

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B35 Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato Ø 1/8" PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi B35 colorati) +15/25% Versione elettrica, su richiesta ATTACCHI DI SERIE Attacchi Remoti REM ø 1/2" A richiesta attacchi verticali EG ø 1/2"



INTERASSE ATTACCHI


Di serie Attacchi Remoti sul retro della piastra

Mod. Geo-T.. Geo-OV..




Su richiesta attacchi verticali EG ▲▽ 14 cm, con manicotti e valvole a vista.

Mod. Geo-O..



Su richiesta attacchi verticali EG $\blacktriangle \triangledown$ 14 cm, con manicotti e valvole a vista.



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE REMOTE COMPRENDE:

- n°2 Valvole ad incasso con volantini Cromo
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde



