



PROVEX

comfort in the bathroom

NEWS 2020



shower**I**unixshower**C**ombish



ower **Jolly** shower **Toga** comfort **S 500**

Iunix

Design Provex

NEW
Black





lunix IUT-2 + IUW



Iunix IUT-1 + IUW

Iunix



Design Provex

NEW
Brillant




Combi Combi Free

Design Provex







Combi CT + CW




Combi **CN**




Combi **CN + CB**




Combi **CT**




Combi **CT + CW**




Combi **CI**




Combi **CI-1 + CW-2**




Combi **CR**




Combi **CS**




Combi **CW-5**




Combi **CK-1**




Combi Free **CF**




Combi Free **CE-2**



Combi Free **CE**




Combi Free **CE + CW-1**



Combi Free **CF-1**

NEW



Combi Free **CK-2**

COMBI COMBI FREE models

IT

- Design Studio Provex
- Massima trasparenza con il sistema a cerniera
- Viti planari all'interno del box
- Altezza 1950/1975 mm e un'estensibilità da 25 – 35 mm
- Tenuta stagna testata a 11 litri/minuto
- Profilo a parete senza bisogno di silicone e a scomparsa
- Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento

DE

- Design Studio Provex
- Maximale Transparenz durch die Scharniertechnik
- Scharnierschrauben sind im Glas versenkt
- Kabinenhöhe 1950/1975 mm und einen Verstellbereich von 25 – 35 mm
- Getestete Wasserdichtheit von 11 Liter/Minute
- Silikonfreier Wandanschluss und Schattenprofil
- Türelemente mit Hebe- Senkmechanismus

ENG

- Design Studio Provex
- Maximum transparency through hinge technology
- Hinge screws are sunk into the glass
- Enclosures height of 1950/1975 mm and adjustability from 25 - 35 mm
- Tested to be watertight 11 litres per minute
- Silicone free wall junction and shadow wall profile
- Door elements with up and down lifting mechanism

ES

- Design Studio Provex
- Máxima transparencia con el sistema de bisagra
- Tornillos planos en el interior de la cabina
- Altura 1950/1975 mm y una extensibilidad de 25 – 35 mm
- No sale el agua al exterior de 11 litros/minutos
- Fijación a pared sin necesidad de silicona y perfil mural oculto
- Puertas con mecanismo de levantamiento/descenso

RU

- Дизайн студии «Провех»
- Максимальная прозрачность благодаря использованию шарниров
- Винты шарниров утоплены в стекло
- Высота кабины 1950/1975 мм и диапазон регулировки 25 - 35 мм
- Проверенная герметичность до 11 л/мин
- Настенный профиль и теневой профиль без силикона
- Двери с подъемно-опускным механизмом

NL

- Design Studio Provex
- Maximale transparantie door scharniertechniek
- Scharnierschroeven verzonken in glasplaat
- Hoogte 1950/1975 mm en verstelbereik van 25 - 35 mm
- Geteste waterdichtheid tot 11 liter/minuut
- Siliconenvrije muuraansluiting en schaduwprofiel
- Deurelementen met liftstelsysteem

F

- Design Studio Provex
- Transparence maximale grâce à un système de charnière
- Les vis de la charnière sont montées dans le verre
- Hauteur de 1950/1975 mm et Réglage de 25 – 35 mm
- Étanchéité testée de 11 litres/minute
- Profil mural sans silicone et profil d'ombre
- Porte avec mécanisme de levage et d'abaissement

Combi

Design Provex







Combi CR



Combi CW-5

Combi Free



Design Provex





Combi Free CE




Combi Free CF-1

Combi Free



Design Provex

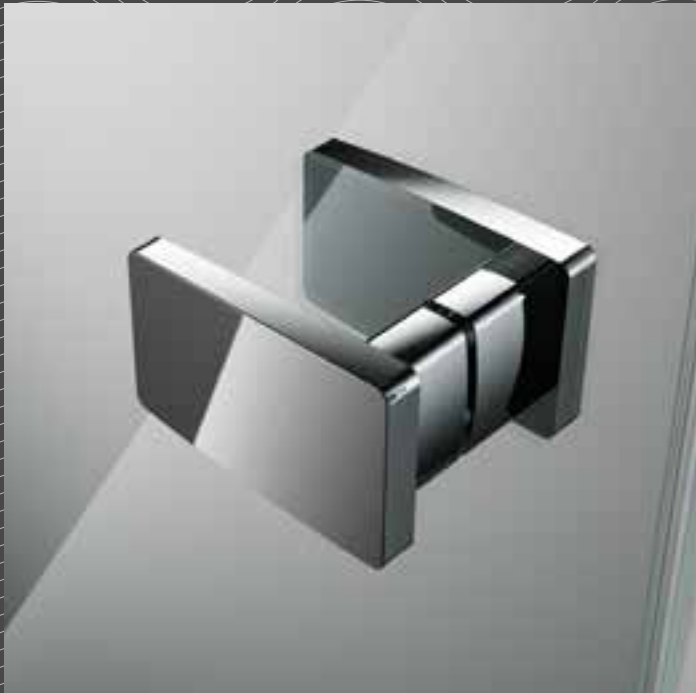

Jolly



Design Provex





Jolly JD-6/8



Toga

Design Provex







Toga TN-1 + TW




TOGA models



Toga **TN**



Toga **TN-1 + TW**



Toga **TC**

IT

- Design Provex con forma moderna e minimalista
- Altezza 2000 mm, spessore vetro 6 mm ed estensibilità da 25 – 50 mm
- Ruote di scorrimento con regolazione eccentrica
- Porte scorrevoli sganciabili per una pulizia più facile
- Reversibilità rende il box versatile
- I box doccia possono essere montati con o senza profilo a terra
- Tenuta stagna testata a 11 litri/minuto
- Profilo a parete senza bisogno di silicone

DE

- Design Provex mit moderner und puristischer Formgebung
- Höhe 2000 mm, 6 mm Glas und Verstellbereich von 25-50 mm
- Laufräder mit exzentrischer Höhenverstellung
- Ideale Reinigung mit Aushängemechanismus der Tür
- Reversibilität gewährleistet einfache Abwicklung
- Kabine kann mit oder ohne Bodenleiste montiert werden
- Getestete Wasserdichtigkeit von 11 Liter/Minute
- Silikonfreier Wandanschluss

ENG

- Studio Provex, modern and minimalistic design
- Height 2000 mm, glass 6 mm and adjustment 25-50 mm
- Precision bearing wheels featuring eccentric height adjustment
- Base of sliding doors releasable for easy cleaning
- Fully reversible for ease of ordering and installation
- The enclosure can be installed with or without bottom profile
- Tested to be watertight 11 litres per minute
- Silicone free wall junction

ES

- Diseño Provex con una forma moderna y minimalista
- Altura 2000 mm, vidrio 6 mm y extensibilidad de 25 – 50 mm
- Rodamientos para el deslizamiento con ajuste excéntrico
- Puerta deslizante desmontable para una limpieza fácil
- Reversible, para más versatilidad
- Todas las cabinas se puede montar con o sin perfil a suelo
- Estanqueidad comprobada para caudal de 11 litros/minutos
- Fijación a pared sin necesidad de silicona

RU

- Дизайн от студии Provex с современными и минималистичными формами
- Высота 2000 мм, толщина стекла 6 мм, диапазон регулировки 25-50 мм
- Раздвижные двери с возможностью регулировки по высоте
- Все подвижные элементы с легкостью высвобождаются для облегчения очистки и ухода
- Реверсивные двери
- Изделия могут быть смонтированы с/без напольного профиля
- Проверенная герметичность до 11 л/мин.
- Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика

NL

- Studio Provex, modern en minimalistisch ontwerp
- Hoogte 2000 mm, 6 mm gehard glas en verstelbereik van 25-50 mm
- Loopwielen met glijlagers en excentrische hoogteverstelling
- Ideale reiniging dankzij het deuropenings-mechanisme
- Omkeerbaarheid zorgt voor eenvoudige verwerking
- De cabine kan met of zonder vloerdorpel worden geïnstalleerd
- Geteste waterbestendigheid van 11 liter/minuut
- Siliconenvrije muuraansluiting

F

- Design Provex avec une forme moderne et minimaliste
- Hauteur 2000, verre 6 mm et réglage de 25 – 50 mm
- Roues à paliers lisses et réglage de la hauteur excentrique
- Les portes coulissantes sont démontables pour un nettoyage plus facile
- La réversibilité garantit un traitement facile
- La cabine peut être installée avec ou sans plinthe
- Etanchéité à l'eau jusqu' à 11 litres/minute
- Profil mural sans silicone

Toga

Design Provex





Toga TN




Toga TC

Toga



Design Provex



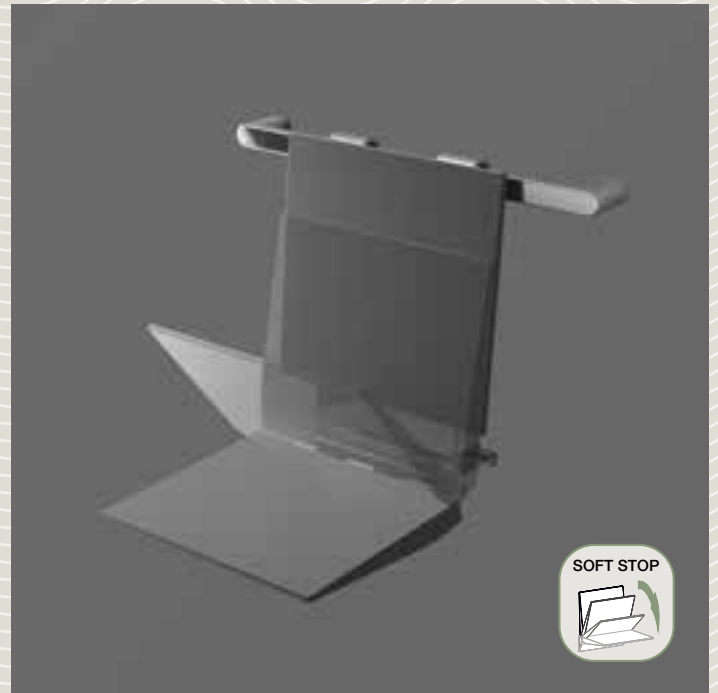

Serie 500 EP

Serie 500



Design Talocci + Pallocca



Serie 500 SH



Provex Industrie GmbH/S.r.l.
Industriezone Nord 10 / Zona Industriale Nord
I-39031 Bruneck/Brunico (BZ)
Fon: +39 0474 57 15 11
Fon sales: +39 0474 57 15 34 - 37
Fax: +39 0474 57 15 71
sales@provex.eu
www.provex.eu

FOLLOW US ON   