

COLLEZIONE / COLLECTION

TEKNO CROMATO / CHROMED TEKNO

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Materiale / Material
Acciaio / Steel

Imballo / Packaging
Lo scaldasalviette viene imballato in una scatola di cartone /
The towel warmer is packed in a cardboard box

Finitura / Finishing
Colore / Color Cromo / Chrome

NORMATIVA / LEGISLATION

CE secondo: UNI EN 442 /
CE in conformity with: UNI EN 442



Garanzia / Guarantee
2 anni / 2 years

ARTICOLO / ITEM

ASTCR F

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS

Diametro tubi / Pipes diameter
Ø19 mm

Funzionamento / Operation
Acqua calda / hot water

Pressione max d'esercizio / Max operating pressure
6 bar

Pressione di collaudo / Testing pressure
8 bar


Temperatura max d'esercizio / Max operating temperature
95°

Attacco / Connection
1/2" G

Fornito con / Supplied with:
Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio/
Supplied with 1/2" connections, incl. vent valve and fixing kit

PARAMETRI / PARAMETERS

Codice/ Code	N° Tubi/ N° Pipes	A mm	B mm	C mm	Kg	LT	WATT ΔT		
							30°	40°	50°
ASTCR F 9300 450 770	18	780	450	400	3	3	123	177	234
ASTCR F 9300 500 770	18	780	500	450	3,2	3,2	135	193	256
ASTCR F 9300 550 770	18	780	550	500	3,4	3,4	146	210	278
ASTCR F 9300 600 770	18	780	600	550	3,6	3,6	157	227	301
ASTCR F 9300 450 1200	27	1200	450	400	4,5	4,5	182	262	348
ASTCR F 9300 500 1200	27	1200	500	450	4,8	4,8	201	288	382
ASTCR F 9300 550 1200	27	1200	550	500	5,2	5,2	219	315	416
ASTCR F 9300 600 1200	27	1200	600	550	5,5	5,5	238	341	450
ASTCR F 9300 450 1500	35	1510	450	400	5,8	5,8	227	328	437
ASTCR F 9300 500 1500	35	1510	500	450	6,2	6,2	249	359	478
ASTCR F 9300 550 1500	35	1510	550	500	6,6	6,6	272	392	520
ASTCR F 9300 600 1500	35	1510	600	550	7	7	295	424	562
ASTCR F 9300 450 1800	41	1800	450	400	6,8	6,8	273	392	520
ASTCR F 9300 500 1800	41	1800	500	450	7,3	7,3	300	432	573
ASTCR F 9300 550 1800	41	1800	550	500	7,8	7,8	329	473	627
ASTCR F 9300 600 1800	41	1800	600	550	8,3	8,3	356	513	680

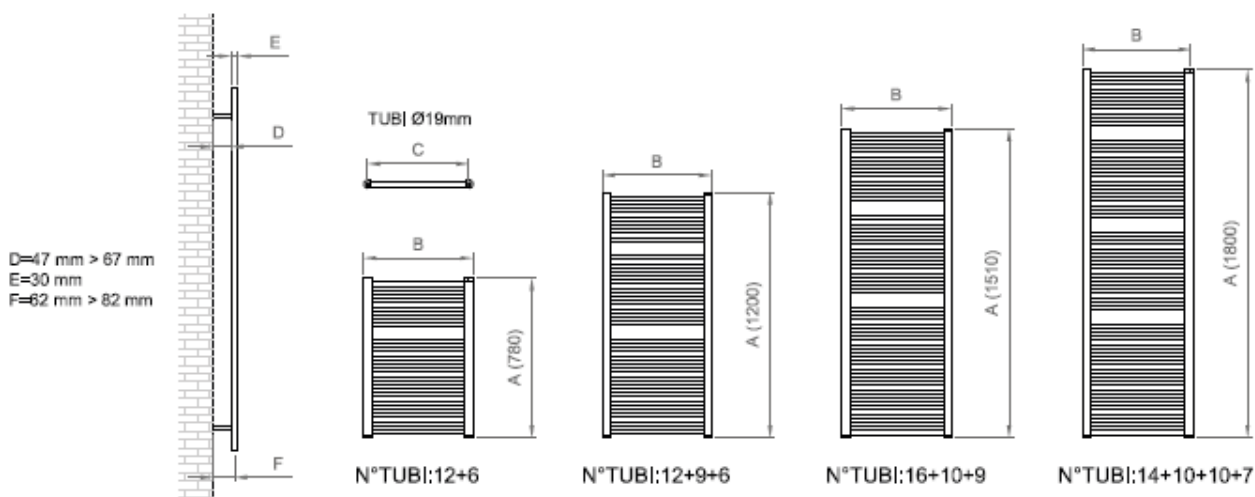

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH

Modello elettrificabile compatibile con /
Electrified model compatible with:

- SRW_C Termolimitato per modello cromato /
Thermolimited for chromed model
- SRTC_W Regolabile cromato /
Adjustable for chromed model
- SRTC1 Digitale programmabile Grigio/Argento /
Gray/Silver digital configurable
- SRTC2 Grigio/argento digitale programmabile
con innesto corrente nascosto /
Grey/Silver digital configurable with
hidden current connection
- RVMIS4 / Kit per modello nero e cromato /
Kit for black and chromed model

NON UTILIZZARE / DON'T USE

Prodotti per la tenuta idraulica
quali canapa, mastice o similari perché compromettono la
tenuta del sistema /
Products for the hydraulic seal such as hemp, mastic or
similar because they compromise the sealing of the system

PROCEDURA DI FISSAGGIO / FIXING PROCEDURE

- 1) Individuare una superficie a muro dove sia possibile eseguire fori diametro 8 mm per una profondità di 40 mm/
Identify a wall surface where it's 8 mm diameter holes for a depth of 40 mm can be drilled;
- 2) Una volta trovata, tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento /
Once found, take into account the presence of valve and holder to determine centering and positioning height;
- 3) Eseguire i fori a muro diametro 8 mm rispettando la posizione che si preferirà considerare per il fissaggio /
Make the wall holes diameter 8 mm respecting the position that you will prefer to consider for fixing;

- 4) Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro, utilizzando i componenti come in fotografia /
Proceed with the installation of the wall fixings, using the components as in photography.

