


ECO SCALDASALVIETTE

Il radiatore scaldasalviette Eco è una delizia tubolare che con la sua semplice eleganza irradia stile e calore.

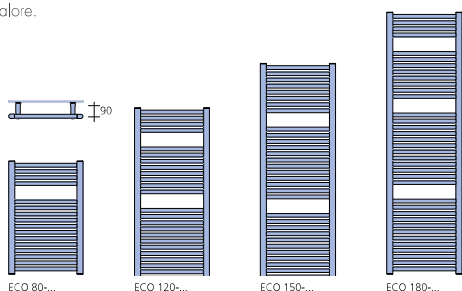


Dimensioni:
 Larghezze 45 / 50 / 60 cm
 Spessore 30 mm
 Altezze 76 / 117 / 149,8 / 174,4 cm
 Distanza dal muro 75 mm
 Sporgenza dal muro 105 mm

Modello ECO	EN 442 Watt Δt 50 K							
	Watt Δt 50 K	Kcal/h Δt 60 K	Interassi attacchi mm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso Kg	Volume dm ³	Resistenza elettrica W
ECO 80-45	352	384	420	76	45	7,4	4,00	300
ECO 80-50	389	424	470	76	50	8,1	4,33	300
ECO 80-60	463	505	570	76	60	9,2	4,66	300
ECO 120-45	521	568	420	117	45	11,2	6,06	600
ECO 120-50	574	626	470	117	50	12,2	6,56	600
ECO 120-60	680	742	570	117	60	13,7	7,46	600
ECO 150-45	680	742	420	149,8	45	14,7	7,98	600
ECO 150-50	750	818	470	149,8	50	16,0	8,64	600
ECO 150-60	890	927	570	149,8	60	18,8	9,97	900
ECO 180-45	792	864	420	174,4	45	16,6	9,08	600
ECO 180-50	800	960	470	174,4	50	18,2	9,83	900
ECO 180-60	1056	1152	570	174,4	60	21,3	11,32	900

Prezzi per qualsiasi colore
 Tabella colori Quom a pag. 75

Verniciatura bianca con mensole bianche
 Verniciatura colorata con mensole cromo
 Valvola di sfiato e tappo cromato ø 1/2"
 Pressione massima di esercizio 2 bar

Esecuzioni a richiesta
 Verniciatura tabella Quom, mensole cromo
 Versione mista con accessorio a T
 Versioni elettriche



Allacciamento di serie ø 1/2"

Versione mista con accessorio a T

SCALDASALVIETTE ECO

Eco è lo scaldasalviette tradizionale. La sua piacevole estetica deriva dalla forma semiovale dei collettori che, uniti ai tubi radianti di ø 25 mm, ne esaltano la funzionalità. Costruito in 12 dimensioni, suddivise in 4 altezze e 3 larghezze, è il calorifero ideale per assolvere alle normali esigenze di rese caloriche di bagni, cucine, lavanderie, saune, ambienti sportivi e comunitari. A richiesta è fornito in altre dimensioni.

ECO
 ALTE RESE

