




PROJOLLY SQUARE è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido super lucido e satinato a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

PROJOLLY SQUARE

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO

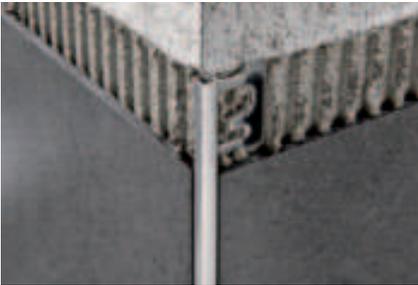

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQAC 045 (108 lm)	4,5	7,70	20,79
PJQAC 06 (54 lm)	6	8,11	21,90

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQACS 045	4,5	8,93	24,11
PJQACS 06	6	9,40	25,38


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO
thermo packed - Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ
108 ml - 8/10mm


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQACML 045	4,5	10,37	28,00
PJQACML 06	6	10,94	29,54

GAMMA COLORI

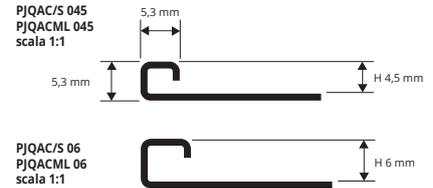

profili per bassi spessori

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

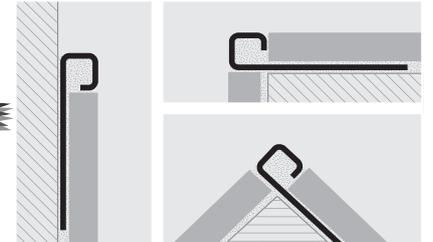

1. Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO / PLASTICA

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
CPJQAC 045/...	4,5	11,96	119,60	25,16
TPJQAC 045/...	4,5	2,26	22,60	4,93
CPJQAC 06/...	6	11,96	119,60	25,16
TPJQAC 06/...	6	2,26	22,60	4,93

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQAC .../10 (conf. 10 pz)
CPJQAC .../2 (conf. 2 pz)

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
CPJQACS 045/...	4,5	13,45	134,50	28,24
TPJQACS 045/...	4,5	2,26	22,60	4,93
CPJQACS 06/...	6	13,45	134,50	28,24
TPJQACS 06/...	6	2,26	22,60	4,93

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQACS .../10 (conf. 10 pz)
CPJQACS .../2 (conf. 2 pz)

CAPSULE - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
CPJQACML 045/...	4,5	14,89	148,90	31,32
CPJQACML 06/...	6	14,89	148,90	31,32

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQACML .../10 (conf. 10 pz)
CPJQACML .../2 (conf. 2 pz)

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72

Scegliere la confezione desiderata. Es. GIJQ .../10 (conf. 10 pz)
GIJQ .../2 (conf. 2 pz)



CAPSULA
CPJQAC 045/...
CPJQACS/ML 045/...



GIUNZIONE
GIJQ 045/...



TAPPO
TPJQAC/S 045/...



PROJOLLY SQUARE

OTTONE CROMATO

PROJOLLY SQUARE è un profilo in ottone cromato a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione ed eleganza e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono PROJOLLY SQUARE un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.

profili per bassi spessori



OTTONE CROMATO thermo packed


Lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQOC 045	4,5	14,89	40,20
PJQOC 06	6	16,95	47,77

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

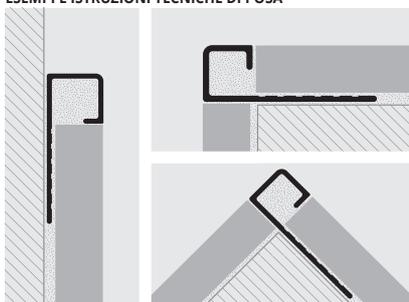

1. Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GIUNZIONI

PLASTICA



GIUNZIONE
GIJQ 045-06/...



TAPPO
TPJQOC 045-06/...



CAPSULA
CPJQOC 045-06/...

CAPSULE E TAPPI - OTTONE CROMATO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
CPJQOC 045/...	4,5	11,96	119,60	25,16
CPJQOC 06/...	6	11,96	119,60	25,16
TPJQOC 045-06/...	4,5-6	2,26	22,60	4,93

Scegliere la confezione desiderata. Es. CPJQOC .../10 (conf. 10 pz)
CPJQOC .../2 (conf. 2 pz)

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
GIJQ 045-06/...	4,5-6	2,16	21,60	4,72

Scegliere la confezione desiderata. Es. GIJQ .../10 (conf. 10 pz)
GIJQ .../2 (conf. 2 pz)





PROJOLLY SQUARE è un profilo in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in nove differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante e a regola d'arte.

PROJOLLY SQUARE

ALLUMINIO ANODIZZATO,
BRILLANTATO, SPAZZOLATO



profili per bassi spessori

ALLUMINIO ANODIZZATO (argento-rame-titanio) thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQAA 045 (anod. arg.)	4,5	4,31	11,64
PJQAR 045 (anod. rame)	4,5	5,49	14,82 *
PJQAT 045 (anod. titanio)	4,5	4,52	12,20
PJQAA 06 (anod. arg.)	6	4,31	11,64
PJQAR 06 (anod. rame)	6	5,75	15,53 *
PJQAT 06 (anod. titanio)	6	4,78	12,91


ALL. BRILLANTATO (cromo-titanio-rame) thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQBC 045 (brill. cromo)	4,5	7,14	19,28
PJQBT 045 (brill. titanio)	4,5	7,14	19,28 *
PJQBR 045 (brill. rame)	4,5	7,14	19,28 *
PJQBC 06 (brill. cromo)	6	7,14	19,28
PJQBT 06 (brill. titanio)	6	7,14	19,28 *
PJQBR 06 (brill. rame)	6	7,14	19,28 *

ALLUMINIO SPAZZOLATO (argento-rame-titanio) thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQBS 045 (spazz. arg.)	4,5	7,75	20,93
PJQRS 045 (spazz. rame)	4,5	7,75	20,93 *
PJQTS 045 (spazz. titanio)	4,5	7,75	20,93
PJQBS 06 (spazz. arg.)	6	8,01	21,63
PJQRS 06 (spazz. rame)	6	8,01	21,63 *
PJQTS 06 (spazz. titanio)	6	8,01	21,63

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

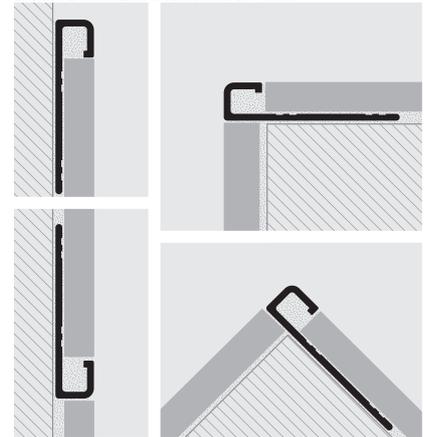

1. Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI



CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO, SPAZZOLATO / PLASTICA

CAPSULE E TAPPI - ALLUMINIO ANODIZZATO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf da 10 pz	€/conf da 2 pz
CPJQAA 045/...	4,5	4,90	49,00	10,78
CPJQAR 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81 *
CPJQAT 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81
TPJQ... 045/...	4,5	2,26	22,60	4,93
CPJQAA 06/...	6	4,90	49,00	10,78
CPJQAR 06/...	6	5,55	55,50	11,81 *
CPJQAT 06/...	6	5,55	55,50	11,81
TPJQ... 06/...	6	2,26	22,60	4,93

Disponibile nei colori: AA - AR - AT. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Per esempio: CPJQ...045/... (colore scelto Anod. Argento) CPJQAA 045/10.

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf da 10 pz	€/conf da 2 pz
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72

Scegliere la confezione desiderata. Es. GIJQ .../10 (conf. 10 pz)
GIJQ .../2 (conf. 2 pz)



CAPSULE
CPJQ... 045/...



TAPPO
TPJQ... 045/...



GIUNZIONE
GIJQ 045/...

CAPSULE E TAPPI - ALLUMINIO BRILLANTATO/ SPAZZOLATO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf da 10 pz	€/conf da 2 pz
CPJQBC 045/...	4,5	4,90	49,00	10,78
CPJQBT 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81
CPJQBR 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81 *
CPJQBS 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81
CPJQRS 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81 *
CPJQTS 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81
TPJQ 045/...	4,5	2,26	22,60	4,93
CPJQBC 06/...	6	4,90	49,00	10,78
CPJQBT 06/...	6	5,55	55,50	11,81
CPJQBR 06/...	6	5,55	55,50	11,81 *
CPJQBS 06/...	6	5,55	55,50	11,81
CPJQRS 06/...	6	5,55	55,50	11,81 *
CPJQTS 06/...	6	5,55	55,50	11,81
TPJQ 06/...	6	2,26	22,60	4,93

Disponibile nei colori: BC - BT - BR - BS - RS - TS. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Per esempio: CPJQ...045/... (colore scelto rame spazzolato) CPJQRS 045/10.

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROKERLAM SQUARE

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO

PROKERLAM SQUARE è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato a forma di "angolo retto", idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture rendono **PROKERLAM SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte con materiali in basso spessore.

profili per bassi spessori

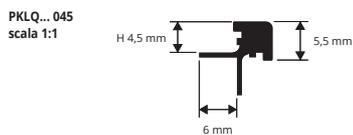

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PKLQAA 045	4,5	5,24	14,15

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO THERMO PACKED

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PKLQBC 045	4,5	8,11	21,90
PKLQBO 045	4,5	8,11	21,90

1. Scegliere "PROKERLAM SQUARE" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROKERLAM SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere le alette di ancoraggio di "PROKERLAM SQUARE" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



GAMMA COLORI




PROKERLAM JOLLY

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO

PROKERLAM JOLLY è un profilo arrotondato a quarto di cerchio in alluminio anodizzato e brillantato, idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture rendono **PROKERLAM JOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte con materiali in basso spessore.

profili per bassi spessori

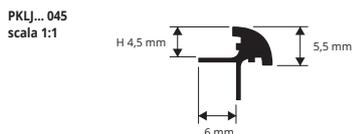

ESEMPIO DI POSA



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PKLJAA 045	4,5	5,08	13,72

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PKLJBC 045	4,5	7,91	21,36
PKLJBO 045	4,5	7,91	21,36

GAMMA COLORI




PROKERLAM LINE


ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO

PROKERLAM LINE è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato a forma di "Y", idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture e altezze rendono **PROKERLAM LINE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte con materiali in basso spessore.

profili per bassi spessori

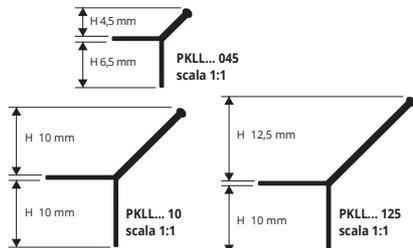

ESEMPIO DI POSA

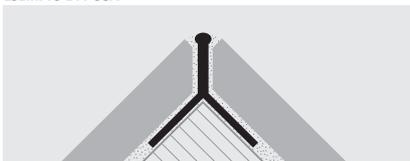

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PKLLAA 045	4,5	4,11	11,10
PKLLAA 10	10	4,97	13,42
PKLLAA 125	12,5	5,40	14,58

ALLUMINIO BRILLANTATO ORO/ CROMO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PKLLBO 045	4,5	6,88	18,58
PKLLBC 045	4,5	6,88	18,58
PKLLBC 10	10	8,50	22,95
PKLLBC 125	12,5	9,10	24,57

GAMMA COLORI



* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROJOLLY QUART è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido super lucido e satinato arrotondato a quarto di cerchio idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione a quarto di cerchio, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY QUART** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

PROJOLLY QUART

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 10/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQTAC 045 (81 ML)	4,5	8,52	23,00
PJQTAC 06 (54 ML)	6	9,29	25,08

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ
81 ml - 10/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQTACML 045	4,5	10,37	28,00 *
PJQTACML 06	6	11,61	31,35 *

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml - 10/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJQTACS 045	4,5	10,73	28,97
PJQTACS 06	6	11,14	30,08

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI


PJQTAC/S 045
PJQTACML 045
scala 1:1



PJQTAC/S 06
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

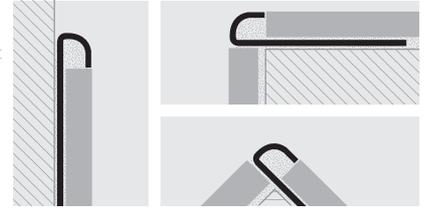

1. Scegliere "PROJOLLY QUART" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY QUART" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROJOLLY QUART" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

profili per bassi spessori

GAMMA COLORI



CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO / PLASTICA

CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
CPJQTAC 045/... (esterne)	4,5	10,94	109,40	24,13
IPJQTAC 045/... (interne)	4,5	10,94	109,40	24,13
TPJQTAC 045/... (tappo)	4,5	2,26	22,60	4,93

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQTAC .../10 (conf. 10 pz)
CPJQTAC .../2 (conf. 2 pz)

CAPSULE ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
CPJQTACML 045/... (esterne)	4,5	12,73	127,30	27,73 *
IPJQTACML 045/... (interne)	4,5	12,73	127,30	27,73 *

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQTACML .../10 (conf. 10 pz)
CPJQTACML .../2 (conf. 2 pz)

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
GJJQT 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72

Scegliere la confezione desiderata Es. GJJQT .../10 (conf. 10 pz)
GJJQT .../2 (conf. 2 pz)

CAPSULE ESTERNE



CAPSULE INTERNE



TAPPO



GIUNZIONE



CAPSULE E TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm	€/PZ	€/conf. da 10 pz	€/conf. da 2 pz
CPJQTACS 045/... (esterne)	4,5	12,73	127,30	27,73
IPJQTACS 045/... (interne)	4,5	12,73	127,30	27,73
TPJQTACS 045/... (tappo)	4,5	2,26	22,60	4,93

Scegliere la confezione desiderata Es. CPJQTACS .../10 (conf. 10 pz)
CPJQTACS .../2 (conf. 2 pz)

PROJOLLY è un profilo arrotondato in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in sette differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

PROJOLLY

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO E SPAZZOLATO BRILLANTATO



ALL. ANODIZZATO (argento e oro) thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJAA 03 (anod. argento)	3	3,54	9,56 *
PJAO 03 (anod. oro)	3	3,54	9,56 *
PJAA 045 (anod. argento)	4,5	3,75	10,13
PJAO 045 (anod. oro)	4,5	3,75	10,13 *
PJAA 06 (anod. argento)	6	4,01	10,83 *
PJAO 06 (anod. oro)	6	4,01	10,83 *

ALL. SPAZZOLATO BRILL. (argento-rame-titanio) thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PJBS 03 (spazz. argento)	3	7,29	19,68
PJRS 03 (spazz. rame)	3	7,29	19,68 *
PJTS 03 (spazz. titanio)	3	7,29	19,68
PJBS 045 (spazz. argento)	4,5	7,55	20,39
PJRS 045 (spazz. rame)	4,5	7,55	20,39 *
PJTS 045 (spazz. titanio)	4,5	7,55	20,39

PJ... 03
scala 1:1



PJ... 045
scala 1:1



PJ... 06
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROJOLLY" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

profili per bassi spessori

GAMMA COLORI




* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROTERMINAL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

PROTERMINAL è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in due differenti finiture rendono PROTERMINAL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

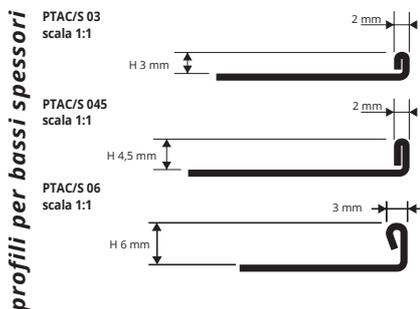


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAC 03	3	7,19	19,41
PTAC 045	4,5	7,34	19,82
PTAC 06	6	7,65	20,66

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTACS 03	3	8,37	22,60
PTACS 045	4,5	9,14	24,68
PTACS 06	6	9,45	25,52

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

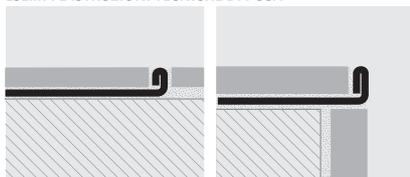


1. Scegliere "PROTERMINAL" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTERMINAL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTERMINAL" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

PROTERMINAL

ALLUMINIO NATURALE, ANODIZZATO,
BRILLANTATO E SPAZZOLATO BRILLANTATO

PROTERMINAL è un profilo in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione e la disponibilità in otto diverse finiture rendono PROTERMINAL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

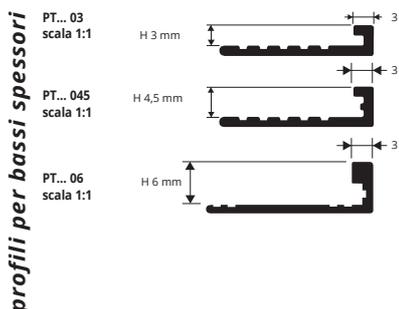

ALLUMINIO NATURALE

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAN 03 (naturale)	3	2,46	6,64
PTAN 045 (naturale)	4,5	2,52	6,80

ALL. ANODIZZATO (argento e oro) thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAA 03 (anod. argento)	3	2,98	8,05
PTAO 03 (anod. oro)	3	2,98	8,05
PTAA 045 (anod. argento)	4,5	3,13	8,45
PTAO 045 (anod. oro)	4,5	3,13	8,45
PTAA 06 (anod. argento)	6	3,24	8,75
PTAO 06 (anod. oro)	6	3,24	8,75

ALL. SPAZZOLATO BRILL. (argento - rame - titanio)

thermo packed - Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTBS 045 (spazz. argento)	4,5	7,86	21,22
PTRS 045 (spazz. rame)	4,5	7,86	21,22
PTTS 045 (spazz. titanio)	4,5	7,86	21,22

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

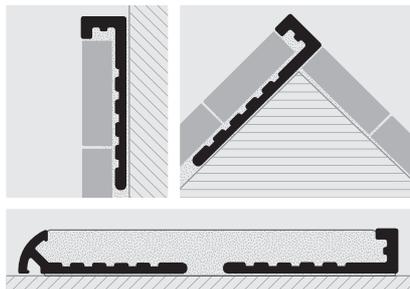

ALL. BRILLANTATO (cromo e oro) thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTBC 03 (brill. cromo)	3	6,15	16,61
PTBO 03 (brill. oro)	3	6,15	16,61
PTBC 045 (brill. cromo)	4,5	6,47	17,47
PTBO 045 (brill. oro)	4,5	6,47	17,47
PTBC 06 (brill. cromo)	6	6,62	17,87
PTBO 06 (brill. oro)	6	6,62	17,87

GAMMA COLORI



* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROLISTEL ACC è un listello decorativo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato con superficie a vista piatta, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro diverse finiture rendono **PROLISTEL ACC** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato in abbinamento ai profili della gamma **PROJOLLY** per arricchire il rivestimento ed eseguire una posa a regola d'arte.

PROLISTEL ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO





ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 LUCIDO con film protettivo
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/PZ
PLTAC 1045	10 x 4,5	5,55	14,99
PLTAC 2545	25 x 4,5	12,63	34,10


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 SATINATO con film protettivo
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

Articolo	LxH mm	€/ml	€/PZ
PLTACS 1045	10 x 4,5	7,09	19,14
PLTACS 2545	25 x 4,5	14,58	39,37




profili per bassi spessori

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

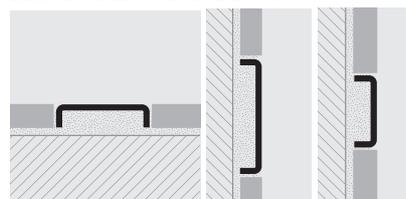

1. Scegliere "PROLISTEL ACC" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLISTEL ACC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere "PROLISTEL ACC" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

PROFINLIST 2045 è un listello decorativo in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato con superficie a vista piatta, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica e mosaico in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro diverse finiture, rendono **PROFINLIST 2045** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato in abbinamento ai profili della gamma **PROJOLLY** per arricchire il rivestimento ed eseguire una posa a regola d'arte.

PROFINLIST 2045

ALLUMINIO ANODIZZATO,
BRILLANTATO E SPAZZOLATO



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PFLTAA 2045	4,5	6,21	16,77

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO E ORO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PFLTBC 2045	4,5	7,24	19,55
PFLTBO 2045	4,5	7,24	19,55

ALL. SPAZZOLATO BRILLANTATO ARGENTO thermo packed
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10mm


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PFLTBS 2045	4,5	8,63	23,30

PFLT...2045
scala 1:1



profili per bassi spessori

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

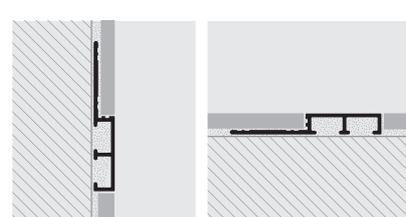

1. Scegliere "PROFINLIST 2045" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROFINLIST 2045" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROFINLIST 2045" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI



* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROSHELL D ALL


ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO

PROSHELL D ALL è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato con superficie a vista inclinata di 45° che consente di raccordare i pavimenti e rivestimenti realizzati con piastrelle e mosaici in basso spessore. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture rendono PROSHELL D ALL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

profili per bassi spessori

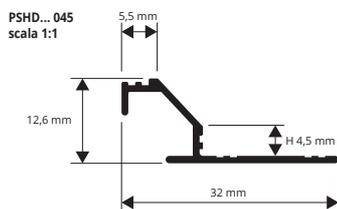

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

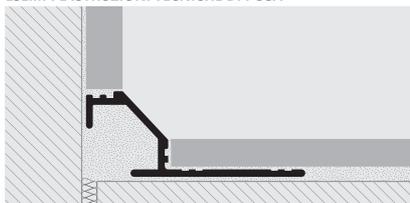

1. Scegliere "PROSHELL D ALL" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROSHELL D ALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROSHELL D ALL" nell'adesivo.
4. Posare il pavimento e il rivestimento avendo cura di allinearli al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSHDA4 045	4,5	6,37	17,20 *

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSHDBC 045	4,5	8,11	21,90 *
PSHDBO 045	4,5	8,11	21,90 *

GAMMA COLORI




PROSHELL R ALL


ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO

PROSHELL R ALL è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato a forma di sguscia concava che consente di raccordare i pavimenti e rivestimenti realizzati con piastrelle e mosaici in basso spessore. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture rendono PROSHELL R ALL un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

profili per bassi spessori

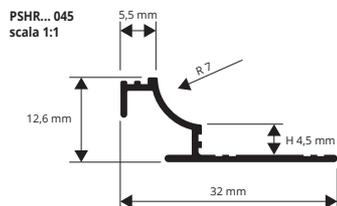

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

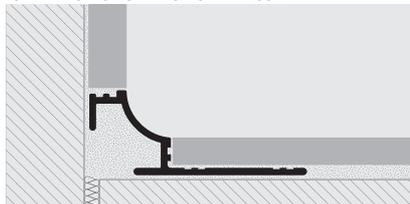

1. Scegliere "PROSHELL R ALL" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROSHELL R ALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROSHELL R ALL" nell'adesivo.
4. Posare il pavimento e il rivestimento avendo cura di allinearli al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSHRA4 045	4,5	6,37	17,20 *

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSHRBC 045	4,5	8,11	21,90 *
PSHRBO 045	4,5	8,11	21,90 *

GAMMA COLORI



* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.


PROINTER KL ALL è un profilo in ottone lucido e cromato e alluminio anodizzato e brillantato a forma di sgancia concava che consente di raccordare i pavimenti con i rivestimenti. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in cinque diverse finiture rendono **PROINTER KL ALL** un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

PROINTER KL ALL

OTTONE LUCIDO E CROMATO
ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO




PIKL... 045
scala 1:1



profili per bassi spessori

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

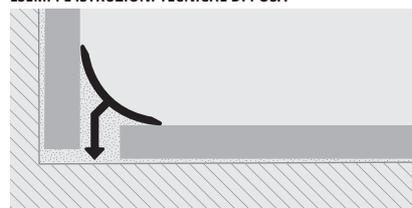

1. Scegliere "PROINTER KL ALL" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROINTER KL ALL" alla lunghezza desiderata.
3. Applicare il silicone lungo il raccordo parete - pavimento.
4. Premere la punta a freccia di "PROINTER KL ALL" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al pavimento.

OTTONE LUCIDO / CROMATO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PIKL0L 045 (lucido)	4,5	11,14	30,08
PIKL0C 045 (cromato)	4,5	17,41	47,01

TAPPI

Articolo	€/conf.. da 2 pz	€/conf.. da 10 pz
TPIKL ...	2,50	12,50

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO / ORO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PIKLBC 045	4,5	6,47	17,47
PIKLBO 045	4,5	6,47	17,47

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PIKLAA 045	4,5	4,52	12,20

GAMMA COLORI



News 2018

PROTERMSTEP ACC è un profilo per scale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato che protegge il bordo della pedata e copre la fuga tra alzata e pedata. Il profilo può essere utilizzato anche capovolto ed è quindi idoneo per due differenti spessori di piastrella. La sua particolare sezione e la disponibilità in due finiture e diverse altezze rendono **PROTERMSTEP ACC** idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROTERMSTEP ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva

lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	h / H mm	€/ml	€/PZ
PTSPAC 0815	08 / 15	14,38	38,83
PTSPAC 10125	10 / 12,5	14,38	38,83
PTSPAC 1530	15 / 30	27,52	74,30
PTSPAC 2025	20 / 25	27,52	74,30

RACCORDO - conf. 10 PZ

Articolo	h / H mm	€/PZ	€/conf.
REPTSAC 0815	08 / 15	33,63	336,30
REPTSAC 10125	10 / 12,5	33,63	336,30
REPTSAC 1530	15 / 30	33,63	336,30
REPTSAC 2025	20 / 25	33,63	336,30

GIUNZIONE H 10 - 12,5 - 15 - 20 mm - conf. 10 PZ




Articolo	h / H mm	€/PZ	€/conf.
GIPTSAC 0815	08 / 15	6,16	61,60
GIPTSAC 10125	10 / 12,5	6,16	61,60
GIPTSAC 1530	15 / 30	6,16	61,60
GIPTSAC 2025	20 / 25	6,16	61,60

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	h / H mm	€/ml	€/PZ
PTSPACS 0815	08 / 15	18,69	50,46
PTSPACS 10125	10 / 12,5	18,69	50,46
PTSPACS 1530	15 / 30	35,78	96,61
PTSPACS 2025	20 / 25	35,78	96,61

GAMMA COLORI

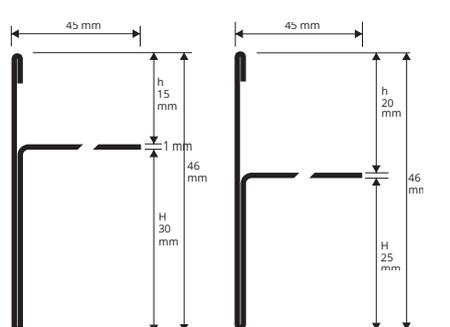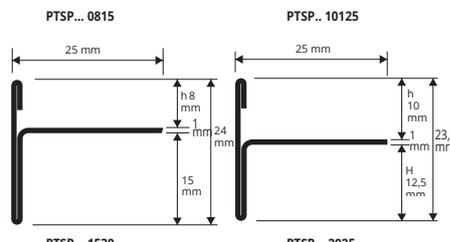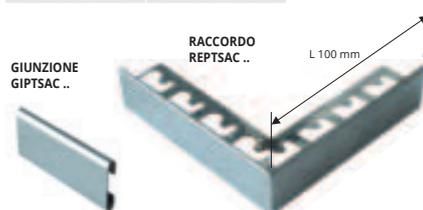

1. Scegliere "PROTERMSTEP ACC" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROTERMSTEP ACC" alla lunghezza desiderata.
3. Posare l'alzata del gradino ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
4. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROTERMSTEP ACC" nell'adesivo.
5. Posare le piastrelle sulla pedata avendo cura di allinearle con il profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
6. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.


* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROTOP

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO

PROTOP è un profilo arrotondato in alluminio anodizzato e brillantato per top di cucine in muratura, idoneo a proteggere i bordi delle piastrelle e come profilo decorativo. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali angolo interno ed esterno a 90° e 135°, rendono PROTOP un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.

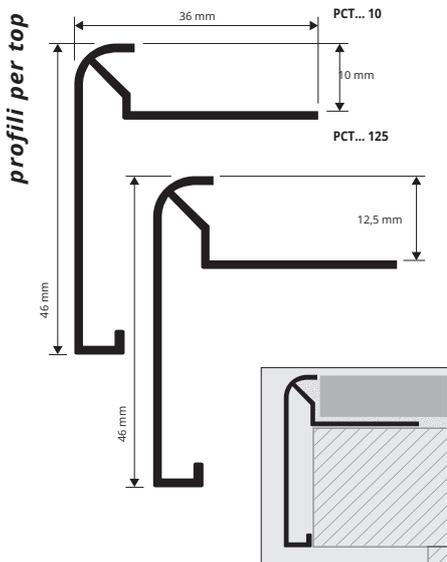

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PCTAA 10	10	10,37	28,00
PCTAA 125	12,5	10,63	28,70



ALLUMINIO BRILLANTATO TITANIO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PCTBT 10	10	17,30	46,71
PCTBT 125	12,5	17,56	47,41

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PCTBC 10	10	17,30	46,71
PCTBC 125	12,5	17,56	47,41

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROTOP" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTOP" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTOP" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo

ANGOLI INTERNI ed ESTERNI

ANGOLI ESTERNI / INTERNI

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO - conf. PZ 10

Articolo	€/PZ	€/conf.
EPCTAA 90 (esterno 90°)	15,20	152,00
IPCTAA 90 (interno 90°)	15,20	152,00
EPCTAA 135 (esterno 135°)	15,20	152,00
IPCTAA 135 (interno 135°)	15,20	152,00



ANGOLI ESTERNI / INTERNI

ALLUMINIO BRILLANTATO TITANIO - conf. PZ 10

Articolo	€/PZ	€/conf.
EPCTBT 90 (esterno 90°)	17,97	179,70
IPCTBT 90 (interno 90°)	17,97	179,70
EPCTBT 135 (esterno 135°)	17,97	179,70
IPCTBT 135 (interno 135°)	17,97	179,70



ANGOLI ESTERNI / INTERNI

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO - conf. PZ 10


Articolo	€/PZ	€/conf.
EPCTBC 90 (esterno 90°)	17,97	179,70
IPCTBC 90 (interno 90°)	17,97	179,70
EPCTBC 135 (esterno 135°)	17,97	179,70
IPCTBC 135 (interno 135°)	17,97	179,70



PROTOP T

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO

PROTOP T è un profilo squadrato in alluminio anodizzato e brillantato per top di cucine in muratura, idoneo a proteggere i bordi delle piastrelle e come profilo decorativo. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in due differenti finiture e dei pezzi speciali quali angolo interno ed esterno a 90° e 135°, rendono PROTOP T un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.

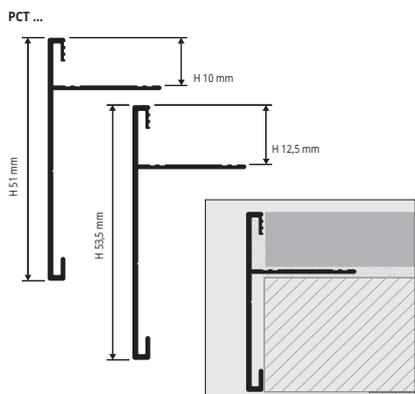

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PCTAA 10T	10	10,37	28,00
PCTAA 125T	12,5	10,63	28,70



ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PCTBC 10T	10	17,30	46,71
PCTBC 125T	12,5	17,56	47,41

ANGOLI ESTERNI / INTERNI ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO conf. PZ 10

Articolo	€/PZ	€/conf.
IEPCTAA 12590T (90°)	15,20	152,00
IEPCTAA 1090T (90°)	15,20	152,00
IEPCTAA 10135T (135°)	15,20	152,00
IEPCTAA 125135T (135°)	15,20	152,00

ANGOLI ESTERNI / INTERNI ALLUMINIO BRILL. CROMO conf. PZ 10

Articolo	€/PZ	€/conf.
IEPCTBC 12590T (90°)	15,20	152,00
IEPCTBC 1090T (90°)	15,20	152,00
IEPCTBC 10135T (135°)	15,20	152,00
IEPCTBC 125135T (135°)	15,20	152,00

GAMMA COLORI



ESEMPIO ED ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "PROTOP T" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROTOP T" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTOP T" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



© = News 2018

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.






GUGGENHEIM MUSEUM, NY, 1943
Frank L.I. Wright





PROFILI PER PAVIMENTI

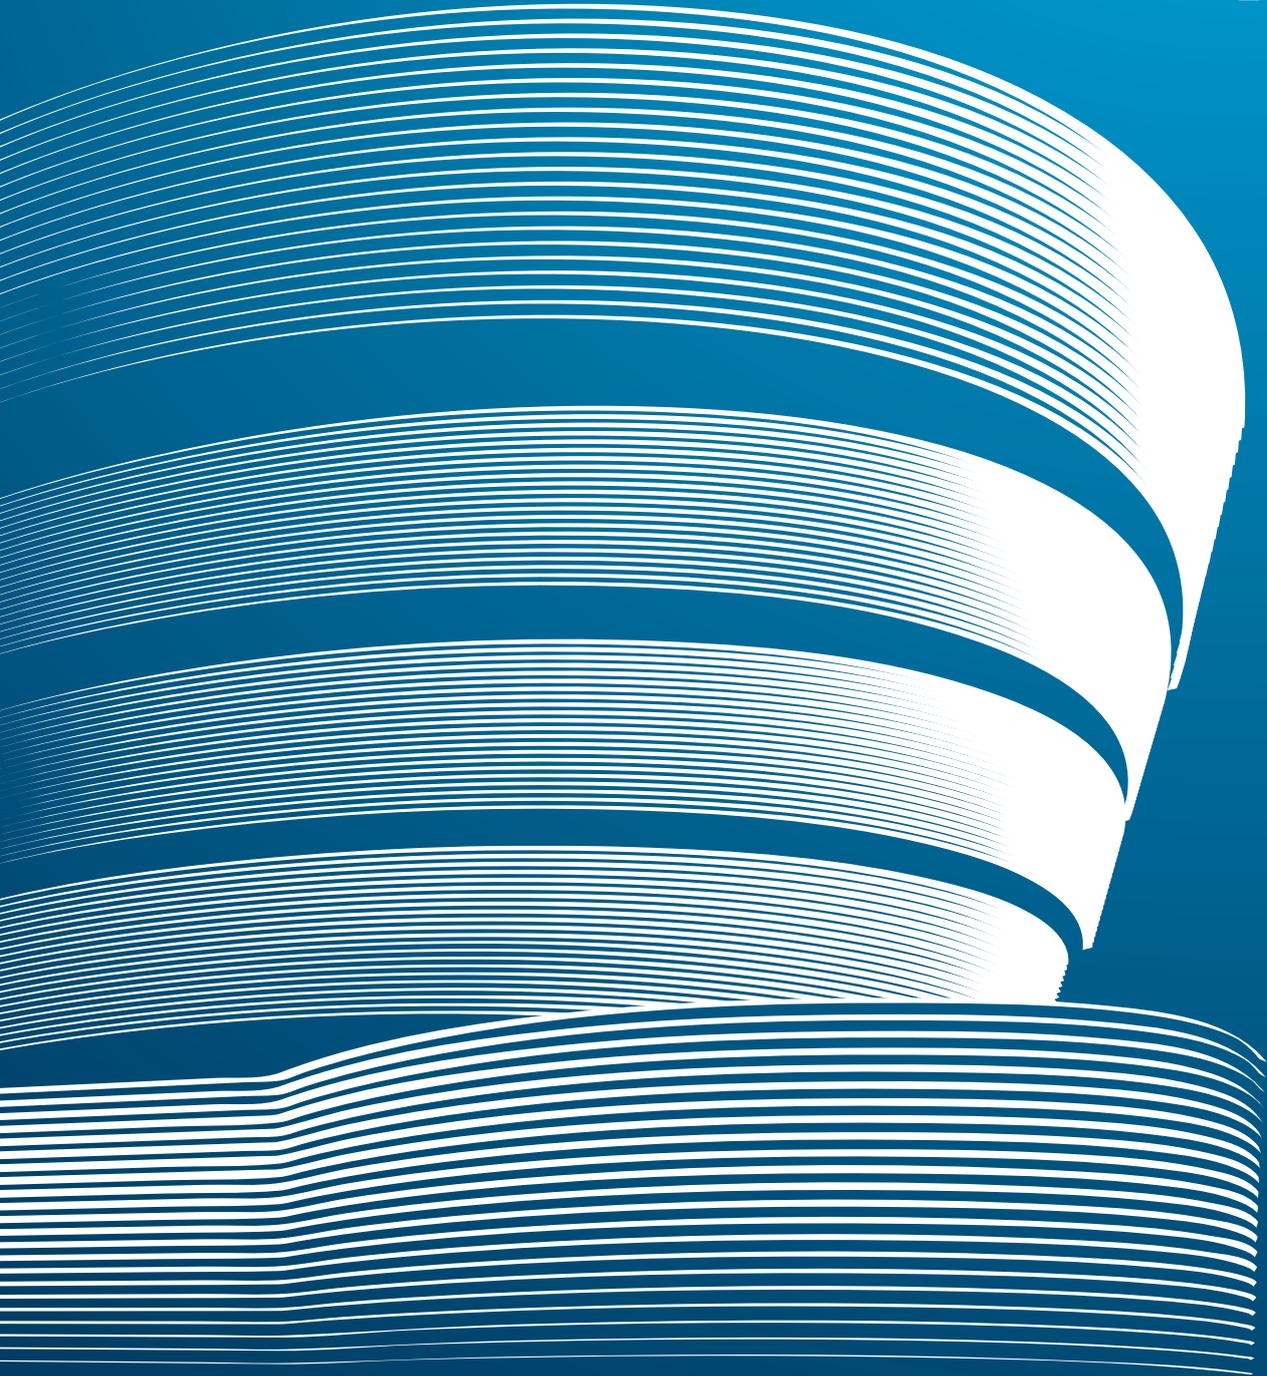


PROTERMINAL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

PROTERMINAL è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. **PROTERMINAL** in acciaio lucido e satinato è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili per pavimenti

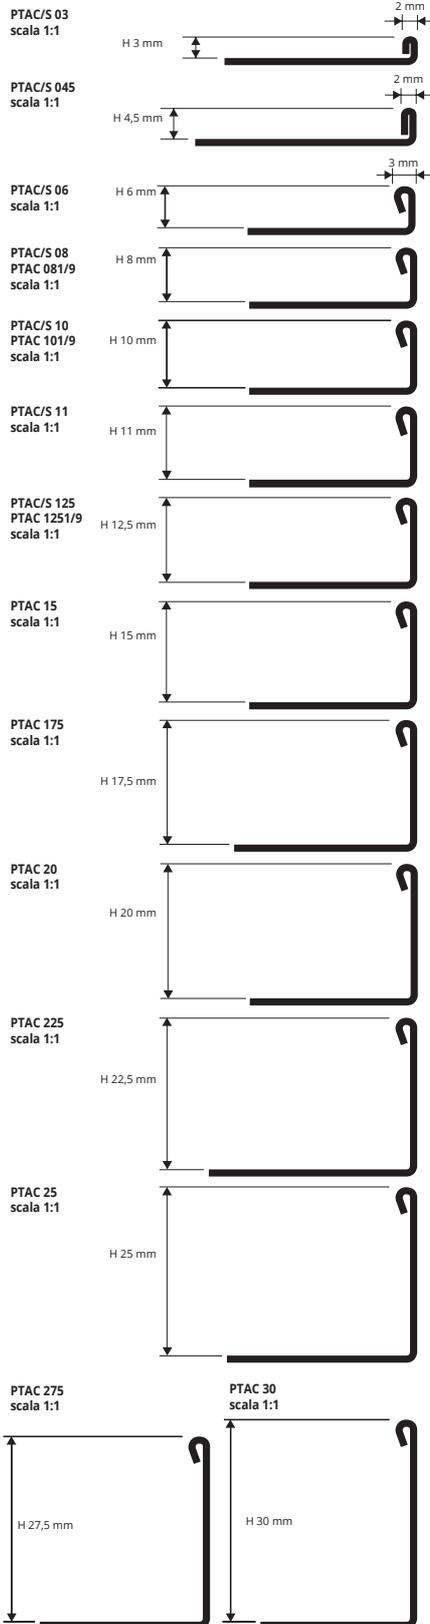

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml
(H 12,5+30 mm - 20 PZ - 54 ml) - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAC 03	3	7,19	19,41
PTAC 045	4,5	7,34	19,82
PTAC 06	6	7,65	20,66
PTAC 08	8	7,91	21,36
PTAC 10	10	8,32	22,46
PTAC 11	11	8,47	22,87
PTAC 125	12,5	8,63	23,30
PTAC 15	15	9,04	24,41
PTAC 175	17,5	9,55	25,79
PTAC 20	20	9,81	26,49
PTAC 225	22,5	10,42	28,13
PTAC 25	25	11,09	29,94
PTAC 275	27,5	11,50	31,05
PTAC 30	30	11,91	32,16

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml
(H 12,5+20 mm - 20 PZ - 54 ml) - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTACS 03	3	8,37	22,60
PTACS 045	4,5	9,14	24,68
PTACS 06	6	9,45	25,52
PTACS 08	8	9,76	26,35
PTACS 10	10	10,12	27,32
PTACS 11	11	10,27	27,73
PTACS 125	12,5	10,48	28,30
PTACS 15	15	11,45	30,92
PTACS 20	20	11,71	31,62

GAMMA COLORI



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 1 ml - conf. 40 PZ - 40 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAC 081	8		8,32 *
PTAC 101	10		8,68 *
PTAC 1251	12,5		9,04 *


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 0,9 ml - conf. 40 PZ - 36 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAC 089	8		7,50 *
PTAC 109	10		7,81 *
PTAC 1259	12,5		8,11 *



disponibile curve a pagina 176

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

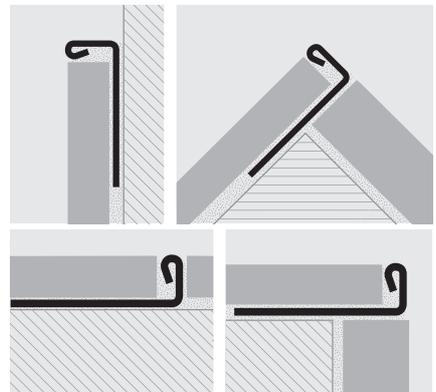

1. Scegliere PROTERMINAL in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare PROTERMINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROTERMINAL nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROTERMINAL è un profilo in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 - V4A a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. **PROTERMINAL** in acciaio lucido è idoneo in piscina, sale operatorie, in ambiente marino e in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROTERMINAL

ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404-V4A
LUCIDO



ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404 LUCIDO con film protettivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10 mm


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTACM 06	6	8,83	23,84
PTACM 08	8	9,04	24,41
PTACM 10	10	9,50	25,65
PTACM 125	12,5	10,48	28,30



GAMMA COLORI



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

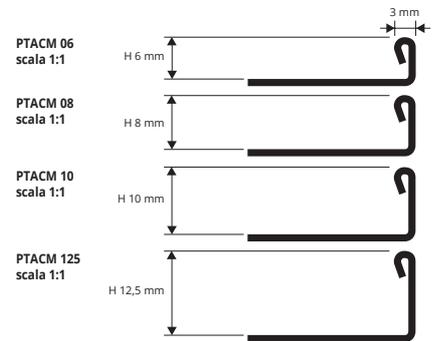

ESEMPI DI POSA



profili per pavimenti

PROTERMINAL è un profilo in ottone a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. **PROTERMINAL** in ottone naturale è particolarmente indicato in ambienti ove è richiesta una finitura molto elegante e preziosa e una elevata resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

PROTERMINAL

OTTONE NATURALE e LUCIDO



OTTONE NATURALE thermo packed - 10 Pz lungh. barre 2,70 ml
conf. 40 PZ - 108 ml (H 12,5=20 mm - 20 PZ 54 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTON 06	6	6,68	18,04
PTON 08	8	7,09	19,14
PTON 10	10	7,60	20,52
PTON 125	12,5	8,21	22,17
PTON 15	15	8,83	23,84
PTON 20	20	10,37	28,00
PTON 25	25	11,95	32,27

OTTONE NATURALE thermo packed 10 PZ
lungh. barre 1 ml - conf. 40 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTON 061	6	7,09	*
PTON 081	8	7,50	*
PTON 101	10	8,03	*
PTON 1251	12,5	8,58	*

OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz
lungh. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ - 36 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTON 069	6	6,42	*
PTON 089	8	6,78	*
PTON 109	10	7,27	*
PTON 1259	12,5	7,73	*




OTTONE LUCIDO thermo packed 10 Pz
lungh. barre 2,70 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (H 12,5 mm - 20 PZ 54 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTOL 08	8	9,20	24,84 *
PTOL 10	10	9,90	26,73 *
PTOL 125	12,5	10,70	28,89


GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

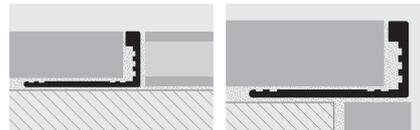

- Scegliere PROTERMINAL in funzione dello spessore della piastrella
- Tagliare PROTERMINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Premere l'aletta di ancoraggio di PROTERMINAL nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

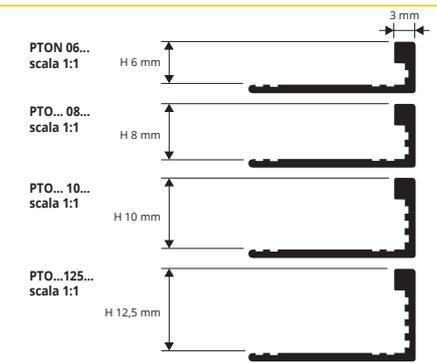

PTON 15...
scala 1:1

PTON 20
scala 1:1

PTON 25
scala 1:1



disponibile curve a pagina 177

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROTERMINAL

ALLUMINIO NATURALE
E ANODIZZATO ARGENTO

PROTERMINAL è un profilo in alluminio a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di separazione tra pavimenti. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. PROTERMINAL in alluminio naturale e anodizzato argento è particolarmente indicato in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili per pavimenti

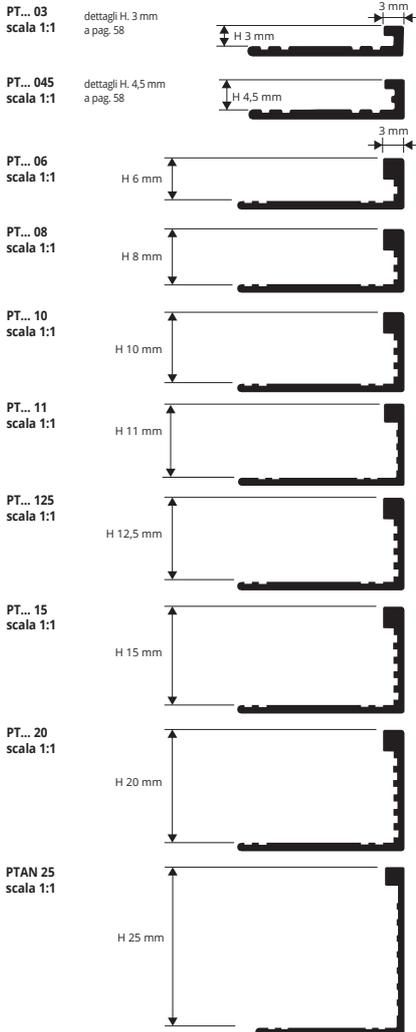

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAN 06	6	2,36	6,37
PTAN 08	8	2,46	6,64
PTAN 10	10	2,57	6,94
PTAN 11	11	2,65	7,16
PTAN 125	12,5	2,72	7,34
PTAN 15	15	2,98	8,05
PTAN 20	20	3,49	9,42
PTAN 25	25	4,10	11,07

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAA 06	6	3,24	8,75
PTAA 08	8	3,29	8,88
PTAA 10	10	3,49	9,42
PTAA 11	11	3,80	10,26
PTAA 125	12,5	4,01	10,83
PTAA 15	15	4,26	11,50
PTAA 20	20	4,98	13,45

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 40 PZ - 36 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAN 069	6	2,46	*
PTAN 089	8	2,57	*
PTAN 109	10	2,67	*
PTAN 1259	12,5	2,77	*

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed 10 Pz
lunghezza barre 1 ml - conf. 40 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTAA 061	6	3,03	*
PTAA 081	8	3,13	*
PTAA 101	10	3,24	*
PTAA 1251	12,5	3,44	*


GAMMA COLORI




Versione Brillantato a pagina 34

Disponibile CURVE a pagina 177

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

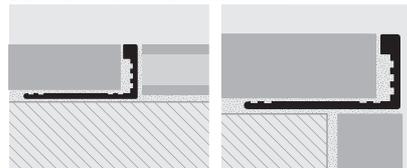

1. Scegliere PROTERMINAL in funzione dello spessore della piastrella
2. Tagliare PROTERMINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROTERMINAL nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

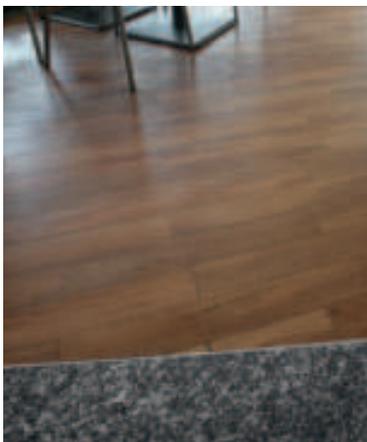

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



PROLEVIGAL è un profilo di separazione in ottone a forma di "L", da posare tra due diverse pavimentazioni o da utilizzare come profilo decorativo all'interno di rivestimenti. Il profilo, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di pareti verticali perfettamente lisce è levigabile in opera. **PROLEVIGAL** in ottone è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVIGAL


OTTONE NATURALE



OTTONE NATURALE thermo packed 10 PZ

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ-108 ml (H 15;17,5;20 mm - 20 PZ 54 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PLGON 08	8	7,72	20,84 *
PLGON 10	10	8,04	21,71
PLGON 125	12,5	8,58	23,17
PLGON 15	15	9,34	25,22
PLGON 175	17,5	10,00	27,00 *
PLGON 20	20	10,97	29,62

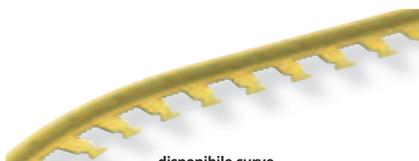

disponibile curve

PREZZI PER VERSIONE PROLEVIGAL CURVE +30% LORDO.
AGGIUNGERE CV DOPO IL CODICE ARTICOLO.
Esempio: PLGON 08 (CURVE) PLGONCV 08

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza

GAMMA COLORI




ON - Ottone naturale



OL - Ottone lucido

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

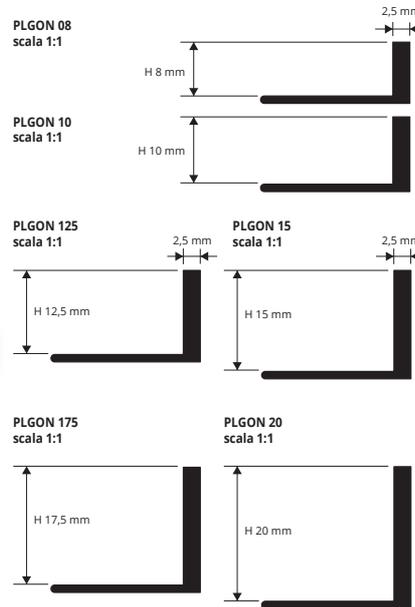

profili per pavimenti

PROLEVIGAL è un profilo di separazione in alluminio a forma di "L", da posare tra due diverse pavimentazioni o da utilizzare come profilo decorativo all'interno di rivestimenti. Il profilo, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di pareti verticali perfettamente lisce è levigabile in opera. **PROLEVIGAL** in alluminio è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVIGAL

ALLUMINIO NATURALE



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz


lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PLGAN 045	4,5	2,16	5,83
PLGAN 06	6	2,36	6,37
PLGAN 08	8	2,62	7,07
PLGAN 10	10	2,67	7,21
PLGAN 125	12,5	2,93	7,91
PLGAN 15	15	3,24	8,75
PLGAN 175	17,5	3,59	9,69
PLGAN 20	20	3,75	10,13



disponibile curve

PREZZI PER VERSIONE PROLEVIGAL CURVE +30% LORDO.
AGGIUNGERE CV DOPO IL CODICE ARTICOLO.
Esempio: PLGAN 08 (CURVE) PLGANCV 08

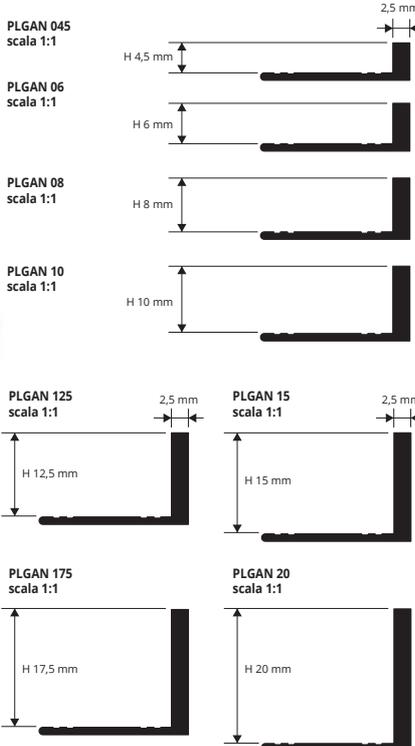

GAMMA COLORI




AN - Alluminio naturale

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROELEGANT

OTTONE NATURALE, LUCIDO
E CROMATO

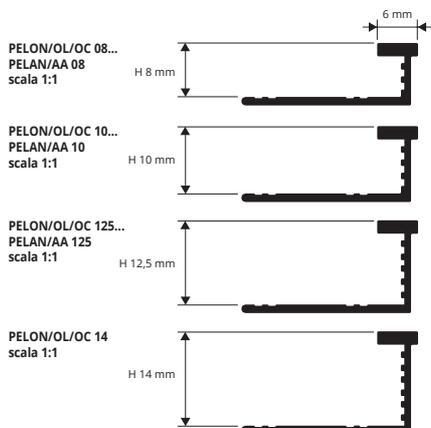

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

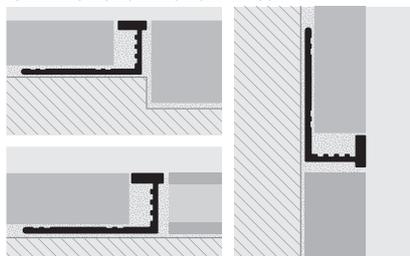

1. Scegliere PROELEGANT in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROELEGANT alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROELEGANT nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROELEGANT è un profilo in ottone a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. PROELEGANT in ottone naturale, lucido e cromato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



OTTONE LUCIDO thermo packed lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PELOL 08	8	12,76	34,45 *
PELOL 10	10	13,11	35,40 *
PELOL 125	12,5	13,58	36,67 *
PELOL 14	14	14,04	37,91 *

OTTONE CROMATO thermo packed lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PELOC 08	8	16,08	43,42 *
PELOC 10	10	16,41	44,31 *
PELOC 125	12,5	16,85	45,50 *
PELOC 14	14	17,29	46,68 *

OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PELON 08	8	9,80	26,46 *
PELON 10	10	10,37	28,00 *
PELON 125	12,5	10,78	29,11 *
PELON 14	14	11,66	31,48 *

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz lungh. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ - 36 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PELON 089	8		9,39 *
PELON 109	10		10,17 *
PELON 1259	12,5		10,58 *

GAMMA COLORI





PROELEGANT

ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO

PROELEGANT è un profilo in alluminio a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. PROELEGANT in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

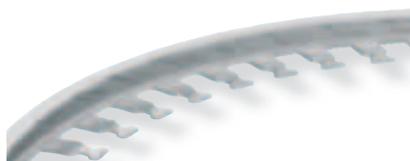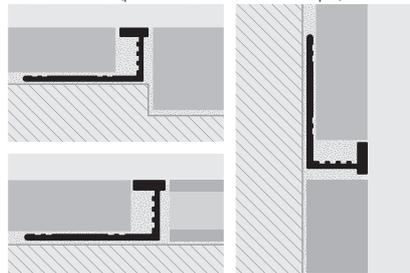

Disponibile CURVE a pagina 179



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PELAN 08	8	4,01	10,83 *
PELAN 10	10	4,26	11,50 *
PELAN 125	12,5	4,52	12,20 *

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PELAA 08	8	5,03	13,58 *
PELAA 10	10	5,29	14,28 *
PELAA 125	12,5	5,55	14,99 *

GAMMA COLORI



* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

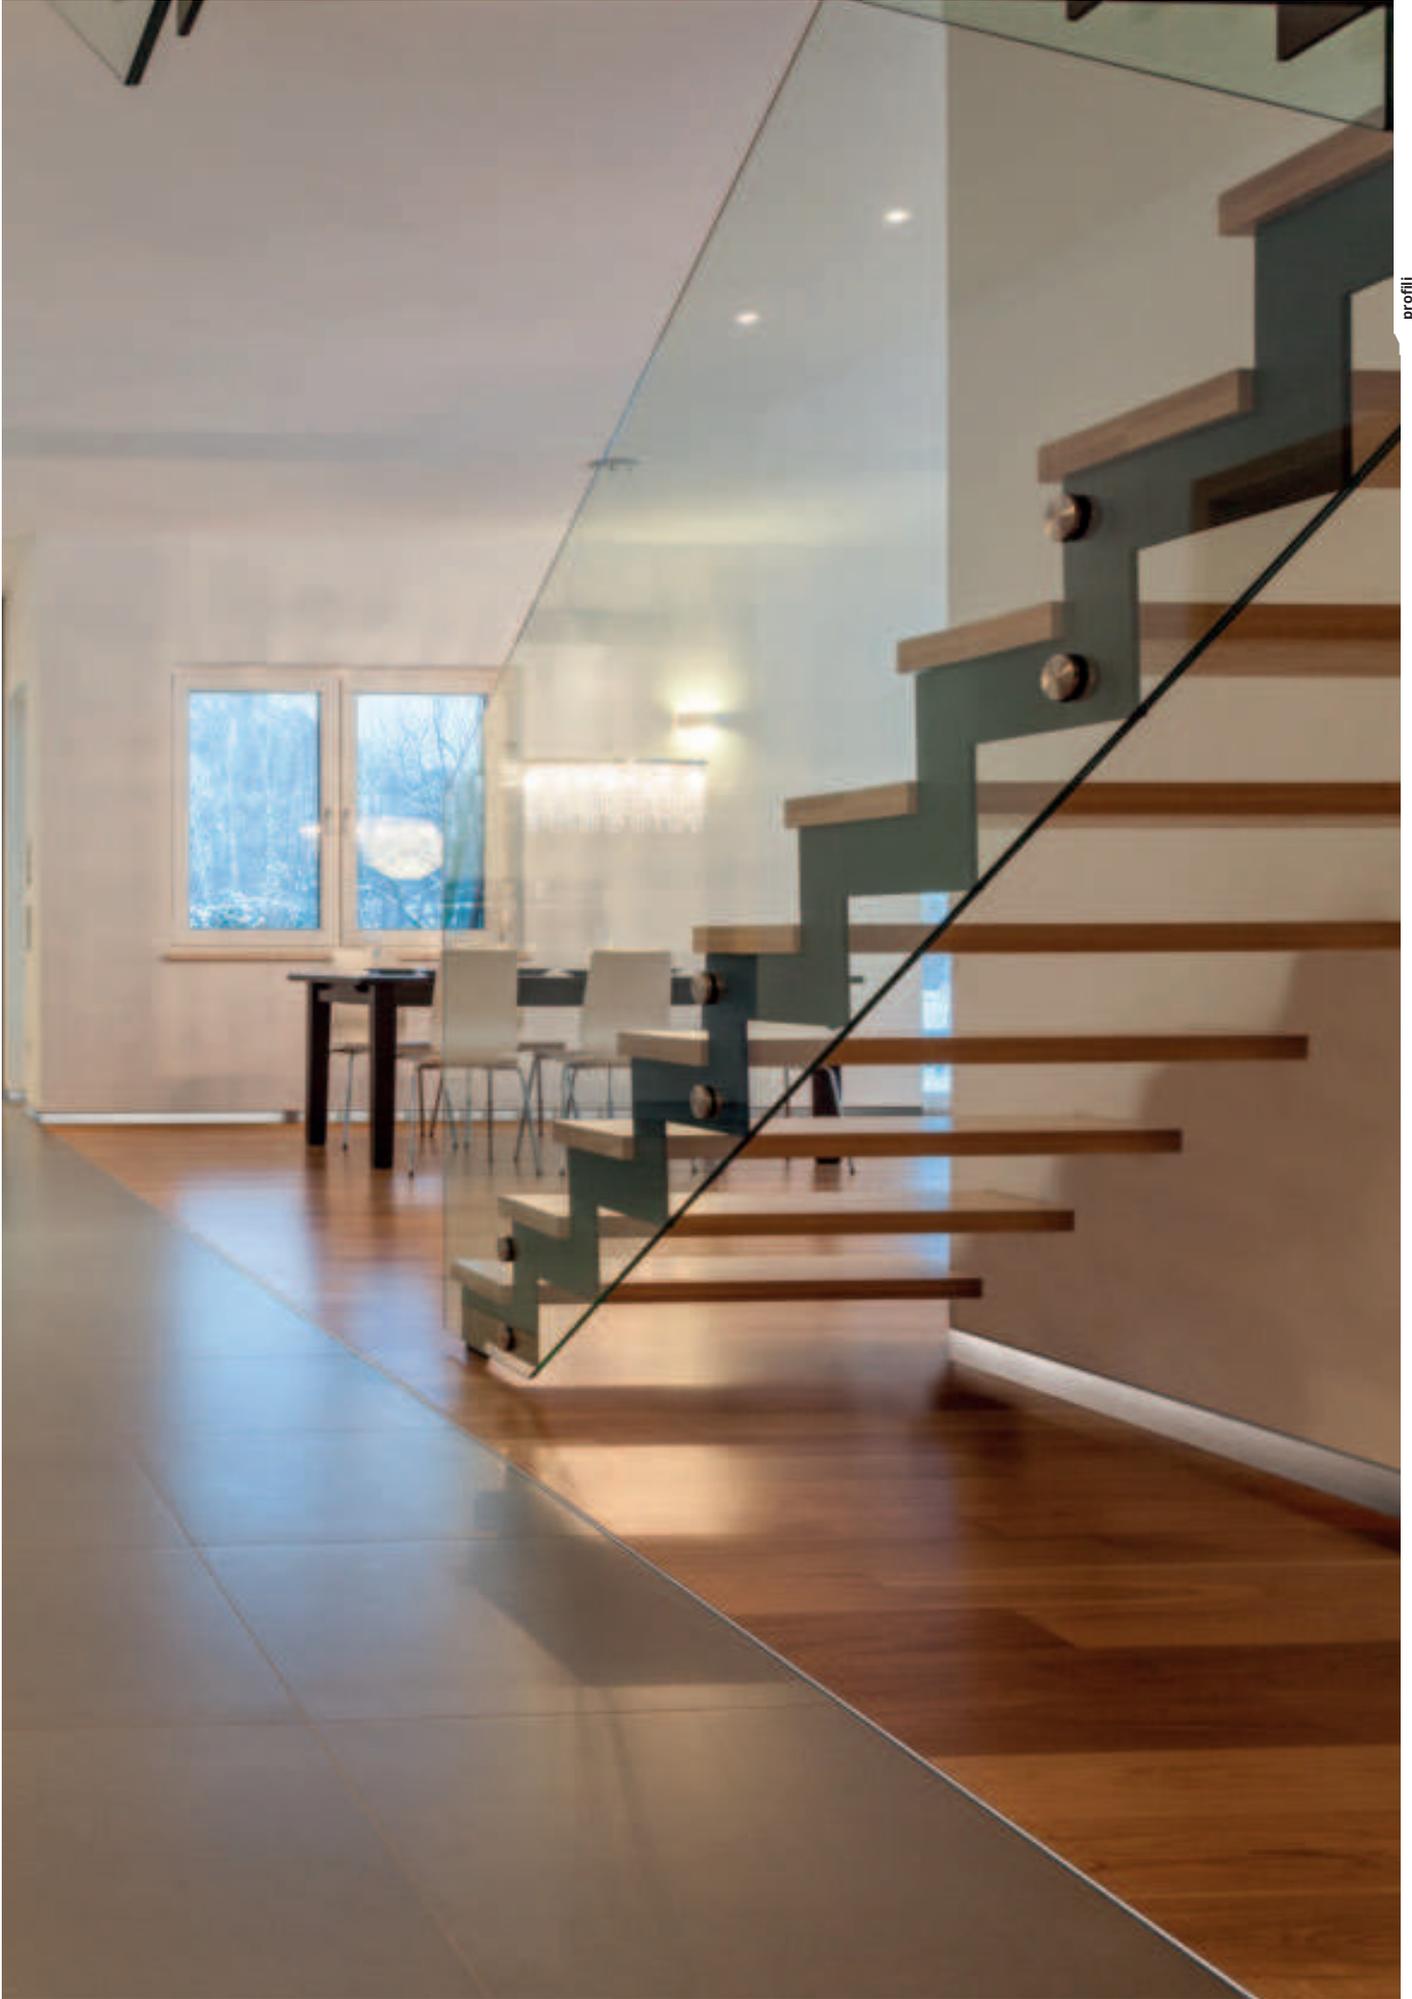


PROFINAL


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

PROFINAL è un profilo in acciaio che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. PROFINAL in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili
per pavimenti

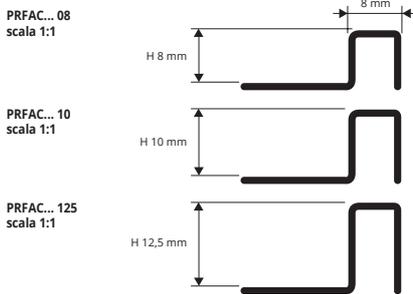

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

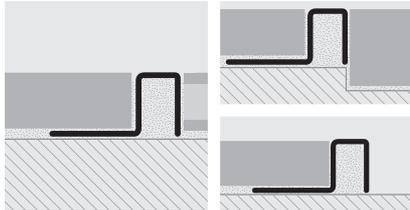

1. Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRFAC 08	8	10,72	28,94
PRFAC 10	10	11,27	30,43
PRFAC 125	12,5	12,21	32,97



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRFACS 08	8	11,71	31,62
PRFACS 10	10	12,22	32,99
PRFACS 125	12,5	12,89	34,80

GAMMA COLORI




IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.


PROFINAL

OTTONE NATURALE,
LUCIDO E CROMATO

PROFINAL è un profilo in ottone che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. PROFINAL in ottone naturale, lucido e cromato, è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

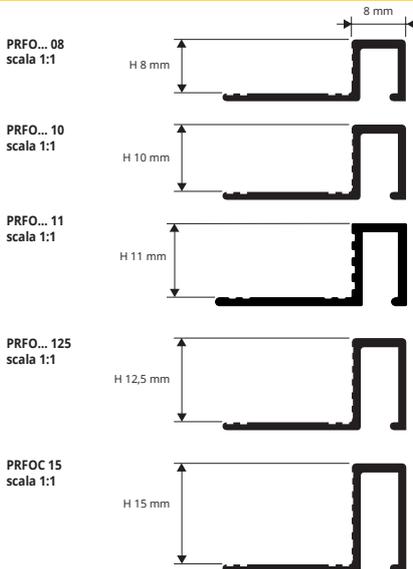

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

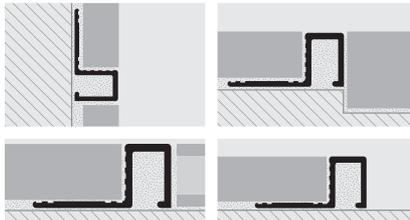

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRFON 08	8	10,53	28,43
PRFON 10	10	12,27	33,13
PRFON 125	12,5	13,53	36,53 *



OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRFOL 08	8	13,29	35,88 *
PRFOL 10	10	14,18	38,29
PRFOL 125	12,5	15,11	40,80

GAMMA COLORI



OTTONE CROMATO thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 15 mm - 40,5 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRFOC 08	8	16,95	45,77
PRFOC 10	10	18,69	50,46
PRFOC 11	11	19,62	52,97
PRFOC 125	12,5	20,23	54,62
PRFOC 15	15	21,36	57,67

1. Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROFINAL è un profilo in alluminio che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROFINAL** in alluminio naturale e anodizzato argento, è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROFINAL

ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO




ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRFAN 08	8	4,11	11,10 *
PRFAN 10	10	4,42	11,93
PRFAN 125	12,5	4,67	12,61




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRFAA 08	8	5,44	14,69
PRFAA 10	10	5,70	15,39
PRFAA 125	12,5	5,96	16,09

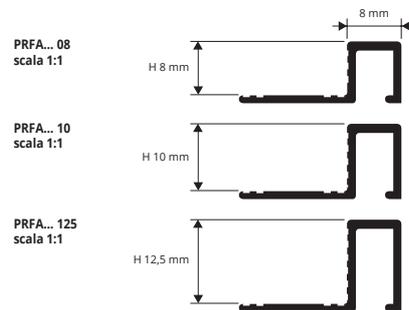

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

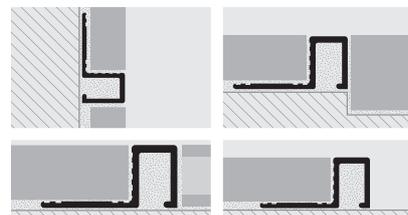

- Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
- Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI



AN - Alluminio naturale AA - All. anodizz. argento

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

profili per pavimenti

PROSQUARE OTTONE NATURALE



OTTONE NATURALE
lunghezza barre 3 ml - conf. 20 PZ - 60 ml


Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PQEON 108	10 X 8	17,25	51,75 *

GAMMA COLORI



ON - Ottone naturale

PQEON 108
scala 1:1




PROANGLE OTTONE CROMATO O LUCIDO



OTTONE LUCIDO O CROMATO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PGAOC 10 : 27 ml)


Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PGAOC 10 (cromato)	10 X 10	20,71	55,92
PGAOL 10 (lucido)	10 X 10	16,64	44,93 *

GAMMA COLORI



OL - Ottone lucido OC - Ottone cromato

PGAOL/OC 10
scala 1:1




* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROJOINT

OTTONE NATURALE

PROJOINT è un profilo di separazione in ottone a forma di "T", da posare a malta o a colla tra due diverse pavimentazioni. **PROJOINT** in ottone è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

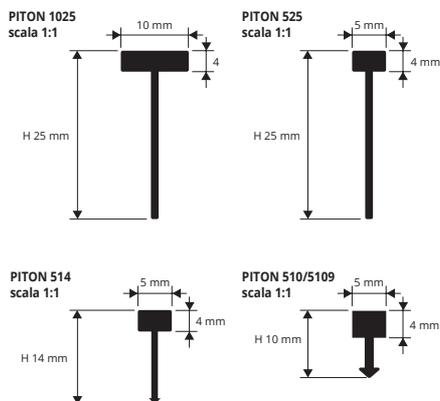

OTTONE NATURALE LEVIGABILE thermo packed 10 Pz
 lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PITON 1025	10 X 25	13,04	35,21
PITON 525	5 X 25	6,98	18,85
PITON 514	5 X 14	6,68	18,04
PITON 510	5 X 10	5,91	15,96


OTTONE NATURALE LEVIGABILE
 lungh. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ

Articolo	L x H mm	€/PZ
PITON 5109	5 X 10	12,84

1 ECOBLISTER COMPOSTO DA 2 PZ DA 0,90 ML



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

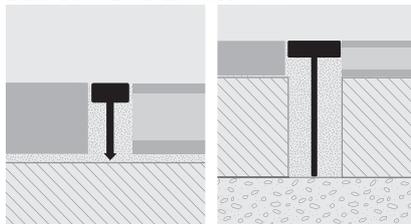

- Scegliere PROJOINT in funzione dell'altezza desiderata.
- Tagliare PROJOINT alla lunghezza desiderata.

Posa a malta.

3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare PROJOINT avendo cura di allinearli con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

Posa a colla.

3. Stendere l'adesivo e posizionare PROJOINT in esatta corrispondenza del giunto nel massetto. 4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.


GAMMA COLORI




PROJOINT

ALLUMINIO NATURALE

PROJOINT è un profilo di separazione in alluminio a forma di "T", da posare a malta o a colla tra due diverse pavimentazioni. **PROJOINT** in alluminio è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

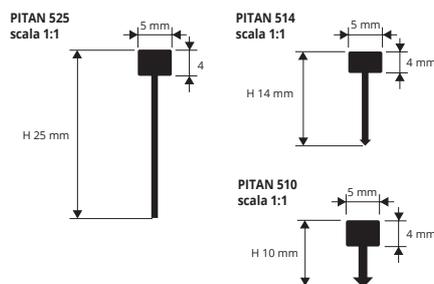

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

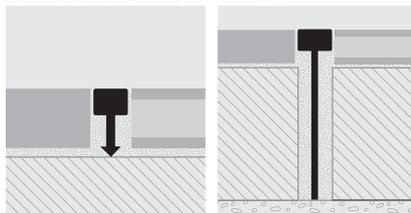

- Scegliere PROJOINT in funzione dell'altezza desiderata.
- Tagliare PROJOINT alla lunghezza desiderata.

Posa a malta.

3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare PROJOINT avendo cura di allinearli con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

Posa a colla.

3. Stendere l'adesivo e posizionare PROJOINT in esatta corrispondenza del giunto nel massetto. 4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
 lungh. barre 2,70 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PITAN 525	5 X 25	2,82	7,61
PITAN 514	5 X 14	2,57	6,94
PITAN 510	5 X 10	2,11	5,70

GAMMA COLORI






PROCANAL è un profilo in ottone e alluminio, idoneo come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. **PROCANAL** in ottone e alluminio naturale è indicato in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche, mentre quello in ottone lucido, cromato e alluminio anodizzato argento in ambienti ove è richiesta una particolare eleganza.

PROCANAL

OTTONE NATURALE, LUCIDO E CROMATO
ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO



PCL... 10
scala 1:1



OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz
OTTONE LUCIDO E CROMATO THERMO PACKED
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (PCLC 10 - 81 ml)


Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCLON 10 (naturale)	10 X 10	10,06	27,16
PCLOL 10 (lucido)	10 X 10	11,40	30,78
PCLOC 10 (cromato)	10 X 10	16,07	43,39

Disponibile in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A
"PROLISTEL" 10x10 PLTAC 10 / PLTACS 10 (pag. 36)

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCLAN 10 (naturale)	10 X 10	2,33	6,29
PCLAA 10 (anod. argento)	10 X 10	3,11	8,40

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

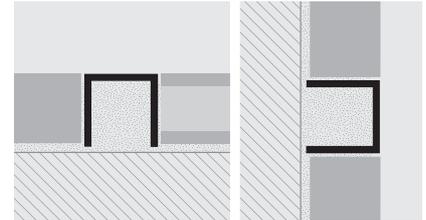

1. Scegliere PROCANAL in funzione del materiale e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROCANAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Posare il profilo avendo cura di allinearne con le piastrelle e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI




PROFLAT è un profilo di separazione in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e ottone naturale a forma di "I" da posare a malta tra due differenti pavimentazioni. **PROFLAT** in acciaio lucido ed ottone è indicato in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche

PROFLAT


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
OTTONE NATURALE




GPLAC 203../205..
scala 1:1




GPLON 2025
scala 1:1



GPLAC 403../505..
scala 1:1

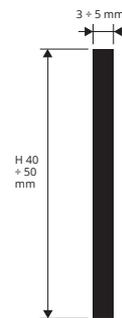

GPLON 4025
scala 1:1

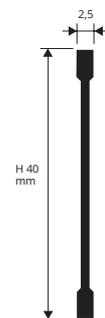

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
lunghezza barre 3 ml - conf. 5 PZ - 15 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
GPLAC 2033	3 X 20	9,76	29,28
GPLAC 4033	3 X 40	15,92	47,76

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
lunghezza barre 3 ml - conf. 5 PZ - 15 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
GPLAC 2053	5 X 20	14,89	44,67
GPLAC 5053	5 X 50	31,32	93,96

OTTONE LEVIGABILE NATURALE

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
GPLON 2025	2,5 X 20	10,83	29,40
GPLON 4025	2,5 X 40	14,38	38,83

GAMMA COLORI



DISPONIBILI SU RICHIESTA in acciaio INOX satinato
IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

1. Scegliere PROFLAT in funzione del materiale e dell'altezza desiderata.
2. Tagliare PROFLAT alla lunghezza desiderata.


Posa a malta.

3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare PROFLAT avendo cura di allinearne con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

Posa a colla.

6. Stendere l'adesivo e posizionare PROFLAT in esatta corrispondenza del giunto nel massetto. 7. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. 8. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

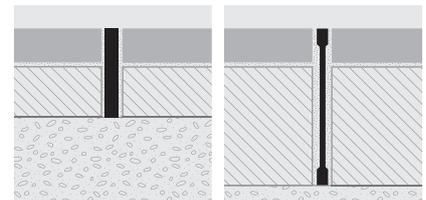


* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROSLIDER

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

PROSLIDER è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301-V2A che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in acciaio lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente dove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

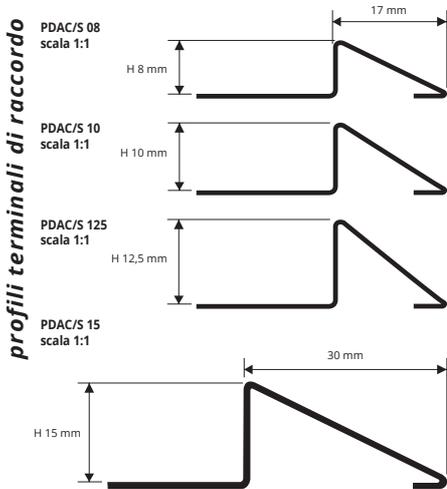

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDAC 08	8	10,77	29,08
PDAC 10	10	11,64	31,43
PDAC 125	12,5	13,31	35,94
PDAC 15	15	16,64	44,93

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDACS 08	8	13,40	36,18
PDACS 10	10	14,17	38,26
PDACS 125	12,5	16,89	45,60
PDACS 15	15	17,96	48,49


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

GAMMA COLORI



1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.


ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

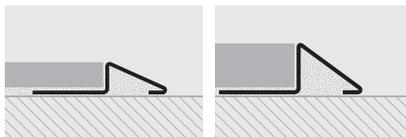

PROSLIDER

OTTONE NATURALE E LUCIDO

PROSLIDER è un profilo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in ottone naturale e lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

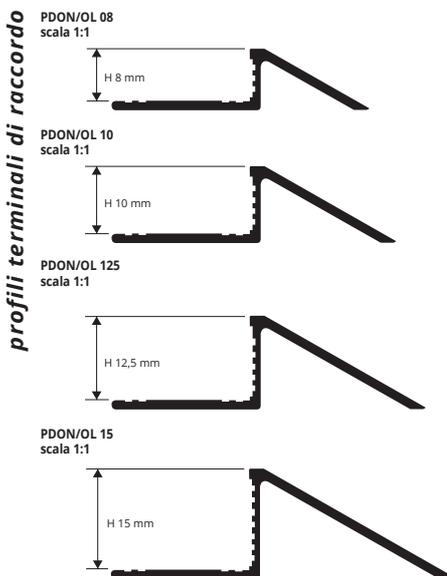

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDON 08	8	10,93	29,51 *
PDON 10	10	12,55	33,89
PDON 125	12,5	15,68	42,34 *
PDON 15	15	19,16	51,73 *

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDOL 08	8	13,94	37,64 *
PDOL 10	10	15,56	42,01
PDOL 125	12,5	18,68	50,44 *
PDOL 15	15	21,88	59,08 *

GAMMA COLORI



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROSLIDER è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche..

PROSLIDER

ALLUMINIO NATURALE E ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDAN 08	8	3,59	9,69
PDAN 10	10	4,06	10,96
PDAN 125	12,5	4,72	12,74

GAMMA COLORI



AN - Alluminio naturale AA - Alluminio anod. argento



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDAA 08	8	5,19	14,01
PDAA 10	10	5,55	14,99
PDAA 125	12,5	6,06	16,36

PDAN/AA 08
scala 1:1



PDAN/AA 10
scala 1:1




PDAN/AA 125
scala 1:1



profili terminali di raccordo

profili per pavimenti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

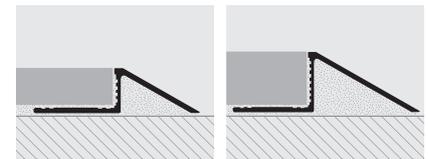

1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROSLIDER LR è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER LR** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSLIDER LR

ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDLRAN 10	10	10,32	27,86
PDLRAN 125	12,5	12,84	34,67
PDLRAN 15	15	14,74	39,80

GAMMA COLORI



AN - Alluminio naturale AA - Alluminio anod. argento



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDLRAA 10	10	13,45	36,32
PDLRAA 125	12,5	15,15	40,91
PDLRAA 15	15	17,41	47,01

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PDLR... 10
scala 1:2



PDLR... 125
scala 1:2




PDLR... 15
scala 1:2



profili terminali di raccordo

ESEMPI DI POSA

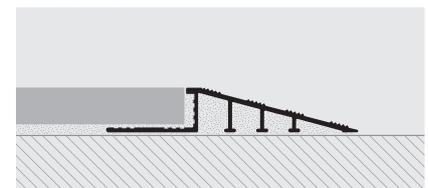


PROSLIDER WOOD

ROVERE NATURALE
CON BASE IN ALLUMINIO

PROSLIDER WOOD è un profilo con supporto in alluminio e superficie a vista in rovere che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. PROSLIDER WOOD in alluminio naturale e rovere è idoneo per qualsiasi ambiente dove è richiesta eleganza e una buona resistenza meccanica.

profili per pavimenti

profili terminali di raccordo

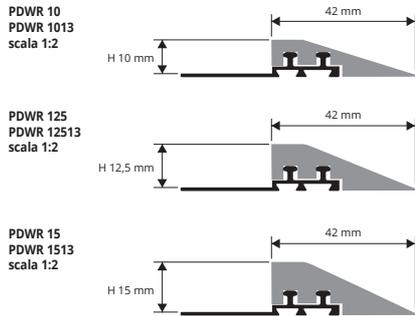

ROVERE NATURALE con BASE IN ALLUMINIO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDWR 10	10	18,20	49,14 *
PDWR 125	12,5	21,26	57,40 *
PDWR 15	15	25,47	68,77 *

ROVERE NATURALE con BASE IN ALLUMINIO

lunghezza barre 1,35 ml - conf. 20 PZ - 27 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDWR 1013	10		27,01 *
PDWR 12513	12,5		31,57 *
PDWR 1513	15		34,40 *


ESEMPI DI POSA

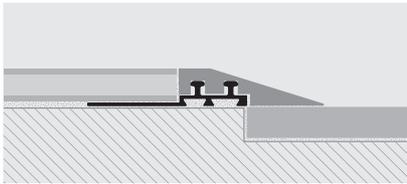

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

- Scegliere PROSLIDER WOOD in funzione dello spessore del pavimento.
- Tagliare PROSLIDER WOOD alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER WOOD nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI

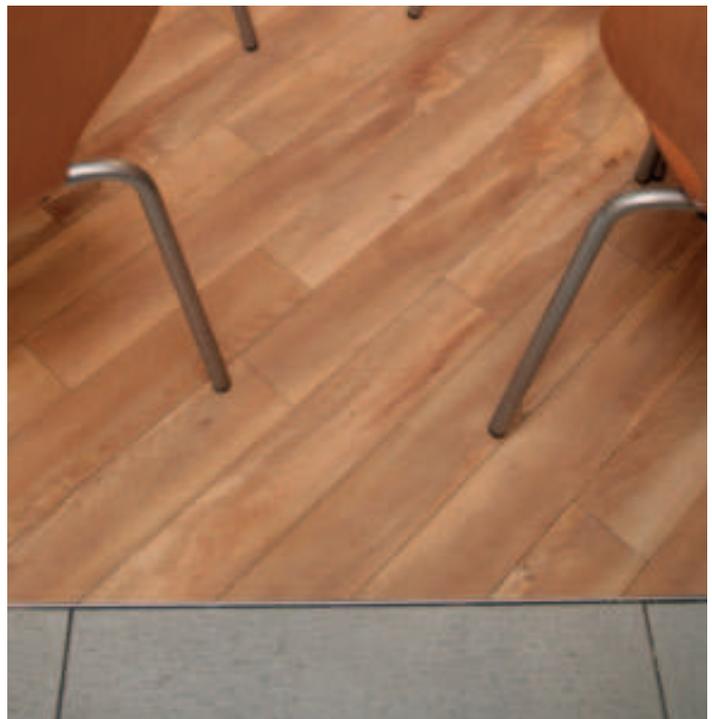


© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



PROCARPET ACC è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301-V2A che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROCARPET ACC** in acciaio lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROCARPET ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A

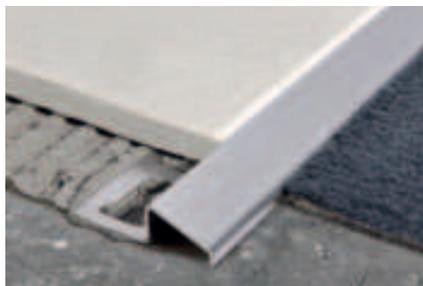

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRTAC 08	8	8,80	23,76 *
PRTAC 10	10	9,66	26,08 *
PRTAC 125	12,5	12,43	33,56 *

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRTACS 08	8	10,99	29,67 *
PRTACS 10	10	12,07	32,59 *
PRTACS 125	12,5	15,51	41,88 *

GAMMA COLORI



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA


1. Scegliere PROCARPET ACC in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2. Tagliare PROCARPET ACC alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità posteriore del profilo e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

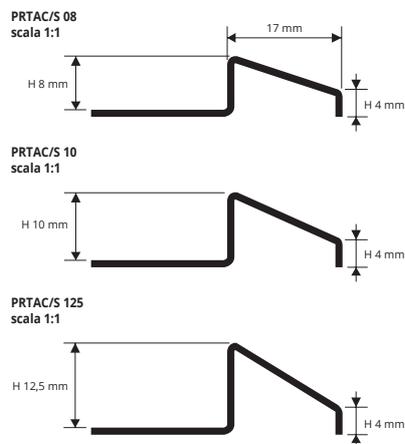

profili terminali di raccordo

profili per pavimenti

ESEMPI DI POSA

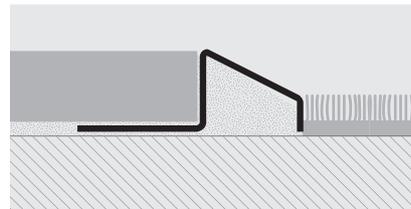

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PROCARPET OTT è un profilo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROCARPET OTT** in ottone naturale e lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROCARPET OTT

OTTONE NATURALE E LUCIDO



OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRTON 08	8	11,96	32,29 *
PRTON 10	10	13,58	36,67 *

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRTOL 08	8	14,95	40,37 *
PRTOL 10	10	16,58	44,77 *

GAMMA COLORI




ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROCARPET OTT in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2. Tagliare PROCARPET OTT alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità posteriore del profilo e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

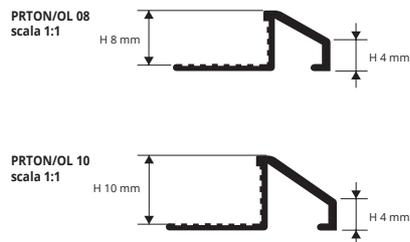

profili terminali di raccordo

ESEMPI DI POSA

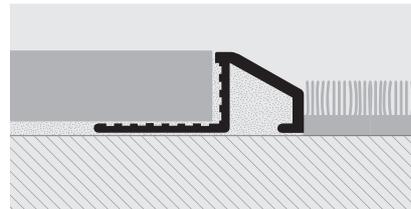


* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROCARPET ALL

ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO

PROCARPET ALL è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROCARPET ALL** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

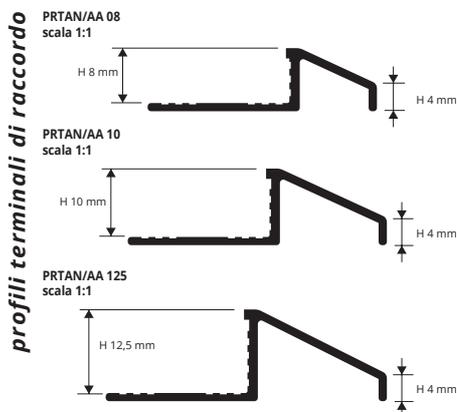

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRTAN 08	8	3,68	9,94
PRTAN 10	10	4,15	11,21
PRTAN 125	12,5	4,78	12,91

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PRTAA 08	8	4,31	11,64
PRTAA 10	10	5,08	13,72
PRTAA 125	12,5	6,01	16,23


ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROCARPET ALL in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2. Tagliare PROCARPET ALL alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità posteriore del profilo e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI




ESEMPI DI POSA

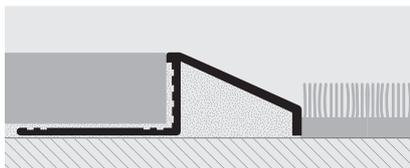

PROSKID

OTTONE LUCIDO E ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PROSKID è un profilo in ottone e alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento. **PROSKID** in ottone e alluminio anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

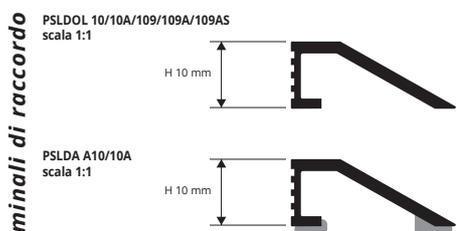

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSLDOL 10	10	14,69	39,66 *
PSLDOL 10A (con adesivo)	10	16,23	43,82 *

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSLDOL 109AS (con adesivo)	10		18,28

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSLDOL 109	10		16,02
PSLDOL 109A (con adesivo)	10		17,25


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSLDAA 10	10	4,78	12,91
PSLDAA 10A (con adesivo)	10	5,85	15,80

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

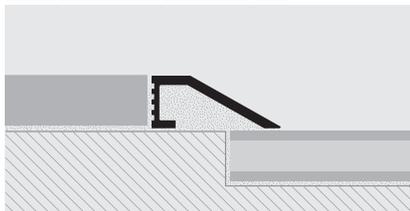

1. Scegliere PROSKID in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROSKID alla lunghezza desiderata e rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. Rimuovere la pellicola silconica (versione adesiva) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo; in caso di versione non adesiva applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto e posizionare correttamente il profilo premendolo senza batterlo. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



Il **PROLEVALL 29** è un profilo in alluminio, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 5,5 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 29** in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVALL 29

ALLUMINIO ANODIZZATO
ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO



ALL. ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLV... 29A	5,5 X 29	5,08	13,72

ALL. ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLV... 298AS	5,5 X 29	4,98	*

ALL. ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLV... 299AS	5,5 X 29	5,60	*

ALL. ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLV... 2910AS	5,5 X 29	6,11	*



ALL. ANODIZZATO forato thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLV... 29F	5,5 X 29	3,95	10,67

ALL. ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLV... 298FS	5,5 X 29	4,63	*

ALL. ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ


Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLV... 299FS	5,5 X 29	4,72	*

ALL. ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLV... 2910FS	5,5 X 29	5,24	*

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AB, AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 270 ml).
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 29A (finitura scelta Anodizzato Oro) PLVAO 29A.

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento AO - All. anodizzato oro

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza




AB - All. anodizzato bronzo AT - Alluminio anod. titanio CH - All. anodizzato Champagne SB - All. anodizzato Sabbia
(prezzi e tempi di consegna da concordare)



PLV... 29A
PLV... 299AS
PLV... 2910AS
scala 1:1



PLV... 29F
PLV... 298FS
PLV... 299FS
PLV... 2910FS
scala 1:1

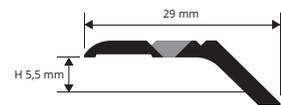

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

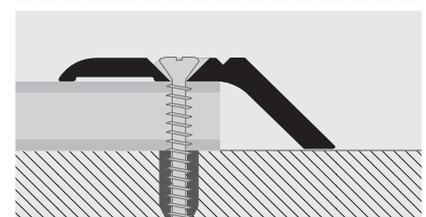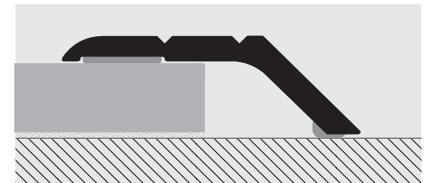

1. Scegliere PROLEVALL 29 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROLEVALL 29 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm, ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

profili terminali di raccordo

profili per pavimenti

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Il **PROLEVALL 33** è un profilo in ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 5,5 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 33** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVALL 33

OTTONE LUCIDO
ADESIVO E FORATO

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 33A	5,5 X 33	12,73	34,37

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 338AS	5,5 X 33	11,50	*

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 339AS	5,5 X 33	12,84	*

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 3310AS	5,5 X 33	14,17	*

OTTONE LUCIDO forato thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 33F	5,5 X 33	11,35	30,65

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 338FS	5,5 X 33	10,68	*

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 339FS	5,5 X 33	11,81	*

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ


Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 3310FS	5,5 X 33	12,84	*

GAMMA COLORI




OL - Ottone lucido



PLVOL 33A
PLVOL 338AS
PLVOL 339AS
PLVOL 3310AS
scala 1:1

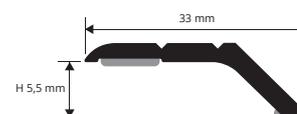

PLVOL 33F
PLVOL 338FS
PLVOL 339FS
PLVOL 3310FS
scala 1:1

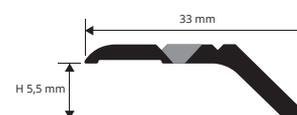

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

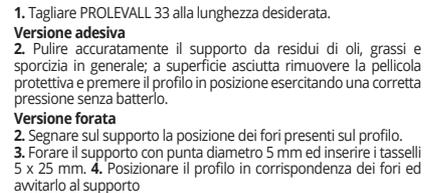

1. Tagliare PROLEVALL 33 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

2. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto

profili terminali di raccordo


* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.


PROLEVALL 305

ACCIAIO INOX 1.4016 LUCIDO E OTTONE LUCIDO
CON ADESIVO E FORATO

PROLEVALL 305 è un profilo in acciaio e ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 5 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. PROLEVALL 305 in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche, mentre quello in acciaio inox 1.4016 lucido è idoneo in ambienti interni residenziali.

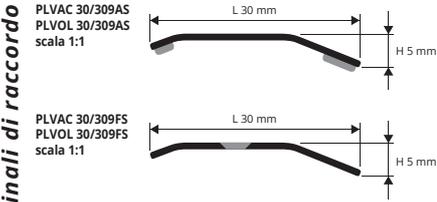

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

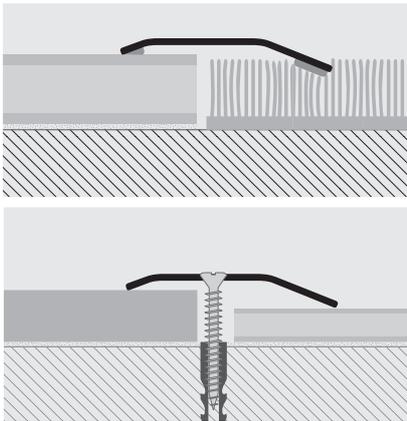

1. Scegliere PROLEVALL 305 in funzione della finitura desiderata.
 2. Tagliare PROLEVALL 305 alla lunghezza desiderata.
- Versione adesiva**
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.
- Versione forata**
3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm, ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto



ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 con adesivo
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVAC 30A	5 X 30	5,47	14,77

ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 con adesivo
thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVAC 309AS	5 X 30	6,70	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 30A	5 X 30	7,24	19,55

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 309AS	5 X 30	7,70	

GAMMA COLORI



ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 forato con film protettivo
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVAC 30F	5 X 30	4,25	11,48

ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 forato con viti e tasselli
thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVAC 309FS	5 X 30	5,77	

OTTONE LUCIDO forato con film protettivo
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 30F	5 X 30	5,86	15,82

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli
thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 


Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 309FS	5 X 30	6,55	

A RICHIESTA ACCIAIO INOX SPAZZOLATO A MANO
(prezzo e tempi da concordare)


PROLEVALL 32

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO E ORO
FORATO E ADESIVO

PROLEVALL 32 è un profilo in alluminio, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. PROLEVALL 32 in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

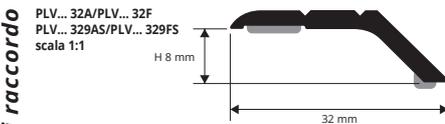

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

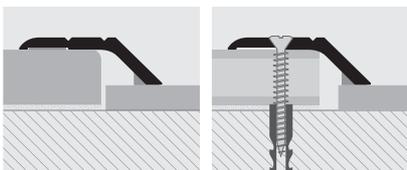

1. Scegliere PROLEVALL 32 in funzione della finitura desiderata.
 2. Tagliare PROLEVALL 32 alla lunghezza desiderata.
- Versione adesiva**
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.
- Versione forata**
3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm, ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto



ALLUMINIO ANODIZZATO argento e oro
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PLV... 32A (con adesivo)	32 X 8	6,47	17,47
PLV... 32F (forato)	32 X 8	4,31	11,64

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AB - AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml).
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 32F (Finitura: Anodizzato Oro) PLVAO 32F.

GAMMA COLORI



ALLUMINIO ANODIZZATO argento e oro
thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PLV... 329AS (con adesivo)	32 X 8	6,57	
PLV... 329FS (forato con viti e tasselli)	32 X 8	4,98	

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



(prezzi e tempi di consegna da concordare)

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROLEVALL 358 è un profilo in ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 358** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVALL 358

OTTONE LUCIDO
ADESIVO E FORATO



OTTONE LUCIDO thermo packed - lunghe. barre 2,7 ml
conf. 20 PZ - 54 ml (PLVOL 358F: 15 PZ - 40,5 ml)

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 358A (con adesivo)	35 X 8	18,18	49,09
PLVOL 358F (forato)	35 X 8	16,89	45,60 *

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghe. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 3589AS (con adesivo)	35 X 8	17,36	
PLVOL 3589FS (forato con viti e tasselli)	35 X 8	16,23	



GAMMA COLORI




OL - Ottone lucido

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

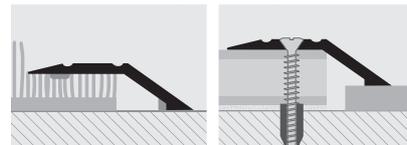

1. Tagliare PROLEVALL 358 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

2. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm, ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.


profili terminali di raccordo

profili per pavimenti

PROLEVALL 4413 sono profili terminali di raccordo in ottone estruso lucido disponibili e in alluminio anodizzato argento e oro nelle versioni autoadesive o forate. Vengono impiegati per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari fra loro es. ceramica-legno-parquet marmo ecc. Raccordano e terminano spessori compresi tra 13 e 15 mm. **PROLEVALL 4413** assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni del taglio e i bordi sagomati garantiscono una perfetta aderenza con il pavimento.

PROLEVALL 4413

OTTONE LUCIDO E ALLUMINIO ANODIZZATO
ORO E ARGENTO ADESIVO E FORATO

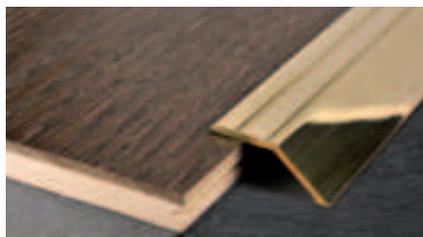

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 4413A (con adesivo)	44 X 13	20,85	56,30 *
PLVOL 4413F (forato)	44 X 13	19,20	51,84 *

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PLVOL 44139AS (con adesivo)	44 X 13	19,51	
PLVOL 44139FS (forato con viti e tasselli)	44 X 13	18,49	



ALLUMINIO ANODIZZATO oro e argento thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PLV... 4413A (con adesivo)	44 X 13	8,11	21,90
PLV... 4413F (forato)	44 X 13	7,09	19,14

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 4413F (Finitura scelta Anodizzato Oro) PLVAO 4413F.

GAMMA COLORI




AA - All. anodizzato argento AO - All. anodizzato oro

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza




OL - Ottone lucido AT - Alluminio anod. titanio CH - All. anodizzato Champagne SB - All. anodizzato Sabbia (prezzi e tempi di consegna da concordare)


PLVOL 4413A / PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F / PLVOL 44139FS
scala 1:1

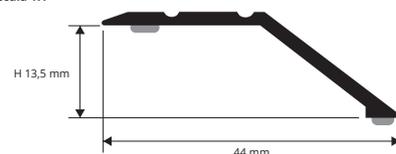

PLV... 4413A / PLV... 4413F
scala 1:1

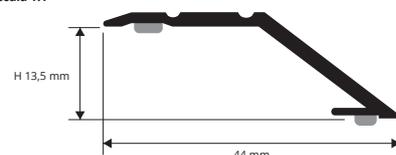

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

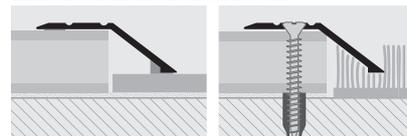

Versione adesiva

1. Scegliere il profilo adatto e tagliarlo alla lunghezza necessaria.
2. Sgrassare, lavare e pulire bene il piano solido. 3. Togliere la carta protettiva dall'adesivo. 4. Posare il profilo esercitando una pressione uniforme senza martellare.

Versione Forata

1. Scegliere il profilo adatto e tagliarlo alla lunghezza necessaria.
2. Segnare la posizione dei fori usando come riferimento i fori esistenti nel profilo. 3. Inserire i tasselli nei fori effettuati. 4. Fissare/avvitare il profilo con viti a testa svasata conforme alle sedi esistenti nel profilo.

profili terminali di raccordo


* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.


PRONIVO

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO

PRONIVO è un profilo in alluminio, dotato di adesivo, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli dai 7 ai 13 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PRONIVO** in alluminio anodizzato oro e argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

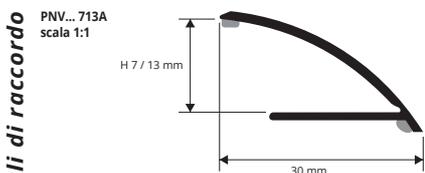

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

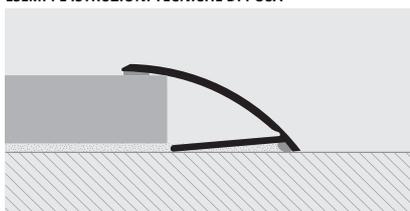

1. Scegliere "PRONIVO" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PRONIVO" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 30 PZ - 81 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PNVAA 713A	7/13	5,65	15,26

Disponibile nelle finiture: AA (su richiesta anche AO con un Minimo d'ordine di 270 ml). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: PNV... 713A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PNVAO 713A.

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza




AO - All. anodizzato oro

(prezzi e tempi di consegna da concordare)


PROTRANS

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO

PROTRANS è un profilo in alluminio, dotato di adesivo, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli dai 6 ai 13 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROTRANS** in alluminio anodizzato oro e argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

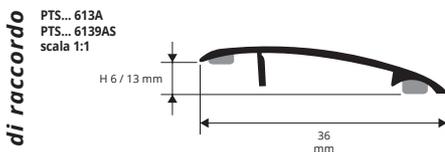

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

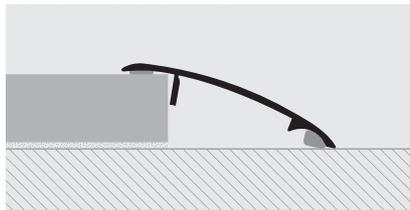

1. Scegliere "PROTRANS" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROTRANS" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.
4. Premere il profilo in modo uniforme sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PTSAA 613A	6 / 13	5,39	14,55

Disponibile nelle finiture: AA (su richiesta anche AO, AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml).

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PTS... 613A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PTSAAO 613A.

ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed

lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H mm	€/PZ
PTS... 6139AS	6 / 13	5,70

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



AO - All. anodizzato oro AT - Alluminio anod. titanio CH - All. anodizzato Champagne SB - All. anodizzato Sabbia

(prezzi e tempi di consegna da concordare)



PROFLOOR 712 è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A, dotato di adesivo, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 712** in acciaio è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

PROFLOOR 712

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO CON ADESIVO



ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 7129AS	38 X 7/12		7,61

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 71216AS	38 X 7/12		13,41

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 712A	38 X 7/12	7,21	19,47

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 7128AS	38 X 7/12		6,86

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 71210AS	38 X 7/12		8,37


GAMMA COLORI




A richiesta acciaio inox spazzolato a mano (Prezzo e tempi da concordare)

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS
scala 1:1

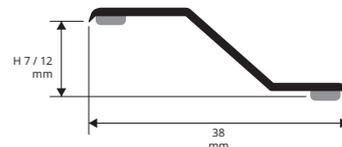

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

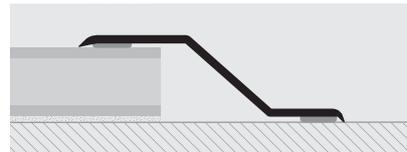

1. Tagliare "PROFLOOR 712" alla lunghezza desiderata. 2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

profili terminali di raccordo

profili per pavimenti

PROFLOOR 712 è un profilo in ottone, dotato di adesivo, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 712** in ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

PROFLOOR 712

OTTONE LUCIDO
CON ADESIVO



OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 7129AS	38 X 7/12		9,76

OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 1,66 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 71216AS	38 X 7/12		17,25

OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 712A	38 X 7/12	9,55	25,79

OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 7128AS	38 X 7/12		8,73


OTTONE LUCIDO ADESIVO thermo packed lunghezza barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 71210AS	38 X 7/12		10,78


GAMMA COLORI



PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS
scala 1:1

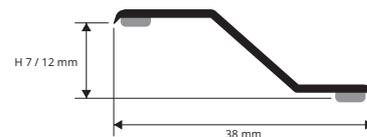

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

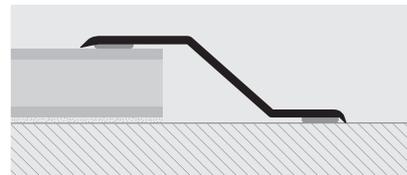

1. Tagliare "PROFLOOR 712" alla lunghezza desiderata. 2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

profili terminali di raccordo

Il **PROFLOOR 712** è un profilo terminale di raccordo a scivolo in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con film protettivo e adesivo. Viene impiegato per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari tra loro es. ceramica-legno-parquet marmo. Raccorda e termina spessori compresi tra 7 e 12 mm. Il **PROFLOOR 712** assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni nel taglio del pavimento. Facile da posare, l'adesivo elastomero molto resistente garantisce un'ottima tenuta.

PROFLOOR 712

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO,
ARGENTO E BRONZO CON ADESIVO



ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFR... 712A	38 X 7/12	5,44	14,69




ALLUMINIO ANODIZZATO adesivo thermo packed lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFR... 7129AS	38 X 7/12		6,11

PFR... 712A/7129AS
scala 1:1



GAMMA COLORI



Su richiesta anche alluminio anod. Titanio, Champagne e Sabbia (con un minimo d'ordine di 270 ml)

profili terminali di raccordo

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PFR... 712A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PFRAC 712A.

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROGRESS 712

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304/1.4301-V2A
E OTTONE LUCIDO CON ADESIVO

Il **PROGRESS 712** è un profilo in acciaio e ottone, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm e di proteggerne i bordi. **PROGRESS 712** in acciaio e ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.


profili per pavimenti

profili terminali di raccordo

PRSAC 712A/7129AS
PRSOL 712A/7129AS
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

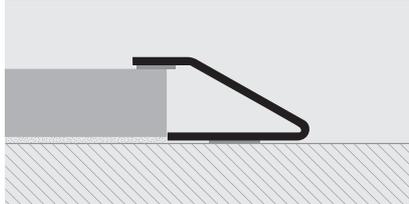

1. Scegliere "PROGRESS 712" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROGRESS 712" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.
4. Schiacciare il profilo in modo uniforme sino a quando non aderisce alla pavimentazione di maggior spessore.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo
thermo packed - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PRSAC 712A	27 X 7/12	9,55	25,79

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo
thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm	€/PZ
PRSAC 7129AS	27 X 7/12	10,48

GAMMA COLORI



OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PRSOL 712A	27 X 7/12	11,25	30,38

OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm	€/PZ
PRSOL 7129AS	27 X 7/12	11,50

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano
(prezzo e tempi da concordare).


PROFLOOR 1216

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A E
OTTONE LUCIDO CON ADESIVO


Il **PROFLOOR 1216** è un profilo in acciaio e ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 12 e i 16 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 1216** in acciaio e ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

profili terminali di raccordo

PFRAC 1216A/12169AS
PFROL 1216A/12169AS
scala 1:1

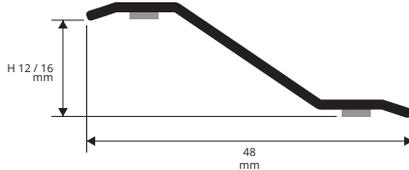

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

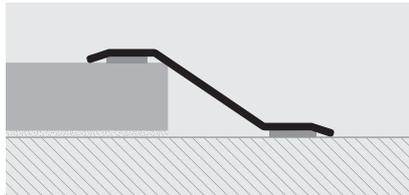

1. Scegliere "PROFLOOR 1216" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROFLOOR 1216" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.
4. Premere il profilo in modo uniforme sino a quando non aderisce alla pavimentazione.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo
thermo packed - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 1216A	48 X 12/16	11,03	29,78

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo
thermo packed - lungh. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm	€/PZ
PFRAC 12169AS	48 X 12/16	10,82

GAMMA COLORI



OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PFROL 1216A	48 X 12/16	14,48	39,10

OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed
lunghezza barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm	€/PZ
PFROL 12169AS	48 X 12/16	14,54

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano
(prezzo e tempi da concordare).



Il **PROLINOLEUM** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in resiliente o linoleum in sovrapposizione ad un'altra sino ad uno spessore di circa 3 mm. **PROLINOLEUM** in alluminio è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLINOLEUM

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO
CON ADESIVO E SENZA




PLU ... 16
PLU ... 16A
scala 1:2



profili per pavimenti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

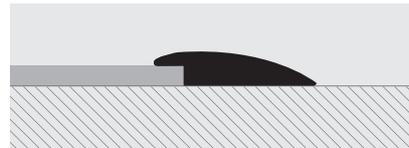

1. Scegliere "PROLINOLEUM" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROLINOLEUM" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO thermo packed


lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PLU ... 16 (senza adesivo)	2,5 X 16	3,29	8,88
PLU ... 16A (con adesivo)	2,5 X 16	4,16	11,23

Disponibile nelle finiture: AA (su richiesta anche AO, AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: PLU ... 16 (finitura scelta Oro) PLUAO 16.

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



AO - All. anodizzato oro



AT - Alluminio anod. titanio



CH - All. anodizzato Champagne





SB - All. anodizzato Sabbia

(prezzi e tempi di consegna da concordare)


Il **PROFLOOR 24** è un profilo in acciaio e ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 2 e i 4,5 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 24** in acciaio e ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

PROFLOOR 24

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
E OTTONE LUCIDO CON ADESIVO

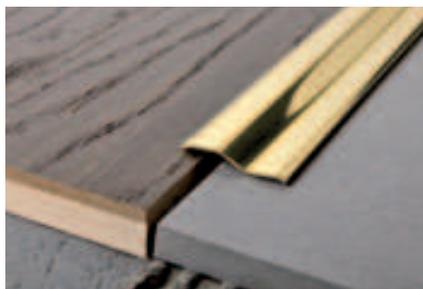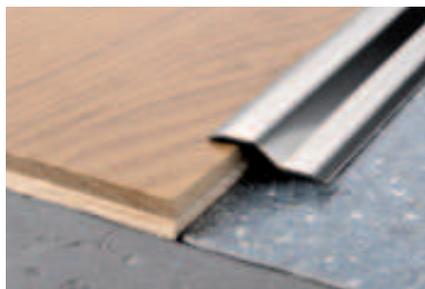


PFRAC 24A/249A
PFROL 24A/249A
scala 1:2

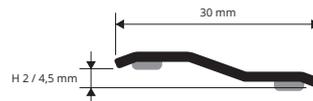

profili per bassi spessori

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

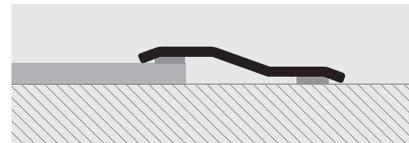

1. Scegliere "PROFLOOR 24" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROFLOOR 24" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301- V2A adesivo thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PFRAC 24A	2/4,5 X 30	5,47	14,77

ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed

lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/PZ
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30	6,02

OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/PZ
PFROL 24A	2/4,5 X 30	7,24	19,55

OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed

lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/PZ
PFROL 249AS	2/4,5 X 30	7,70

GAMMA COLORI



AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido



OL - Ottone lucido

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano (prezzo e tempi da concordare).


PROSLIDER KL ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO


PROSLIDER KL ALL è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in basso spessore in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. **PROSLIDER KL ALL** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili per bassi spessori

PDKLAA 045
scala 1:1

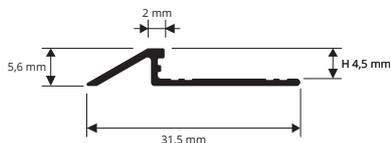

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

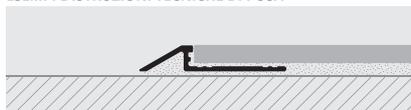

1. Tagliare "PROSLIDER KL ALL" alla lunghezza desiderata.
2. Applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di "PROSLIDER KL ALL" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunght. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PDKLAA 045	4,5	4,98	13,45

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento


PROCOVER 1045 ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO


PROCOVER 1045 ALL è un profilo in alluminio che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER 1045 ALL** in alluminio anodizzato e brillantato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili per bassi spessori

PCR...1045
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

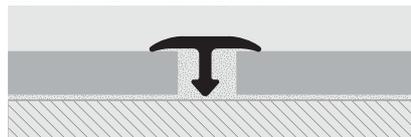

1. Scegliere "PROCOVER 1045" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROCOVER 1045" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto.
3. Premere "PROCOVER 1045" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunght. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PCRAA 1045	4,5	2,72	7,34

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed
lunght. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PCRBC 1045	4,5	4,67	12,61
PCRBO 1045	4,5	4,67	12,61

GAMMA COLORI




AA - Alluminio anod. argento



BC - Alluminio brill. cromo



BO - Alluminio brill. oro

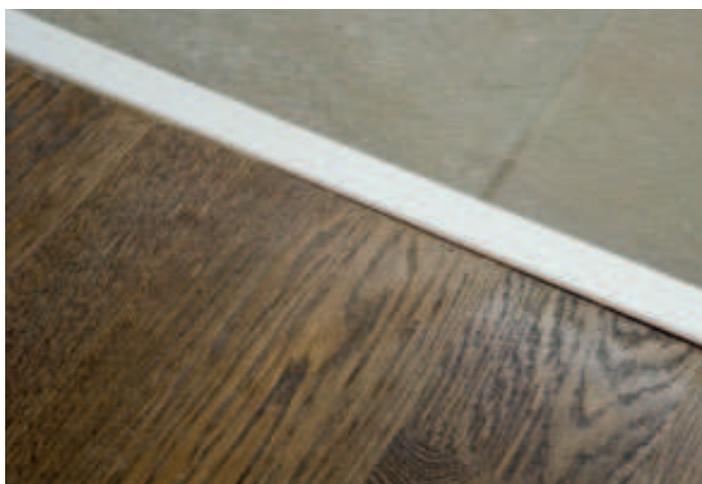




PROCOVER

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO


PROCOVER è un profilo costituito da un supporto in alluminio rivestito in acciaio inox, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER** in alluminio rivestito in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili per pavimenti


profili coprisoglia - coprigiunti

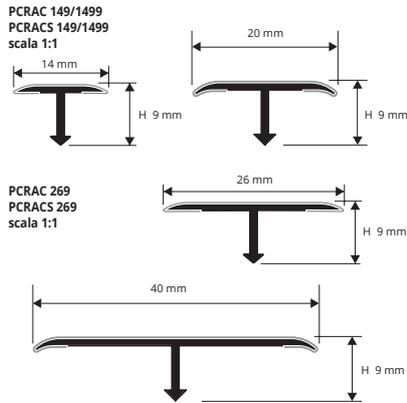

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

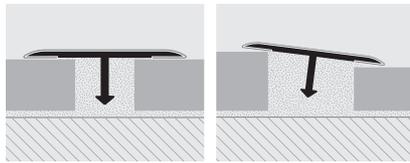

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

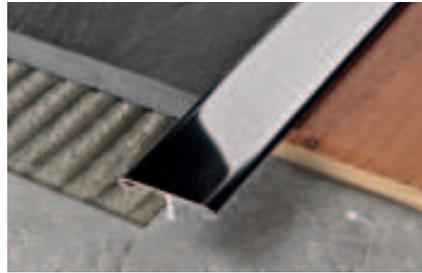

ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
con film protettivo - lung. barre 2,7 ml
(PCRAC 1499 - lung. barre 0,90 ml)



Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCRAC 149 (conf. 108 ml)	14 X 9	8,73	23,57
PCRAC 1499 (conf. 20 PZ)	14 X 9		8,83
PCRAC 209 (conf. 40 PZ)	20 X 9	11,36	30,67
PCRAC 269 (conf. 81 ml)	26 X 9	12,48	33,70
PCRAC 409 (conf. 20 PZ)	40 X 9	16,68	45,04

GAMMA COLORI



ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
con film protettivo - lung. barre 2,7 ml
(PCRACS 1499 lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ)



Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCRACS 149 (conf. 108 ml)	14 X 9	11,03	29,78
PCRACS 1499 (conf. 20 PZ)	14 X 9		10,83
PCRACS 209 (conf. 40 PZ)	20 X 9	12,53	33,83
PCRACS 269 (conf. 81 ml)	26 X 9	15,69	42,36
PCRACS 409 (conf. 20 PZ)	40 X 9	18,91	51,06


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PROCOVER


OTTONE LUCIDO E CROMATO

PROCOVER è un profilo in ottone, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER** in ottone lucido e cromato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche ed eleganza.

profili coprisoglia - coprigiunti

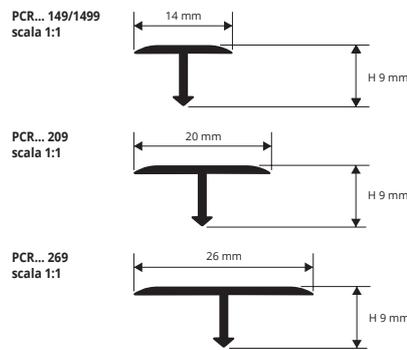

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

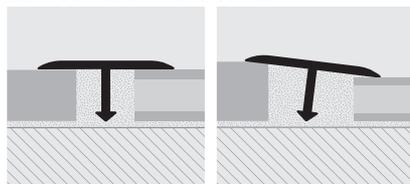

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.



OTTONE LUCIDO thermo packed - lung. barre 2,7 ml
(PCROL 1499 - lung. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ)



Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCROL 149 (conf. 108 ml)	14 X 9	5,76	15,55
PCROL 1499 (conf. 40 PZ)	14 X 9		6,16
PCROL 209 (conf. 81 ml)	20 X 9	8,67	23,41
PCROL 269 (conf. 54 ml)	26 X 9	10,48	28,30

GAMMA COLORI



OTTONE CROMATO (effetto inox lucido) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCROC 149 (conf. 108 ml)	14 X 9	11,52	31,10
PCROC 209 (conf. 81 ml)	20 X 9	13,44	36,29
PCROC 269 (conf. 54 ml)	26 X 9	15,92	42,98

OTTONE BRUNITO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCROB 149 (conf. 108 ml)	14 X 9	24,00	64,80
PCROB 209 (conf. 81 ml)	20 X 9	26,00	70,20
PCROB 269 (conf. 54 ml)	26 X 9	29,00	78,30



PROCOVER è un profilo in alluminio, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER** in alluminio anodizzato argento e oro è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche ed eleganza.

PROCOVER

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO,
DARK BRONZO

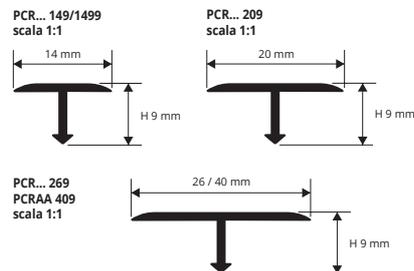

ALLUMINIO ANOD. ARGENTO, DARK BRONZO thermo packed - lung. barre 2,7 ml (PCRAA 1499 - lung. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ)



Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCRAA 149 (conf. 40 PZ)	14 X 9	3,13	8,45
PCRDB 149 (conf. 40 PZ)	14 X 9	3,99	10,77
PCRAA 1499 (conf. 40 PZ)	14 X 9	3,70	3,70
PCRAA 209 (conf. 40 PZ)	20 X 9	3,34	9,02
PCRDB 209 (conf. 40 PZ)	20 X 9	4,34	11,72
PCRAA 269 (conf. 40 PZ)	26 X 9	4,16	11,23
PCRDB 269 (conf. 40 PZ)	26 X 9	5,41	14,61
PCRAA 409 (conf. 20 PZ)	40 X 9	6,11	16,50
PCRDB 409 (conf. 20 PZ)	40 X 9	7,94	21,46

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



Su richiesta disponibili PCRAT, PCRAAB e PCRAO (Prezzo + 20% rispetto a PCRAA).

PCRAA - DB 149 sagomabili. (Vedi pag. 182)

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

PROCOVER WOOD è un profilo in alluminio rivestito con una pellicola in resina vinilica con effetto legno che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER WOOD** in alluminio rivestito con una pellicola in resina vinilica con effetto legno è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

ALLUMINIO 10 FINITURE LEGNO thermo packed lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (L 26 mm - 54 ml)

Articolo	L x H mm	€/ml	€/PZ
PCRA... 149	14 X 9	5,06	13,66
PCRA... 269	26 X 9	8,89	24,00

Disponibile nelle finiture legno:
04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCRA... 149 (finitura scelta Faggio scuro) PCRA04W 149.



GAMMA COLORI




A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza

(prezzi e tempi di consegna da concordare)




PROCOVER WOOD

ALLUMINIO RIVESTITO CON PELLICOLA
IN 10 FINITURE LEGNO

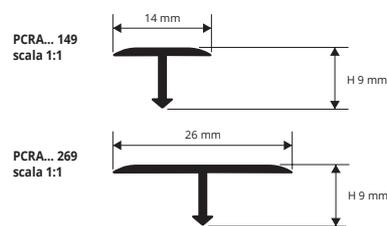

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

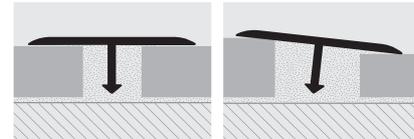

1. Scegliere "PROCOVER WOOD" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER WOOD" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER WOOD" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

INSERTO PROCOVER per inserimento profili Procover

RESINA VINILICA / GOMMA NERA

Profilo a "U" in Resina Vinilica /Gomma per inserimento PROCOVER con base Proinsert System PINBFT 45 o PINBFT 40.

RESINA VINILICA/GOMMA

lung. 2,7 ml e/o in rotoli da 100 ml


Articolo	€/ml	€/PZ	€/rotolo
PCPCR 2,7ML	3,07	8,29	
PCPCR 100ML	3,07		307,00

PROINSERT BASE 45 E BASE 40 - alluminio forato - tranciato



lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	Larg. mm	€/ml	€/PZ
PINBFT 45	45	4,88	13,18
PINBFT 40	40	4,82	13,01

INSERTO +BASE 45/40 scala 1:1

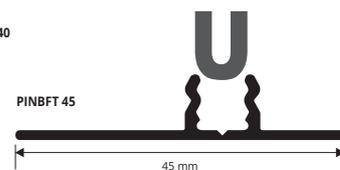

PINBFT 40

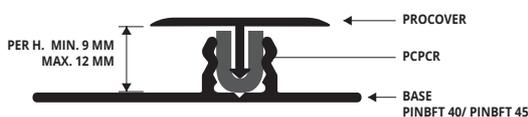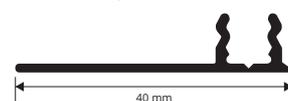

News 2018

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.




PROPLATE


ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016
ADESIVO O FORATO

PROPLATE è un profilo copri fessura, disponibile in acciaio lucido, a sezione piatta con bordi ripiegati per garantire un perfetto appoggio al pavimento. PROPLATE in acciaio inox 1.4016 lucido è indicato ad uso esclusivamente interno e residenziale.

profili per pavimenti

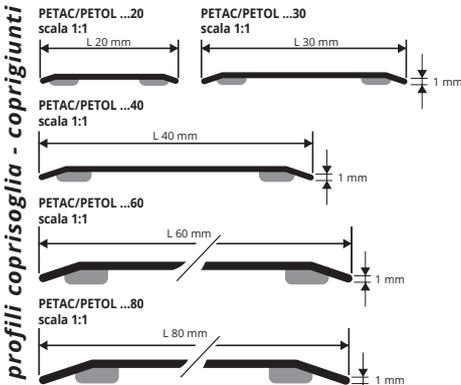

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

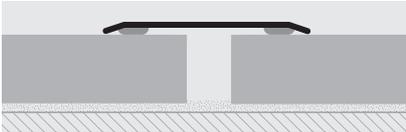


1. Scegliere "PROPLATE" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato e della larghezza desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo:

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola silconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con fori:

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori presenti sullo stesso. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

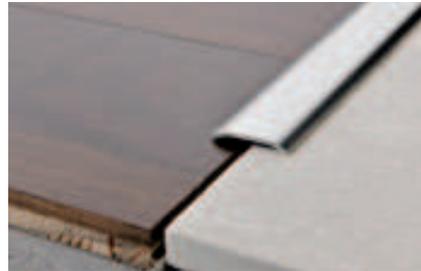

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20 - 30mm - 108 ml)

Articolo	Larg - Spess	€/ml	€/PZ
PETAC 20A (con adesivo)	20mm - 10/10	5,10	13,77
PETAC 30A (con adesivo)	30mm - 10/10	5,47	14,77
PETAC 40A (con adesivo)	40mm - 10/10	7,89	21,30
PETAC 60A (con adesivo)	60mm - 10/10	13,79	37,23
PETAC 80A (con adesivo)	80mm - 10/10	17,42	47,03

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	Larg - Spess	€/ml	€/PZ
PETAC 60 (senza fori)	60mm - 10/10	12,11	32,70
PETAC 80 (senza fori)	80mm - 10/10	15,72	42,44

A richiesta per il PETAC 60A/80A/60/80, disponibile lo sp. 12/10.

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 FORATO con film protettivo
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 30mm - 108 ml)

Articolo	Larg - Spess	€/ml	€/PZ
PETAC 30F (forato)	30mm - 10/10	4,25	11,48
PETAC 40F (forato)	40mm - 10/10	6,67	18,01



ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed
lunghezza barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Larg - Spess	€/PZ
PETAC 309AS (con adesivo)	30mm - 10/10	5,49
PETAC 309FS (forato con viti e tasselli)	30mm - 10/10	4,67
PETAC 609AS (con adesivo)	60mm - 10/10	13,63
PETAC 809AS (con adesivo)	80mm - 10/10	17,52

GAMMA COLORI




PROPLATE

OTTONE LUCIDO
ADESIVO O FORATO

PROPLATE è un profilo copri giunto piatto con bordi sagomati per una perfetta aderenza con il pavimento. Prodotto in ottone lucido con film protettivo disponibile con o senza adesivo oppure per certe larghezze anche nella versione forata. Disponibile da 20 - 30 - 40 - 60 - 80 mm di larghezza con film protettivo.

profili coprisoglia - coprigiunti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

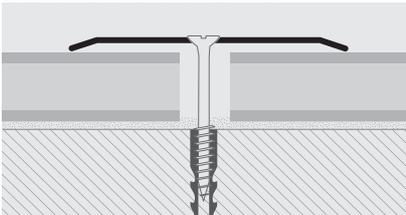

1. Scegliere il PROPLATE di larghezza e materiale desiderato specificando chiaramente se forato o adesivo. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta nella posa del Proplate adesivo pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio. 4. Per la versione forata allineare il profilo e segnare la posizione dei fori usando come riferimento i fori esistenti nel profilo. 5. Inserire i tasselli idonei (solitamente viti Ø 3mm & tasselli 5x25mm). 6. Allineare il profilo e avvitare le viti a testa svasata zincate oppure ottonate.

GAMMA COLORI



OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20/30mm - 108 ml)

Articolo	Larg - Spess	€/ml	€/PZ
PETOL 20A (con adesivo)	20mm - 10/10	6,76	18,25
PETOL 30A (con adesivo)	30mm - 10/10	6,94	18,74
PETOL 40A (con adesivo)	40mm - 10/10	8,77	23,68
PETOL 60A (con adesivo)	60mm - 10/10	15,35	41,45
PETOL 80A (con adesivo)	80mm - 10/10	19,36	52,27

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20 mm - 108 ml)

Articolo	Larg - Spess	€/ml	€/PZ
PETOL 20 (senza fori)	20mm - 10/10	5,46	14,74
PETOL 60 (senza fori)	60mm - 10/10	14,02	37,85
PETOL 80 (senza fori)	80mm - 10/10	18,00	48,60

A richiesta per il PETOL 60A/80A/60/80, disponibile lo sp. 13/10.

OTTONE LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 30 mm - 108 ml)

Articolo	Larg - Spess	€/ml	€/PZ
PETOL 30F (forato)	30mm - 10/10	5,65	15,26
PETOL 40F (forato)	40mm - 10/10	7,48	20,20

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Larg - Spess	€/PZ
PETOL 308AS (con adesivo)	30mm - 10/10	6,65
PETOL 408AS (con adesivo)	40mm - 10/10	8,17

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Larg - Spess	€/PZ
PETOL 309AS (con adesivo)	30mm - 10/10	7,40
PETOL 309FS (forato con viti e tasselli)	30mm - 10/10	6,43
PETOL 409AS (con adesivo)	40mm - 10/10	9,50
PETOL 409FS (forato con viti e tasselli)	40mm - 10/10	8,42
PETOL 609AS (con adesivo)	60mm - 10/10	14,00
PETOL 809AS (con adesivo)	80mm - 10/10	17,70

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Larg - Spess	€/PZ
PETOL 3010AS (con adesivo)	30mm - 10/10	8,42
PETOL 4010AS (con adesivo)	40mm - 10/10	10,22
PETOL 4010FS (forato con viti e tasselli)	40mm - 10/10	9,35

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Larg - Spess	€/PZ
PETOL 3016AS (con adesivo)	30mm - 10/10	13,30
PETOL 4016AS (con adesivo)	40mm - 10/10	16,87

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROPLATE 80 ALZ è un profilo copri giunto in alluminio, con e senza adesivo, dotato di zigrinature superficiali che lo rendono antiscivolo. **PROPLATE 80 ALZ** in alluminio è particolarmente indicato in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche.

PROPLATE 80 ALZ


ALLUMINIO ANODIZZATO
ARGENTO ZIGRINATO



PETAA 80ZA
PETA 80Z



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

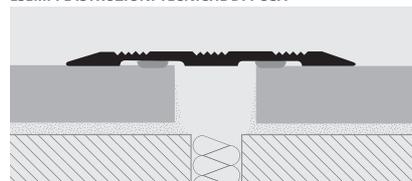

1. Scegliere "PROPLATE 80 ALZ" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

Versione con e senza adesivo:

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola silconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto (nel caso di profilo senza adesivo applicare il silicone), posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con fori a richiesta:

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

su richiesta è disponibile la versione forata.

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PETAA 80Z - 40,5 ml)

Articolo	Largh. mm	€/ml	€/PZ
PETAA 80ZA (con adesivo)	80	14,89	40,20
PETA 80Z (senza adesivo)	80	13,86	37,42

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento


PROCOVER 14PT è un profilo in alluminio adesivo che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER 14PT** in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROCOVER 14PT


ALLUMINIO ANODIZZATO ORO,
ARGENTO E BRONZO



PCRAA 14PTA
PCRAO 14PTA
PCRAB 14PTA
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

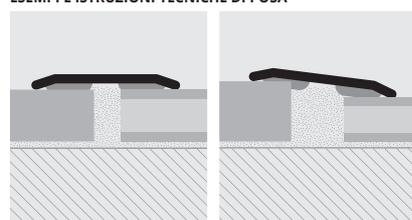

1. Scegliere "PROCOVER 14 PT" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER 14 PT" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

ALLUMINIO ANODIZZATO CON ADESIVO thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. mm	€/ml	€/PZ
PCRAA 14PTA	14	3,90	10,53
PCRAO 14PTA	14	3,90	10,53
PCRAB 14PTA	14	3,90	10,53

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



AO - All. anodizzato oro AB - All. anodizzato bronzo

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.





PROSOL 18-30-35-40 sono profili adesivi in acciaio inox che consentono di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 18-30-35-40** in acciaio inox 1.4016 è idoneo in ambienti interni residenziali dove non sono presenti sostanze aggressive.

PROSOL 18-30-35-40

ACCIAIO INOX 1.4016 CON ADESIVO
CON FILM DI PROTEZIONE

profili
per pavimenti

profili coprisoglia - coprigiunti



ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (L 35/40mm - 54ml)

Articolo	Largh. - Spess.	€/ml	€/PZ
PLSAC 18A	18 mm - 10/10	4,49	12,12
PLSAC 30A	30 mm - 10/10	4,93	13,31
PLSAC 35A	35 mm - 10/10	5,55	14,99
PLSAC 40A	40 mm - 12/10	7,77	20,98

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 308A	30 mm - 10/10	4,11
PLSAC 358A	35 mm - 10/10	4,62

A richiesta lung. 0,73 o 0,63 ml (quantità, prezzi e tempi di consegna da concordare).

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 189A	18 mm - 10/10	4,88

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 309A	30 mm - 10/10	4,57
PLSAC 359A	35 mm - 10/10	5,24



ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 308AS	30 mm - 10/10	5,14
PLSAC 358AS	35 mm - 10/10	5,44

A richiesta lung. 0,73 o 0,63 ml (quantità, prezzi e tempi di consegna da concordare).

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 309AS	30 mm - 10/10	5,65
PLSAC 359AS	35 mm - 10/10	6,06
PLSAC 409AS	40 mm - 12/10	8,16

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ




Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 3010AS	30 mm - 10/10	6,21

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 3016AS	30 mm - 10/10	9,76
PLSAC 3516AS	35 mm - 10/10	10,58

PLSAC 18A/189A
scala 1:1




PLSAC 30A/3010AS/309A/309AS/308A/308AS/3016AS
scala 1:1




PLSAC 35A/359A/359AS/358A/358AS
scala 1:1



PLSAC 40A/409AS
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

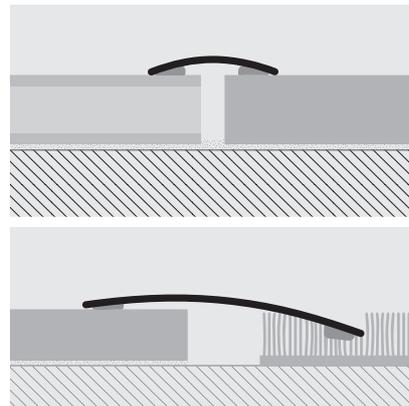


1. Scegliere "PROSOL 18-30-35-40" in funzione della larghezza desiderata. 2. Tagliare "PROSOL 18-30-35-40" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporizia in generale. 4. Superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

GAMMA COLORI



AC - Acciaio inox
1.4016 lucido

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano (prezzo e tempi da concordare)

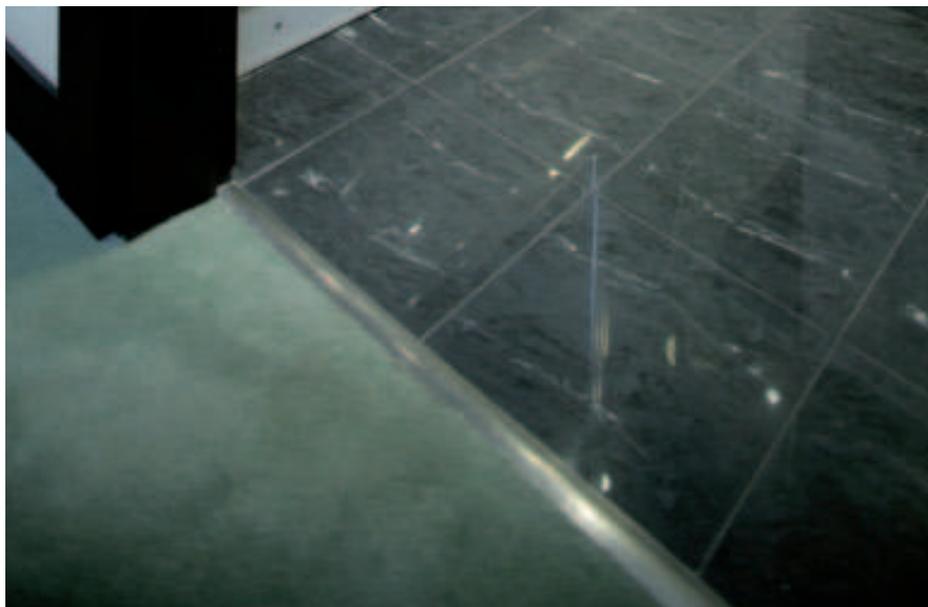

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROSOL 30-35-40

ACCIAIO INOX 1.4016 FORATO CON FILM DI PROTEZIONE

PROSOL 30-35-40 è un profilo forato in acciaio inox che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. PROSOL 30-35-40 in acciaio inox 1.4016 è idoneo in ambienti interni residenziali dove non sono presenti sostanze aggressive.

profili coprisoglia - coprigiunti

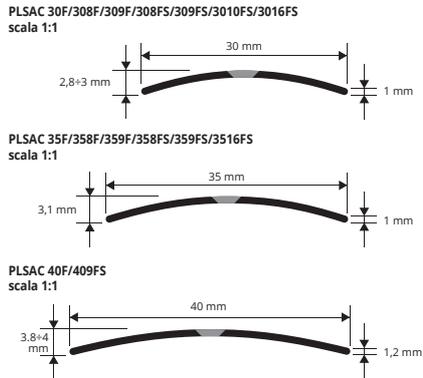

ACCIAIO INOX 1.4016 forato - con film protettivo
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 30mm - 108 ml)

Articolo	Largh. - Spess.	€/ml	€/PZ
PLSAC 30F	30 mm - 10/10	3,75	10,13
PLSAC 35F	35 mm - 10/10	4,47	12,07
PLSAC 40F	40 mm - 12/10	6,54	17,66

ACCIAIO INOX 1.4016 forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 308FS	30 mm - 10/10	4,21
PLSAC 358FS	35 mm - 10/10	4,72

ACCIAIO INOX 1.4016 forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 309FS	30 mm - 10/10	4,57
PLSAC 359FS	35 mm - 10/10	5,19
PLSAC 409FS	40 mm - 12/10	7,22

ACCIAIO INOX 1.4016 forato thermo packed
lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 308F	30 mm - 10/10	3,13
PLSAC 358F	35 mm - 10/10	3,70

ACCIAIO INOX 1.4016 forato thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 309F	30 mm - 10/10	3,49
PLSAC 359F	35 mm - 10/10	4,16



ACCIAIO INOX 1.4016 forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 3010FS	30 mm - 10/10	5,08

ACCIAIO INOX 1.4016 forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAC 3016FS	30 mm - 10/10	7,60
PLSAC 3516FS	35 mm - 10/10	8,99

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

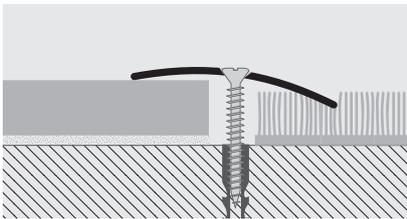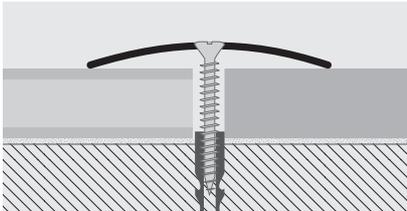

1. Scegliere "PROSOL 30-35-40" in funzione della larghezza desiderata. 2. Tagliare "PROSOL 30-35-40" alla lunghezza desiderata. 3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

GAMMA COLORI



AC - Acciaio inox 1.4016 lucido

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano (prezzo e tempi da concordare)

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROSOL 18-30-35-40 è un profilo adesivo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 18-30-35-40** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSOL 18-30-35-40

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO
CON FILM DI PROTEZIONE



OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (L 35/40mm - 54 ml)

Articolo	Largh. - Spess.	€/ml	€/PZ
PLSOL 18A	18 mm - 10/10	6,06	16,36
PLSOL 30A	30 mm - 10/10	6,52	17,60
PLSOL 35A	35 mm - 10/10	8,01	21,63 *
PLSOL 40A	40 mm - 18/10	14,99	40,47 *

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 308AS	30 mm - 10/10	6,26
PLSOL 358AS	35 mm - 10/10	7,60

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 308A	30 mm - 10/10	5,39 *

A richiesta lunghez. 0,73 o 0,63 ml (quantità, prezzi e tempi di consegna da concordare).

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 189A	18 mm - 10/10	6,26

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 309A	30 mm - 10/10	6,06
PLSOL 359A	35 mm - 10/10	7,45 *
PLSOL 409A	40 mm - 18/10	13,86 *

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 3010A	30 mm - 10/10	6,73

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 3016A	30 mm - 10/10	10,83 *

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 309AS	30 mm - 10/10	6,83
PLSOL 359AS	35 mm - 10/10	8,42
PLSOL 409AS	40 mm - 18/10	15,07 *

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 3010AS	30 mm - 10/10	7,65
PLSOL 3510AS	35 mm - 10/10	9,29

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ




Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 3016AS	30 mm - 10/10	12,22 *
PLSOL 3516AS	35 mm - 10/10	14,93 *
PLSOL 4016AS	40 mm - 18/10	26,50 *

GAMMA COLORI



PLSOL 18A/189A
scala 1:1



PLSOL 30A/308A/309A/3010A/3016A/308AS/309AS/3010AS/3016AS
scala 1:1




PLSOL 35A/359A/358AS/359AS/3510AS/3516AS
scala 1:1



PLSOL 40S/409S/409SS/416SS
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

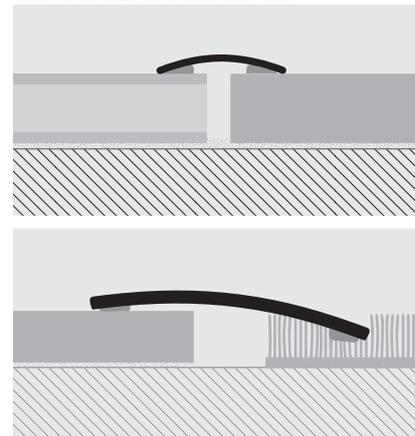

1. Scegliere "PROSOL 18-30-35-40" in funzione della larghezza desiderata.
2. Tagliare "PROSOL 18-30-35-40" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

profili coprisoglia - coprigiunti

profili per pavimenti

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROSOL 30-35-40


OTTONE LUCIDO FORATO CON FILM DI PROTEZIONE

Il **PROSOL 30-35-40** è un profilo adesivo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 30-35-40** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili coprisoglia - coprigiunti

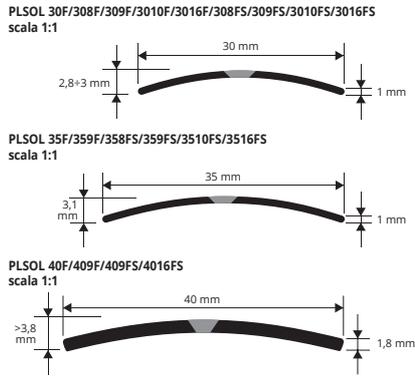

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

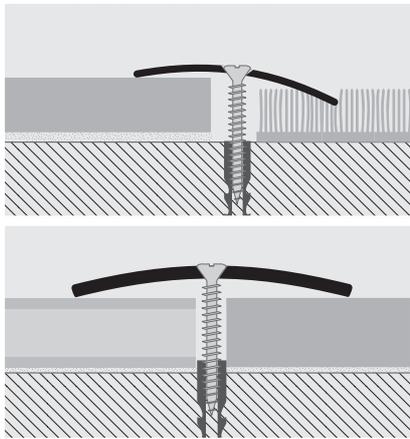

1. Scegliere "PROSOL 30-35-40" in funzione della larghezza desiderata. 2. Tagliare "PROSOL 30-35-40" alla lunghezza desiderata. 3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.



OTTONE LUCIDO forato con film di protezione lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (L 35/40mm - 54 ml)

Articolo	Largh. - Spess.	€/ml	€/PZ
PLSOL 30F	30 mm - 10/10	5,24	14,15
PLSOL 35F	35 mm - 10/10	6,68	18,04 *
PLSOL 40F	40 mm - 18/10	13,66	36,88 *

OTTONE LUCIDO forato thermo packed lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 308F	30 mm - 10/10	4,36 *

OTTONE LUCIDO forato thermo packed lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 309F	30 mm - 10/10	4,88 *
PLSOL 359F	35 mm - 10/10	6,21 *
PLSOL 409F	40 mm - 18/10	12,14 *

OTTONE LUCIDO forato thermo packed lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 3010F	30 mm - 10/10	5,44 *

OTTONE LUCIDO forato thermo packed lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 3016F	30 mm - 10/10	8,73 *

GAMMA COLORI



OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 308FS	30 mm - 10/10	5,49 *
PLSOL 358FS	35 mm - 10/10	6,78 *

A richiesta lungh. 0,73 o 0,63 ml (quantità, prezzi e tempi di consegna da concordare).

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 309FS	30 mm - 10/10	6,01 *
PLSOL 359FS	35 mm - 10/10	7,45 *
PLSOL 409FS	40 mm - 18/10	13,97 *

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 3010FS	30 mm - 10/10	5,44 *
PLSOL 3510FS	35 mm - 10/10	8,27 *

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSOL 3016FS	30 mm - 10/10	10,48 *
PLSOL 3516FS	35 mm - 10/10	12,94 *
PLSOL 4016FS	40 mm - 18/10	24,55 *

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.



PROSOL 30-35-40 è un profilo in alluminio, disponibile nella versione forata ed adesiva, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 30-35-40** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSOL 30-35-40

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO
CON ADESIVO E FORATO

profili coprisoglia - coprigiunti

profili per pavimenti



ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. - Spess.	€/ml	€/PZ
PLS... 30A	30 mm - 1,3	4,31	11,64
PLSAA 35A	35 mm - 1,5	5,19	14,01
PLSAA 40A	40 mm - 2	6,06	16,36

PLS... 30A disponibile nei colori: AA - AO - AT - CH - SB. La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Per esempio: PLS... 30A (colore scelto Anod. Argento) PLSAA 30A.

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAA 308AS	30 mm - 10/10	4,36

A richiesta lungh. 0,73 o 0,63 ml (quantità, costi e tempi di consegna da concordare).

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLS... 309AS	30 mm - 10/10	4,88

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAA-AO 3010AS	30 mm - 10/10	5,34

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAA 3016AS	30 mm - 10/10	8,47

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAA-AO 309A	30 mm - 10/10	4,01

ALLUMINIO ANODIZZATO forato thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. - Spess.	€/ml	€/PZ
PLSAA-AO 30F	30 mm - 1,3	3,13	8,45
PLSAA 35F	35 mm - 1,5	4,01	10,83
PLSAA 40F	40 mm - 2	4,93	13,31

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLS... 308FS	30 mm - 10/10	3,70

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAA 309FS	30 mm - 10/10	4,01

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ




Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLS... 3016FS	30 mm - 10/10	6,83

ALLUMINIO ANODIZZATO forato thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. - Spess.	€/PZ
PLSAA 309F	30 mm - 10/10	2,93


PLS... 30A/309A/308AS/309AS/3010AS/3016AS
scala 1:1



PLS... 35A
scala 1:1



PLS... 40A
scala 1:1



PLS... 30F/309F/308FS/309FS/3016FS
scala 1:1






PLS... 35F
scala 1:1



PLS... 40F
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

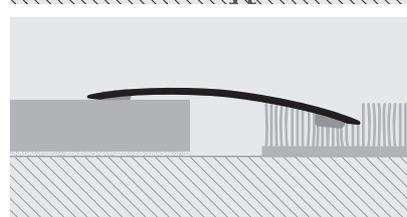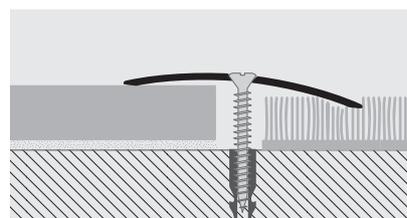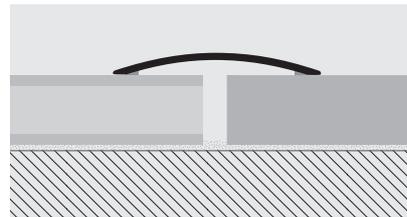

1. Scegliere "PROSOL 30-35-40" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROSOL 30-35-40" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva:

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporizia in generale. 4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

Versione forata:

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avitarlo al supporto.

GAMMA COLORI



AA - Alluminio anod. argento

AO - Alluminio anod. oro

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



AB - Alluminio anod. bronzo

AT - Alluminio anod. titanio

CH - All. anodizzato champagne

SB - All. anodizzato sabbia

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.





PROLEVALL 25-35-38 è un profilo in alluminio, disponibile nella versione forata ed adesiva, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 25-35-38** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVALL 25-35-38

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO
CON ADESIVO E FORATO



ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. mm	€/ml	€/PZ
PLV... 25A	25	4,31	11,64
PLV... 35A	35	5,14	13,88
PLV... 38A	38	5,60	15,12

Disponibile nei colori: AA - AO - AT - CH - SB.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 25A (colore scelto Anod. Argento) PLVAA 25A.

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm	€/PZ
PLVAA 259AS	25	4,88
PLV... 359AS	35	5,60
PLV... 389AS	38	6,11

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm	€/PZ
PLV... 3510AS	35	6,16

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm	€/PZ
PLV... 3516AS	35	9,86

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AB, AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 25A (finitura scelta Anodizzato Oro) PLVAO 25A.

ALLUMINIO ANODIZZATO forato thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. mm	€/ml	€/PZ
PLV... 25F	25	3,18	8,59
PLV... 35F	35	4,01	10,83
PLV... 38F	40	4,47	12,07

A RICHIESTA FORI DECENTRATI

PLV... 25F, PLV... 35F disponibile nei colori: AA - AO - AT - CH - SB.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 25F (colore scelto Anod. Argento) PLVAA 25A.

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm	€/PZ
PLV... 259FS	25	4,06
PLV... 359FS	35	4,78
PLV... 389FS	38	5,03

PLV... 389FS disponibile nei colori: AA - AO - AT - CH - SB.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 389FS (colore scelto Anod. Argento) PLVAA 25A.

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ




Articolo	Largh. mm	€/PZ
PLV... 3510FS	35	5,24

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm	€/PZ
PLV... 3516FS	35	8,16

GAMMA COLORI




AA - Alluminio anod. argento AO - Alluminio anod. oro

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza




AB - Alluminio anod. bronzo AT - Alluminio anod. titanio CH - All. anodizzato champagne SB - All. anodizzato sabbia
(prezzi e tempi di consegna da concordare)

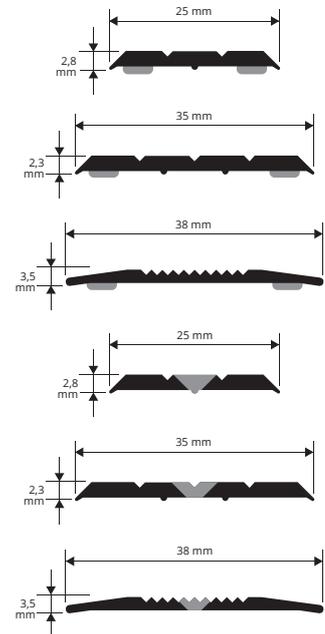

profili coprisoglia - coprigiunti

profili per pavimenti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI SOSTA

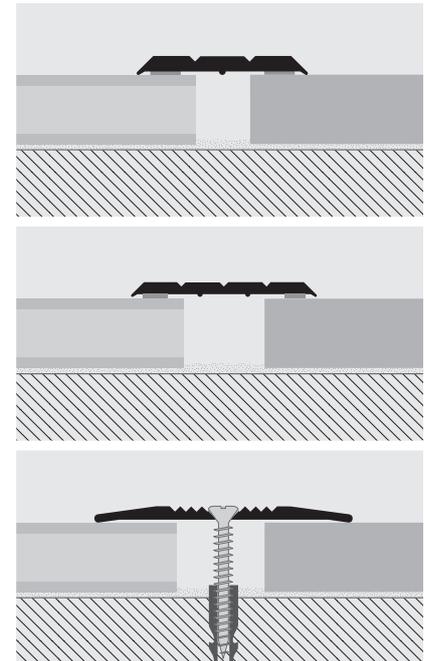

1. Scegliere "PROLEVALL 25-35-38" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLEVALL 25-35-38" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva:

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporizia in generale. 4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

Versione forata:

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.


* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.


PROMOQUETTE

ALLUMINIO ANODIZ. ORO E ARGENTO
CON ADESIVO O SENZA

PROMOQUETTE è un profilo in alluminio che consente di rifinire i bordi di pavimenti in moquette in modo pratico e veloce; grazie infatti alla sua particolare sezione, la moquette può essere inserita nella cavità circolare di cui è provvisto e bloccata semplicemente schiacciando il profilo stesso. **PROMOQUETTE** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

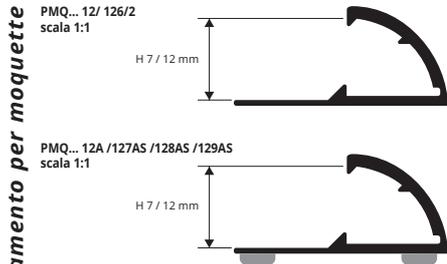

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

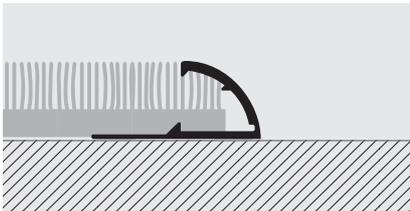

1. Scegliere "PROMOQUETTE" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROMOQUETTE" alla lunghezza desiderata e fissarlo tramite l'adesivo di cui è dotato o con tasselli al supporto.
3. Inserire la moquette al di sotto della superficie a vista.
4. Schiacciare il profilo con pressione uniforme senza batterlo sino al completo bloccaggio della moquette.

ALLUMINIO ANODIZ. ORO E ARGENTO thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PMQ... 12A (con adesivo)	7/12	4,42	11,93
PMQ... 12 (senza adesivo)	7/12	3,39	9,15

Disponibile nelle finiture: AA - AO.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: PMQ... 12A (finitura: Anodizzato Oro) PMQAO 12A.

ALLUMINIO ANODIZ. ARGENTO thermo packed

lung. barre 0,73 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm	€/PZ
PMQAA 127AS (con adesivo)	7/12	4,06

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm	€/PZ
PMQ... 128AS (con adesivo)	7/12	4,57

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm	€/PZ
PMQ... 129AS (con adesivo)	7/12	4,98

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO thermo packed

lung. barre 0,67 ml - conf. 2 PZ

Articolo	H mm	€/PZ
PMQ... 126/2 (senza adesivo)	7/12	5,96

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza




(prezzi e tempi di consegna da concordare)


PROMOQUETTE FIX

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO
FORATO O DENTELLATO

Il **PROMOQUETTE FIX** è un profilo in alluminio, disponibile nella versione forata e forata e dentellata, che consente di rifinire i bordi di pavimenti in moquette in modo pratico e veloce; grazie infatti alla sua particolare sezione, la moquette può essere inserita nella cavità circolare di cui è provvisto e bloccata semplicemente schiacciando la cavità stessa. **PROMOQUETTE FIX** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

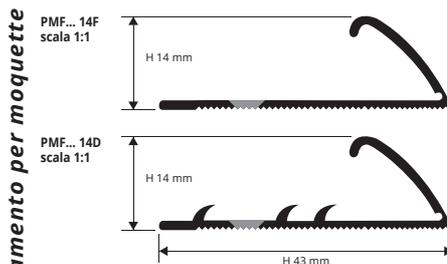

ESEMPI DI POSA

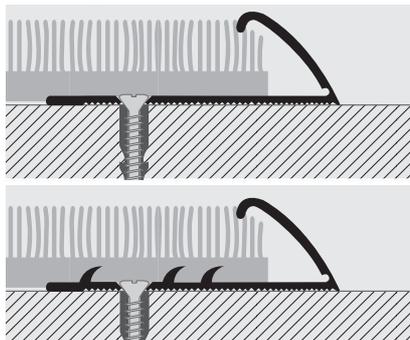

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO E BRONZO thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PMF... 14F (forato)	14	3,80	10,26
PMFAA 14D (dentellato)	14	5,75	15,53

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: PMF... 14F (finitura scelta Anodizzato Oro) PMFAO 14F.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



(prezzi e tempi di consegna da concordare)

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROMOQUETTE FIX" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROMOQUETTE FIX" alla lunghezza desiderata e fissarlo con tasselli al supporto.
3. Inserire la moquette all'interno della cavità circolare bloccandola con i dentelli se presenti.
4. Schiacciare la cavità con pressione uniforme senza batterla sino al completo bloccaggio della moquette.

* = A richiesta, quantità, tempi di consegna e costi da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.