

Advance

COLLECTION



ARMONIE

ARMONIE

Advance

SOBRIA ELEGANZA

UN DESIGN MINIMALE CON UNA GRANDE FORZA ESPRESSIVA

Advance reinterpreta l'eterno fascino della pietra naturale raccontato attraverso una superficie ceramica dalla grafica essenziale e dalle tonalità neutre. Una collezione disponibile in quattro colorazioni e in tre formati arricchita da diverse decorazioni per uno stile naturale e di tendenza. Il progetto si completa con la possibilità di una continuità di design tra indoor e outdoor con la versione antiscivolo e con quella spessorata in 20 mm.

Simple elegance
Une élégance raffinée
Schlichte Eleganz

A MINIMALIST DESIGN WITH GREAT EXPRESSIVE STRENGTH.

Advance reinterprets the timeless charm of natural stone through a ceramic surface with minimalist design and neutral shades. A collection available in four colours and in three sizes enriched by many decorations for a natural and trendy style. The project is completed by a non-slip version and a 20mm thick version for a continuity of design between interiors and exteriors.

UN DESIGN MINIMALISTE AVEC UNE GRANDE PUISSANCE EXPRESSIVE.

Advance réinterprète le charme éternel de la pierre naturelle raconté à travers une surface céramique au graphisme essentiel et aux teintes neutres. Une collection disponible en quatre couleurs et trois tailles enrichies de différentes décorations pour un style naturel et tendance. Le projet est complété par la possibilité d'une continuité du design entre l'intérieur et l'extérieur avec la version antidérapante et la version de 20 mm d'épaisseur.


EIN MINIMALISTISCHES DESIGN MIT GROßER AUSDRUCKSKRAFT.

Advance interpretiert den ewigen Charme von Naturstein neu, der über eine Keramikoberfläche mit essentiellen Grafiken und neutralen Tönen erzählt wird. Eine Kollektion, die in vier Farben und drei Größen erhältlich ist und durch verschiedene Dekorationen für einen natürlichen und trendigen Stil bereichert wird. Das Projekt wird durch die Möglichkeit einer Kontinuität des Designs zwischen Innen- und Außenbereich mit der rutschfesten Version und mit der 20 mm dicken Version vervollständigt.





Riv_Advance Grey - Mosaico Chevron Quartz - Mosaico Black
 Pav_Advance Black

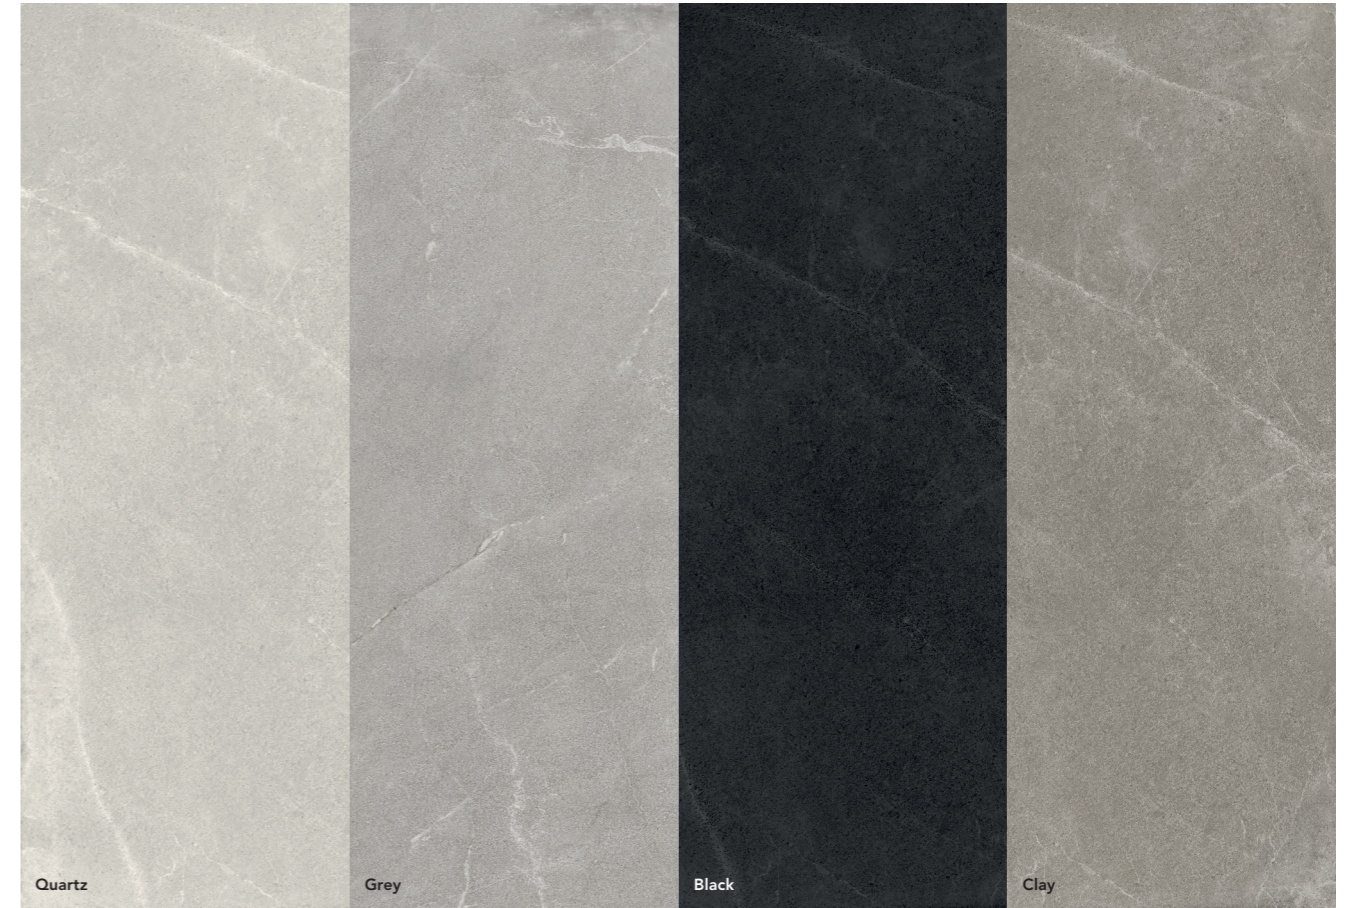

Quartz

Grey

Black

Clay

Gres in massa
 Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert
 R10 B - Grip R11 C

UNI EN 14411 - G Bla



60x120 cm
 X 10 mm



60x60 cm
 X 10 mm



30x60 cm
 X 10 mm

Advance



QUARTZ

- 0427001 60x120
- 0427005 30x120
- 0427009 60x60
- 0427019 60x60 Grip
- 0427013 30x60
- 0427023 30x60 Grip




GREY

- 0427002 60x120
- 0427006 30x120
- 0427010 60x60
- 0427020 60x60 Grip
- 0427014 30x60
- 0427024 30x60 Grip



BLACK

- 0427004 60x120
- 0427008 30x120
- 0427012 60x60
- 0427016 30x60

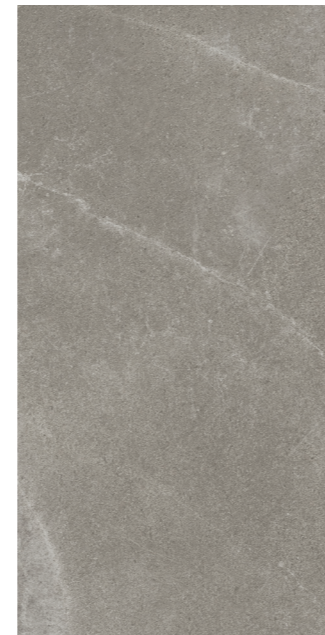

CLAY

- 0427003 60x120
- 0427007 30x120
- 0427011 60x60
- 0427015 30x60




70x58

0427043 PENTAGONO QUARTZ



70x58

0427042 PENTAGONO GREY

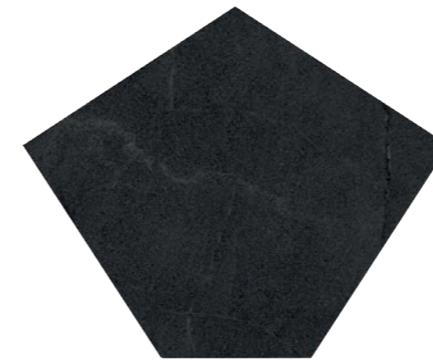

70x58

0427027 PENTAGONO BLACK



70x58

0427041 PENTAGONO CLAY



0427037
MOSAICO CHEVRON QUARTZ
30x36,5



0427038
MOSAICO CHEVRON GREY
30x36,5




0427040
MOSAICO CHEVRON BLACK
30x36,5




0427039
MOSAICO CHEVRON CLAY
30x36,5




0427033 MOSAICO QUARTZ
30x30



0427034 MOSAICO GREY
30x30



0427036 MOSAICO BLACK
30x30



0427035 MOSAICO CLAY
30x30



0427031 INSERTO PLAY GREY 1/2/3
30x60

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



QUARTZ



GREY



0427032 INSERTO PLAY CLAY 1/2/3
30x60

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



CLAY



Riv_Advance Mosaico Chevron Grey
 Pav_Advance Grey - Grey Grip
 Pav_Advance 2.0 Grey



Advance 2.0

Gres in massa
 Rettificato - Rectified - Rectifié - Rektifiziert

UNI EN 14411 - G Bla



60x120 cm
 x 20 mm

Advance 2.0



GREY
0427050 60x120



CLAY
0427049 60x120



Pav Esterno_Advance 2.0 Grey
Pav Interno_Advance Grey

Advance Pavimento




Inserto Play

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detersivi neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen.

Mosaico


Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro. Vendita solo a scatole complete / Mosaic mesh - mounted on fibreglass. To be sold as full box only / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre. Vendable uniquement en boîtes entières / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik. Abnahme nur volle Pakete.

PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Formteile

				
	7,5x60 BATTISCOPIA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA	
			DX	SX
Pc. box	15	6	2	2
QUARTZ	0427045	0427056	0427057	0427065
GREY	0427046	0427060	0427062	0427066
CLAY	0427047	0427061	0427063	0427067
BLACK	0427048	0427059	0427064	0427068

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boîtes entières / Abnahme nur volle Pakete.

PEZZI SPECIALI GRIP / Grip special pieces / Pièces spéciales antidérapantes / Zubehörteile Grip

			
	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA	
		DX	SX
Pc. box	6	2	2
QUARTZ	0427053 GRIP	0427069 GRIP	0427071 GRIP
GREY	0427055 GRIP	0427070 GRIP	0427072 GRIP

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boîtes entières / Abnahme nur volle Pakete.



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften

	Scivolosità: Metodo della rampa calzata \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10	B	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	2	1,44	33	30	43,2	990	10
60x60	3	1,08	25	32	34,6	800	10
30x60	6	1,08	25	32	34,6	800	10
70x58 PENTAGONO	4	0,99	22,2				10
30x60 INSERTO PLAY	3	0,54	12,56				10
30x36,5 MOSAICO CHEVRON	4	0,36	17,5				10
30x30 MOSAICO	11	0,99	17				10

Advance 2.0

PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Formteile



30x120x2
GRADONE STEP

Pc. Box	3
CLOUD	0447139
SILVER	0447069
COAL	0447140
SMOKE	0447141

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boîtes entières / Abnahme nur volle Pakete.



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften

	Scivolosità: Metodo della rampa calzata \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R11	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
60x120	1	0,72	33,1	30	21,6	993	20

Caratteristiche Tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G Bla Porcelain stoneware - Grès cérame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Matt	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Grip	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE 2.0
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1fl	A1fl	A1 _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of ropture		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,84	>0,84	>0,84
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³	<175mm ³	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA	HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11	R11
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	B	C	C
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3	Class P4	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3	Class C3
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1- 2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet	>0,42 Wet

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com