

KUADRUM: calorifero con tubi radianti quadri di 15 x 15 mm.

Il tubo quadro, a un'insolita estetica, unisce una grande emissione di calore. L'assieme

dei tubi si compatta alla vista trasmettendo la sensazione di una superficie piena.

## MODELLO K..H

KQH: tubi verticali e fronte collettori Quadro

KCH: tubi verticali e fronte collettori Curvo


H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

L = da 20 a 100 cm (ogni 5 cm)

Passo 2,5 cm


Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 100 cm

KQH




Fronte collettori quadro  
Esecuzione STANDARD

KCH




Fronte collettori curvo  
Esecuzione A RICHIESTA



KUADRUM K..H



KQH



KCH

## MODELLO K..V

KQV: tubi orizzontali e fronte collettori Quadro

KCV: tubi orizzontali e fronte collettori Curvo


H = da 20 a 100 cm (ogni 5 cm)

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

Passo 2,5 cm


Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 100 cm.

KQV




Fronte collettori quadro  
Esecuzione STANDARD

KCV



Fronte collettori curvo  
Esecuzione A RICHIESTA

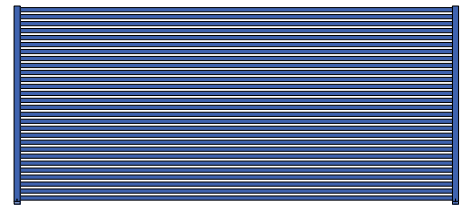

KUADRUM K..V



KQV



KCV

es. : KQH 180-50, EG  $\varnothing$  1/2", BR 0007

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensola M4KB  
Valvola di sfiato  $\varnothing$  1/8" - Tolleranze  $\pm$  3mm  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR


190

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensola cromate M4KC  
+15/25%  
Dimensioni su misura, a preventivo

## ATTACCHI DI SERIE

EG  $\varnothing$  1/2". A richiesta 3/8"  
A richiesta attacchi AC o BD  
Attacchi speciali, pag. 286




### INTERASSE ATTACCHI


Attacchi serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento

#### MODELLO K..H

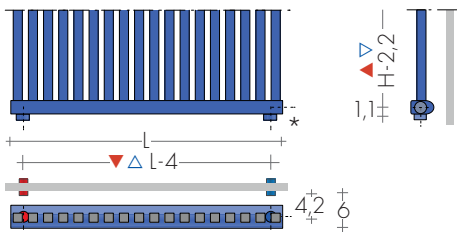


#### MODELLO K..V

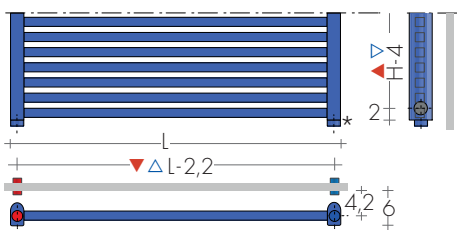

\* Sporgenza manicotti 1 cm

Allacciamento CD:

▲▼ int.att.= L+8,4 cm, con valvole Brem

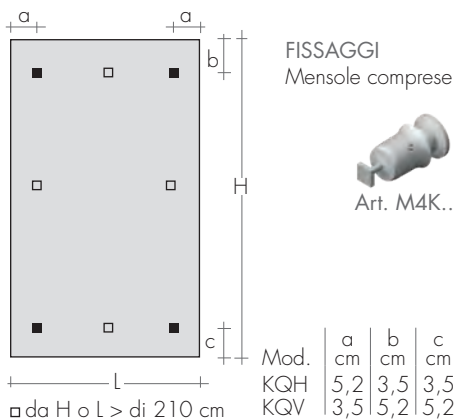

FISSAGGI  
Mensole comprese



Art. M4K..




KUADRUM KQH 180-50

### VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE  
pag. 279 Art. KQL  
supplemento colore tabella BREM

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278  
cromo o colore bianco Art. KMS

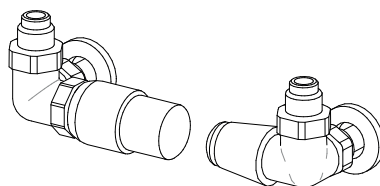

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con  
testa TERMOSTATICA Art. KTL  
KIT VALVOLE TON comando LATERALE  
pag.277 Art. KVL

ATTACCHI REMOTI Art. REM  
Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▼ EG



1,5±



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:  
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON  
Art. KVG

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con  
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT

# KUADRUM K..H


AUMENTO LISTINO PREZZI  
1.6.2021 +6%

MOD. H cm ▲▽cm	L cm (n°)	EN 442 Watt $\Delta t$ 50K ( $\Delta t$ 40K = $W \times 0,755$ ) - ( $\Delta t$ 30K = $W \times 0,526$ )													
		25 (10t) 21	30 (12t) 26	35 (14t) 31	40 (16t) 36	45 (18t) 41	50 (20t) 46	55 (22t) 51	60 (24t) 56	65 (26t) 61	70 (28t) 66	75 (30t) 71	80 (32t) 76	85 (34t) 81	90 (36t) 86
K..H 60	€	187w	224w	261w	299w	336w	373w	411w	448w	485w	523w	560w	597w	635w	672w
K..H 80	€	252w	302w	352w	403w	453w	503w	554w	604w	654w	705w	755w	805w	856w	906w
K..H 100	€	314w	377w	440w	503w	566w	629w	691w	754w	817w	880w	943w	1006w	1068w	1131w
K..H 120	€	375w	449w	524w	599w	674w	749w	824w	899w	974w	1049w	1124w	1198w	1273w	1348w
K..H 140	€	435w	522w	609w	696w	783w	870w	956w	1043w	1130w	1217w	1304w	1391w	1478w	1565w
K..H 160	€	493w	591w	690w	788w	887w	985w	1084w	1182w	1281w	1379w	1478w	1576w	1675w	1774w
K..H 180	€	548w	658w	767w	877w	987w	1096w	1206w	1316w	1425w	1535w	1645w	1754w	1864w	1973w
K..H 190	€	574w	689w	804w	919w	1033w	1148w	1263w	1378w	1493w	1608w	1722w	1837w	1952w	2067w
K..H 200	€	603w	723w	844w	964w	1085w	1205w	1326w	1446w	1567w	1687w	1808w	1928w	2049w	2169w
K..H 210	€	629w	754w	880w	1006w	1131w	1257w	1383w	1508w	1634w	1760w	1886w	2011w	2137w	2263w
K..H 220	€	655w	785w	916w	1047w	1178w	1309w	1440w	1571w	1702w	1833w	1964w	2094w	2225w	2356w
K..H 240	€	705w	846w	987w	1128w	1270w	1411w	1552w	1693w	1834w	1975w	2116w	2257w	2398w	2539w
K..H 260	€	754w	904w	1055w	1206w	1357w	1507w	1658w	1809w	1960w	2110w	2261w	2412w	2563w	2713w
K..H 280	€	801w	961w	1121w	1282w	1442w	1602w	1762w	1922w	2083w	2243w	2403w	2563w	2723w	2884w
K..H 300	€	846w	1015w	1184w	1353w	1523w	1692w	1861w	2030w	2199w	2368w	2538w	2707w	2876w	3045w

$\Delta t$  diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem



Mod. KUADRUM  
Q con fronte quadro dei collettori - ESECUZIONI E STANDARD  
C con fronte curvo dei collettori - ESECUZIONE A RICHIESTA

K..H 200 - 50  
collettore orizzontale  
altezza cm  
larghezza cm



### ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzioni su misura ( $\pm 3$  mm) con:  
- lunghezze collettori ogni 2,5 cm  
- altezze tubi radianti ogni 10 cm  
- rese caloriche e prezzi per interpolazione.  
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%  
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo



### VERSIONE DOPPIA K..DH

Si uniscono due caloriferi KH  
K..DH prezzo K..H x 2 +

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).  
Rese indicative K..DH: radiatore singolo x1,60

EN 442 Watt  $\Delta t$  50K ( $\Delta t$  40K =  $W \times 0,755$ ) - ( $\Delta t$  30K =  $W \times 0,526$ )

MOD. (n° t) int. att. ▲ ▽ cm	Lunghezze												
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
K..V 25 (10t)	€ 235,80 188w	248,40 251w	257,40 314w	274,50 377w	295,20 439w	330,80 502w	364,80 565w	398,80 628w	433,20 691w	465,30 753w	509,30 816w	553,10 879w	602,60 942w
K..V 30 (12t)	€ 257,40 226w	271,90 301w	280,80 377w	298,80 452w	321,70 527w	360,30 603w	397,30 678w	435,90 753w	470,70 829w	505,90 904w	554,30 979w	603,50 1055w	656,30 1130w
K..V 35 (14t)	€ 278,10 264w	295,20 352w	304,10 439w	324,00 527w	346,10 615w	390,10 703w	430,40 791w	471,60 879w	510,40 967w	547,80 1055w	600,70 1143w	652,70 1231w	709,30 1318w
K..V 40 (16t)	€ 299,30 301w	315,60 402w	326,50 502w	346,10 603w	374,00 703w	418,60 804w	464,40 904w	506,60 1005w	549,10 1105w	589,40 1205w	645,50 1306w	702,10 1406w	763,00 1507w
K..V 45 (18t)	€ 324,60 339w	342,50 452w	353,90 565w	376,20 678w	402,70 791w	452,60 904w	501,90 1017w	549,50 1130w	594,30 1243w	638,60 1356w	699,30 1469w	759,50 1582w	826,80 1695w
K..V 50 (20t)	€ 355,00 377w	363,40 502w	397,90 628w	422,30 753w	452,60 879w	509,30 1005w	563,90 1130w	617,70 1256w	668,80 1381w	717,40 1507w	784,40 1632w	855,00 1758w	929,00 1883w
K..V 55 (22t)	€ 406,30 414w	428,80 552w	442,80 691w	468,60 829w	503,80 967w	565,80 1105w	626,80 1243w	685,90 1381w	742,40 1519w	795,30 1657w	870,70 1796w	947,50 1934w	1031,9 2072w
K..V 60 (24t)	€ 427,80 452w	470,70 603w	485,10 753w	516,70 904w	553,10 1055w	621,30 1205w	689,70 1356w	754,10 1507w	814,30 1657w	874,30 1808w	957,50 1959w	1042,4 2110w	1135,1 2260w
K..V 65 (26t)	€ 445,00 490w	513,70 653w	529,90 816w	562,80 979w	604,30 1143w	676,80 1306w	752,20 1469w	822,80 1632w	890,10 1796w	953,90 1959w	1066,2 2122w	1160,1 2285w	1261,6 2449w
K..V 70 (28t)	€ 476,00 527w	546,80 703w	575,50 879w	609,60 1055w	655,40 1231w	735,00 1406w	814,30 1582w	892,30 1758w	964,90 1934w	1034,5 2110w	1133,3 2285w	1234,9 2461w	1342,1 2637w
K..V 75 (30t)	€ 505,00 565w	580,80 753w	618,40 942w	657,30 1130w	704,80 1318w	792,60 1507w	877,70 1695w	961,10 1883w	1038,3 2072w	1113,4 2260w	1220,1 2449w	1329,5 2637w	1446,2 2825w
K..V 80 (32t)	€ 539,70 603w	607,70 804w	661,50 1005w	702,70 1205w	755,80 1406w	848,20 1607w	940,70 1808w	1029,3 2009w	1113,4 2210w	1193,5 2411w	1306,3 2612w	1422,8 2813w	1548,1 3014w
K..V 85 (34t)	€ 572,00 640w	636,50 854w	706,70 1067w	751,20 1281w	806,70 1494w	905,60 1708w	1002,5 1921w	1095,7 2135w	1187,0 2348w	1273,2 2562w	1393,2 2775w	1517,0 2988w	1651,3 3202w
K..V 90 (36t)	€ 598,40 678w	663,50 904w	736,20 1130w	797,20 1356w	857,10 1582w	962,40 1808w	1064,2 2034w	1166,6 2260w	1260,5 2486w	1352,7 2712w	1481,0 2938w	1613,1 3164w	1753,6 3390w
K..V 95 (38t)	€ 624,80 716w	690,50 954w	767,30 1193w	844,40 1431w	908,40 1670w	1018,5 1909w	1128,8 2147w	1234,9 2386w	1335,9 2624w	1431,7 2863w	1568,1 3101w	1708,0 3340w	1858,6 3579w
K..V 100 (40t)	€ 650,90 753w	719,10 1005w	807,80 1256w	892,70 1507w	957,50 1758w	1075,2 2009w	1191,6 2260w	1304,5 2511w	1411,3 2762w	1512,5 3014w	1657,6 3265w	1804,6 3516w	1961,8 3767w




$\Delta t$  diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. KUADRUM  
Q con fronte quadro dei collettori - ESECUZIONI E STANDARD  
C con fronte curvo dei collettori - ESECUZIONE A RICHIESTA

K..V 80 - 200  
collettore verticale  
altezza cm  
lunghezza cm

#### ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzioni su misura ( $\pm 3$  mm) con:  
- altezze collettori ogni 2,5 cm  
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm  
- rese caloriche e prezzi per interpolazione.  
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%  
Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

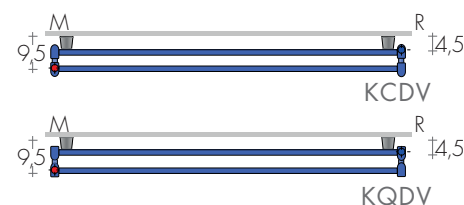

#### VERSIONE DOPPIA K..DV

Si uniscono due caloriferi KV  
K..DV prezzo K..V x 2 + 103,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).  
Rese indicative K..DV: radiatore singolo x1,65