

# CROSS A QUADRI INCROCIATI

AUMENTO LISTINO PREZZI  
1.6.2021 + 6%

design Luigi Brembilla

Un gioco di quadri e rettangoli che si incrociano formando un corpo scaldante di cor-

nici radianti decisamente molto particolare. Le forme geometriche possono moltiplicarsi

costituendo sempre un insieme di grande armonia.




## DIMENSIONI

Larghezze: 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm

Altezze: 48/56/64/88/128/152/168/184 cm

Profondità: 11 cm

Sporgenza dal muro: 13,5 cm

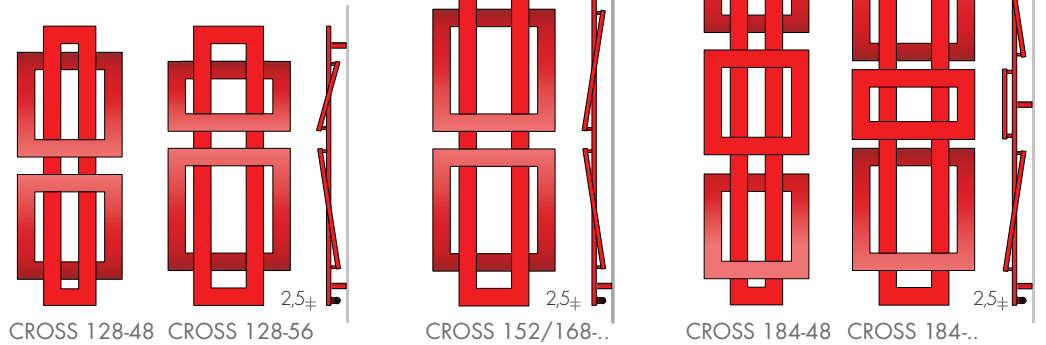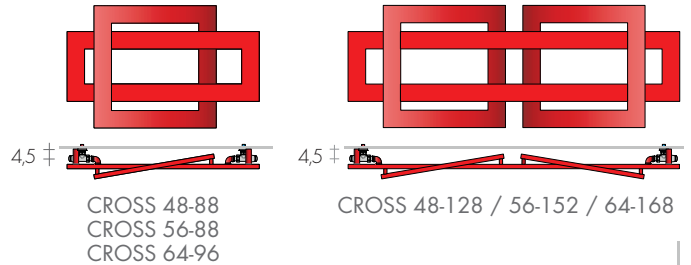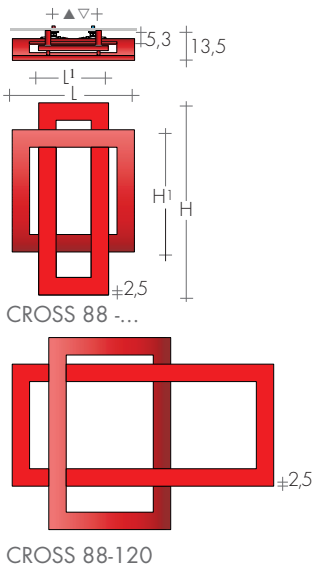

## MODELLO

MODELLO	H-L cm	Bianco sablé di serie	EN 442		▲ ▽ int.att. cm	Altezza H (Hi) cm	Larghezza L (Li) cm	Peso M Kg	Volume V dm <sup>3</sup>	Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manico: termostato digitale	
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt						cavo <sup>o</sup>	W
CROSS 48-88	48-88	▶	394	208	74	48 (24)	88	7,9	4,8		400
CROSS 48-128	48-128	▶	635	335	114	48 (24)	128	12,8	7,7		650
CROSS 56-88	56-88		429	227	74	56 (32)	88	8,6	5,2		400
CROSS 56-152	56-152	▶	772	408	138	56 (32)	152	15,6	9,4		800
CROSS 64-96	64-96		480	253	82	64 (32)	96	9,7	5,9		500
CROSS 64-168	64-168		892	471	154	64 (32)	168	17,6	10,7		900
CROSS 88-48	88-48	▶	394	208	19	88	48 (24)	7,9	4,8		400
CROSS 88-56	88-56		429	227	19	88	56 (32)	8,6	5,2		400
CROSS 88-120	88-120	▶	617	327	106	88	120 (56)	12,4	7,5		650
CROSS 128-48	128-48	▶	623	329	19	128	48 (24)	12,8	7,7		650
CROSS 128-56	128-56		656	346	19	128	56 (32)	13,5	8,2		650
CROSS 152-48	152-48	▶	673	355	19	152	48 (24)	13,8	8,4		650
CROSS 152-56	152-56	▶	757	400	19	152	56 (32)	15,6	9,4		800
CROSS 168-64	168-64		875	462	19	168	64 (32)	18,7	11,3		900
CROSS 184-48	184-48	▶	890	470	19	184	48 (24)	18,7	11,3		900
CROSS 184-56	184-56	▶	956	505	19	184	56 (32)	20,0	12,1		900
CROSS 184-64	184-64		1038	548	19	184	64 (32)	21,8	13,2		-

▶ "PRO" Pronta consegna

(Δt 40K = W Δt 50Kx0,755)

◊Cronotermostato radio p.227

## ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensola B70  
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfidato ø 1/8"  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori  
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%  
Versione elettrica e.Cross, pag.242


## ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"  
A richiesta attacchi ø 3/8"  
Attacchi speciali pag.287




## INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali

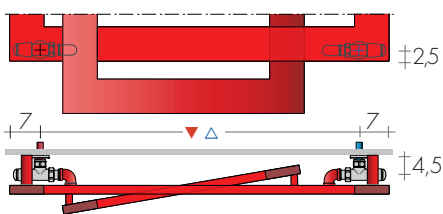

Modelli Verticali

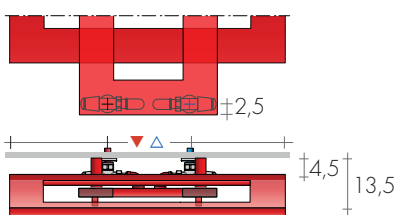

DATI TECNICI pag.57



**FISSAGGI**  
Mensole comprese  
posizione pag. 57




## VALVOLE CONSIGLIATE

Di serie posizionate sul retro del calorifero.

**KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:**


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18

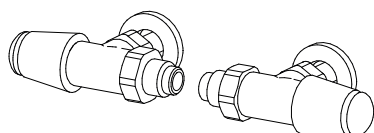

**KIT VALVOLE TON REVERSE**  
pag.277 Art. KVR

**VALVOLE QUADRA COLORATE** pag.279



**KIT VALVOLE TON REVERSE con**  
Testa TERMOSTATICA Art. KTR

**ATTACCHI REMOTI** Art. REM  
interasse attacchi ▲▼ L<sup>1</sup>- 6 cm



2,5 ±




**KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE** p.281 comprende:  
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)

**KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON**  
Art. KVG

**KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con**  
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT


# DATI TECNICI CROSS (a quadri incrociati)

## INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI

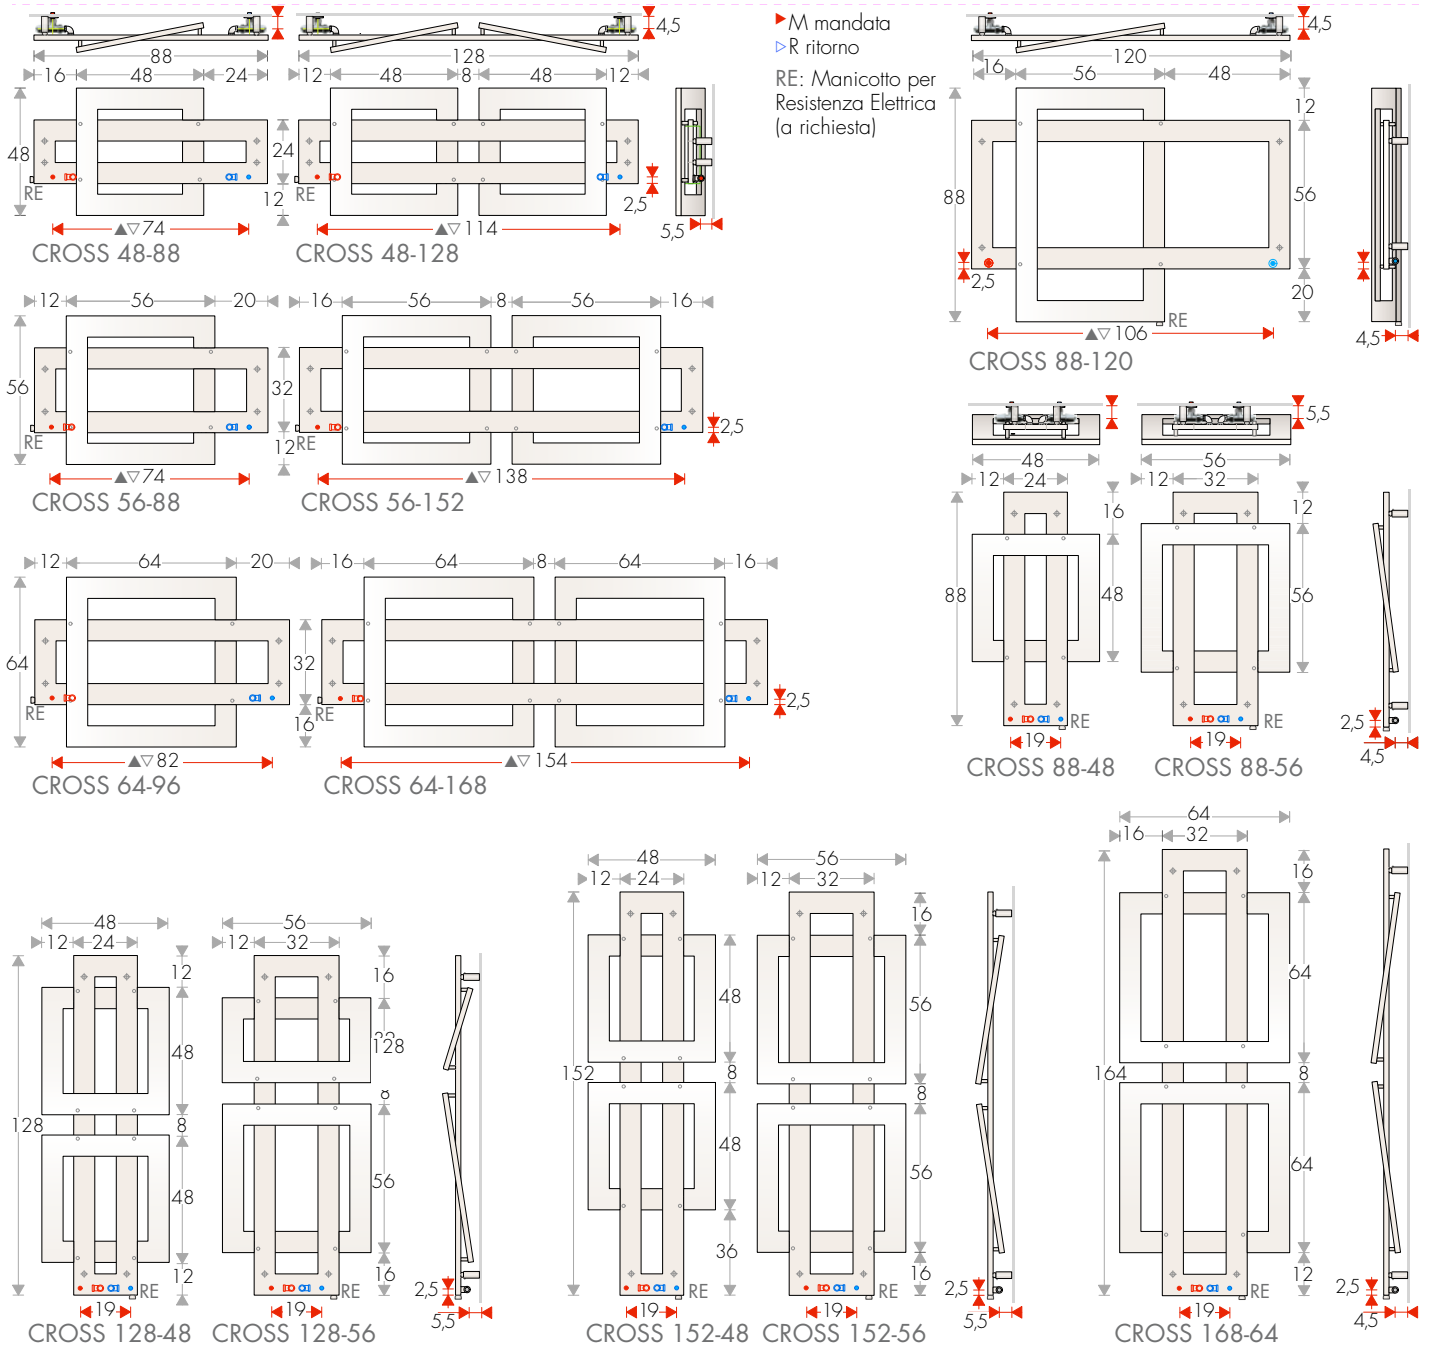


### POSIZIONE MENSOLE


Modelli ORIZZONTALI



Modelli VERTICALI



### INTERASSE ATTACCHI con VALVOLE REVERSE



▶ M mandata  
 ▷ R ritorno

