

design Davide Brembilla

LAME è composto da tubi rettangolari uniti da tubi tondi. Gli elementi del calorifero

tagliano l'aria come lame, si accostano l'un l'altro nello spazio in modo vario e leggero

per costruire una nuova forma scaldante che dà vita a una moderna scultura d'arredo.


DIMENSIONI

Altezze: 190 / 210 / 230 cm

Larghezze: 11 / 17 / 23 / 29 / 35 / 41 / 47 cm

Profondità: 8 cm

Sporgenza dal muro: 9,5 cm

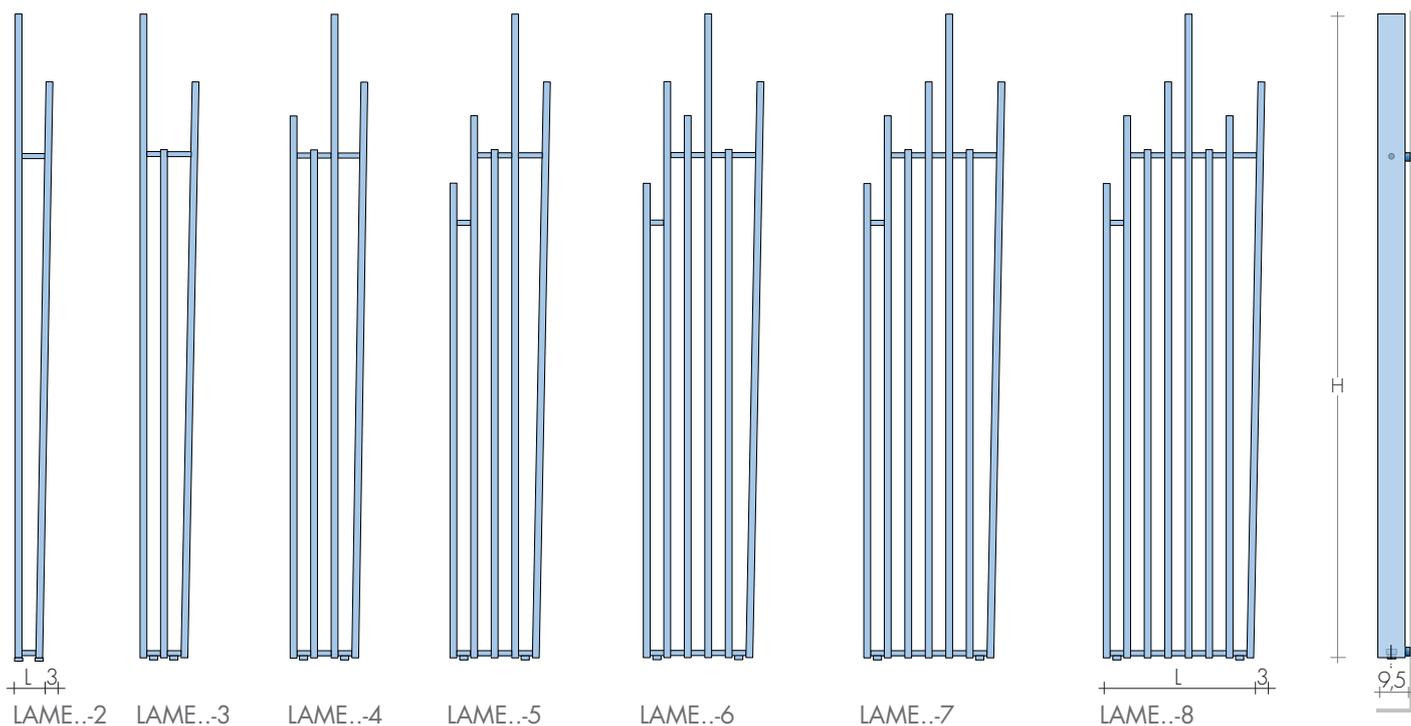

MODELLO	n° el.	2	3	4	5	6	7	8	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) (Δt 30K = $W \times 0,526$)	VERSIONI MISTE R.E. cl.II con manicotto cavo ^o	cl.II con manicotto Termostato
H cm	L cm	8(+3)	14(+3)	20(+3)	26(+3)	32(+3)	38(+3)	44(+3)		Modello	W
LAME 190	▲▼ cm €	6	6	12	18	24	30	36		LAME 190-2	400
LAME 210	€	350w	496w	652w	788w	953w	1109w	1255w		LAME 190-3	500
LAME 230	€	389w	554w	730w	885w	1070w	1245w	1411w		LAME 190-4	650
		428w	613w	807w	982w	1187w	1381w	1566w		LAME 190-5	800
										LAME 190-6	900
										LAME 210-7	1200
										LAME 210-8	1500

▶ "PRO" Pronta consegna
 ◊Cronotermostato radio p.227

Esempio: LAME 210-6, \varnothing 1/2", SB1017

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensola B15
Tolleranze \pm 3mm - Valvola di sfianto \varnothing 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B15 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Lame pag.230

ATTACCHI DI SERIE


EG \varnothing 1/2"
A richiesta attacchi \varnothing 3/8"
Attacchi speciali, pag.286



INTERASSE ATTACCHI

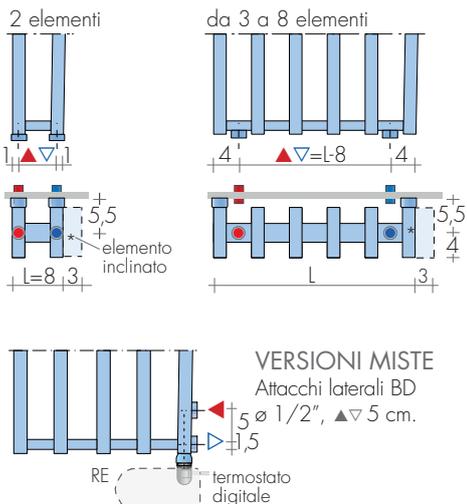

FISSAGGI Mensole comprese

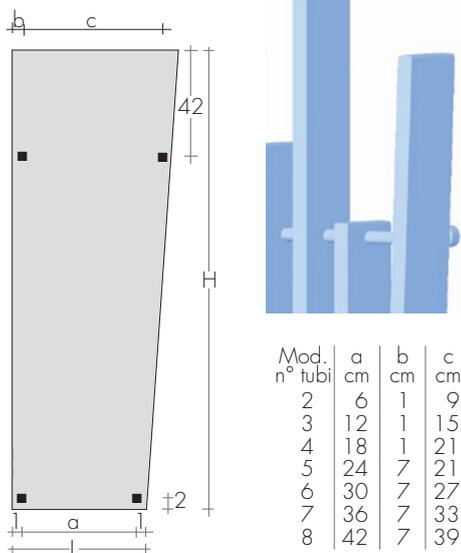


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18




KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag. 279 Art. KQS
supplemento colore tabella BREM

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS

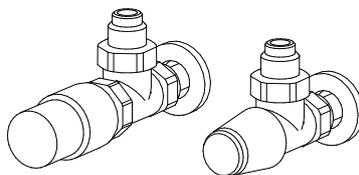

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa
TERMOSTATICA Art. KTS
KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.277 Art. KVS

ATTACCHI REMOTI Art. REM
Attacchi remoti sul retro (misure interasse EG)



Art. REM
2,5

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
Art. KQG

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT