

Lo scaldasalviette PLUS 12 è prodotto con tubi sottili ø14 maggiorati per altissime rese.

I collettori, in tubi rotondi, dalla dimensione contenuta, rendono lo scaldasalviette meno

invasivo nell'ambiente. PLUS 12, è prodotto in tutte le tinte della cartella colori Brem.


DIMENSIONI

Larghezze: 40/50/60/75 cm

Altezze: 86/116/146/176 cm

Profondità: 4 cm

Sporgenza dal muro: 9 cm

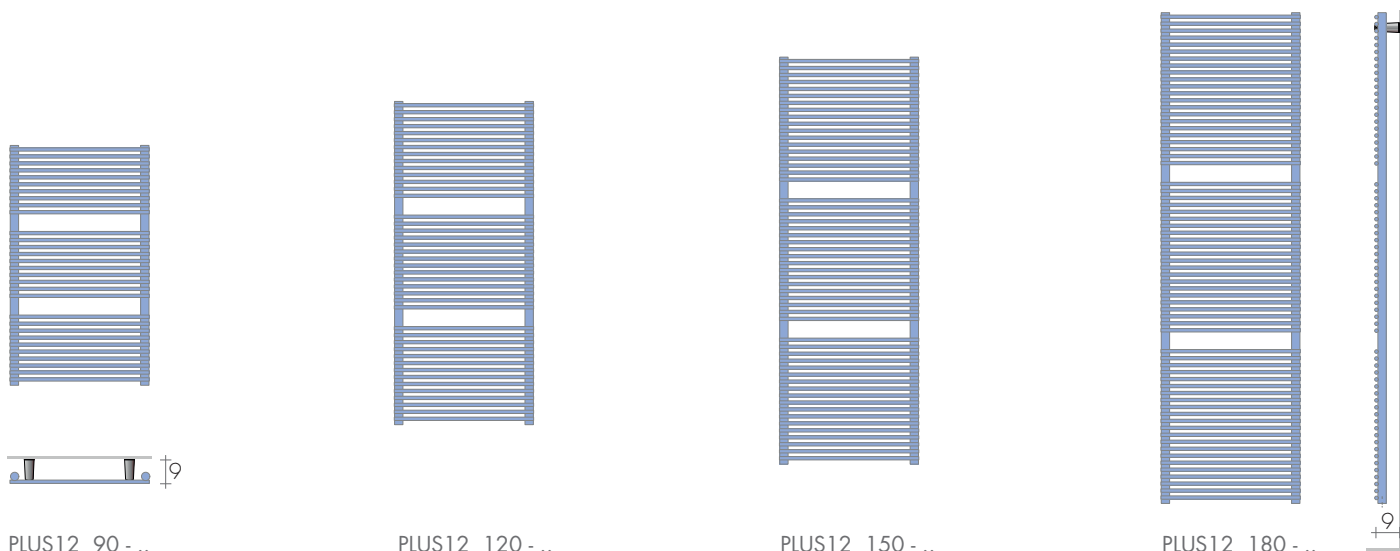

MODELLO

MODELLO	HxL cm	Bianco sablé di serie	EN 442	EN 442	▲ ▽ int.att. cm	Altezza		Peso M Kg	Volume		VERSIONI MISTE* (R.E. cl.II) con: cavo ^o termostato digitale W
			Δt 50 K watt	Δt 30 K watt		H cm	L cm		V dm ³	V dm ³	
PLUS 12	90-40	▶	415	222	37	86	40	7,2	1,94		400
PLUS 12	90-50	▶	481	258	47	86	50	7,9	2,15		500
PLUS 12	120-40	▶	575	308	37	116	40	9,4	2,71		500
PLUS 12	120-50	▶	667	358	47	116	50	11,0	2,99		650
PLUS 12	150-40	▶	725	389	37	146	40	12,0	3,43		800
PLUS 12	150-50	▶	841	451	47	146	50	14,2	3,81		800
PLUS 12	150-60	▶	976	523	57	146	60	16,4	4,19		900
PLUS 12	180-40	▶	892	478	37	176	40	14,6	4,18		900
PLUS 12	180-50	▶	1035	555	47	176	50	17,6	4,58		900
PLUS 12	180-60	▶	1201	644	57	176	60	20,0	5,06		1200
PLUS 12	180-75	▶	1449	777	72	176	75	23,6	5,78		1500

▶ "PRO" Pronta consegna Δt 40K = Watt Δt 50Kx0,755

*Accessorio TR o valvola mista
◊Cronotermistato radio pag.227

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8B
Valvola di sfianto ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA




Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi M8C cromati +15/25%
Versione elettrica e.Plus12, pag.266

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
Valvole Brem pag.275
Accessori, pag.282



INTERASSE ATTACCHI

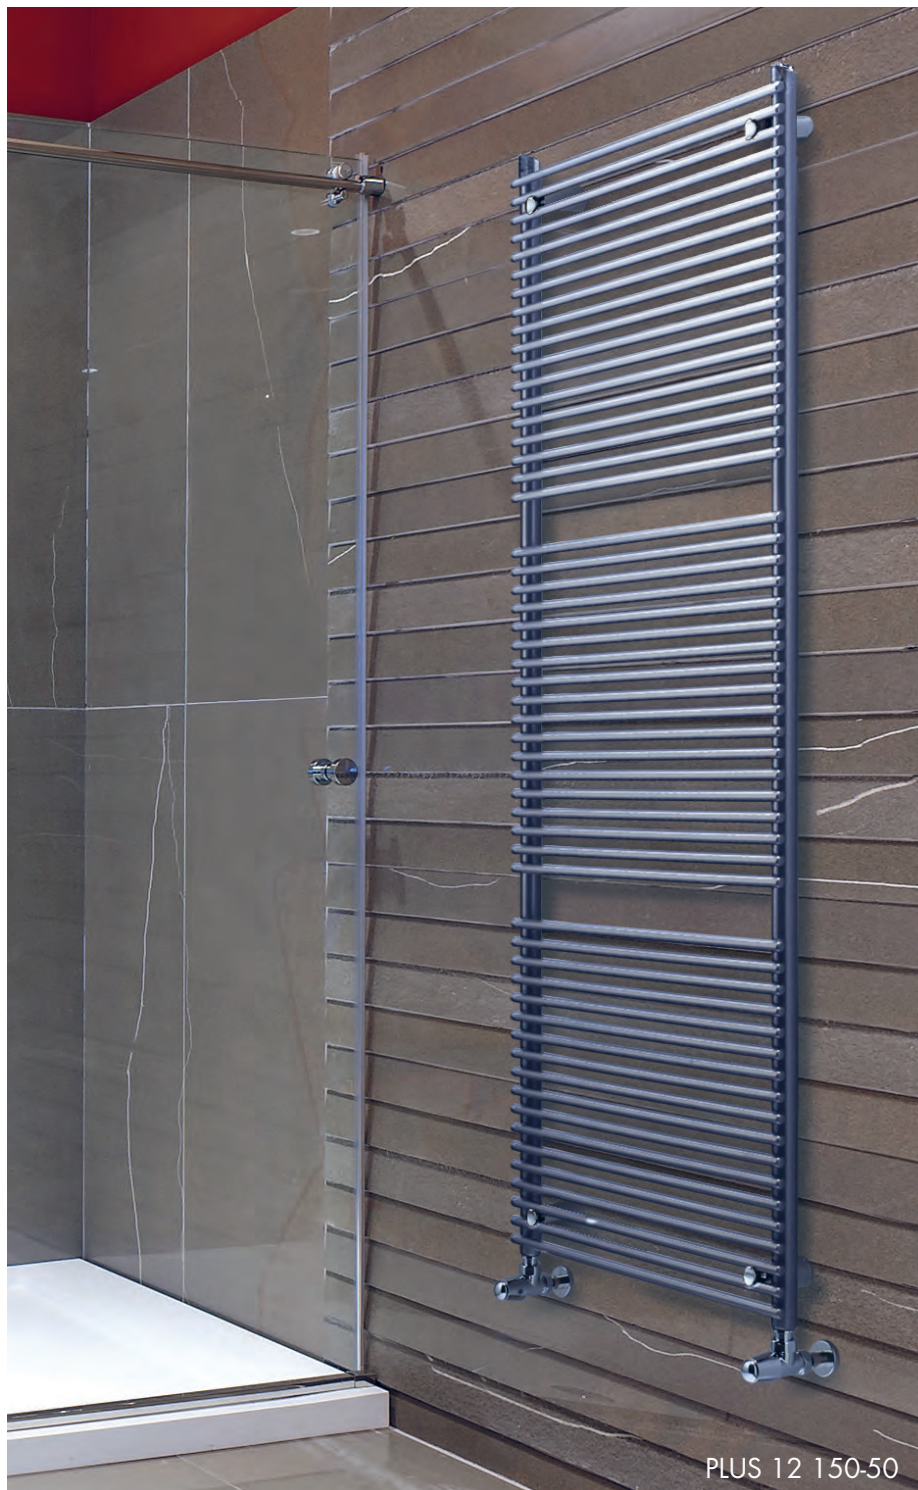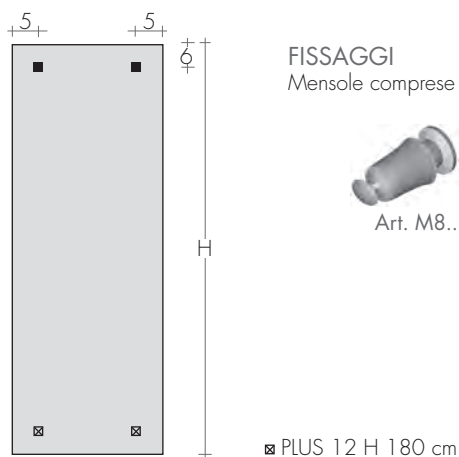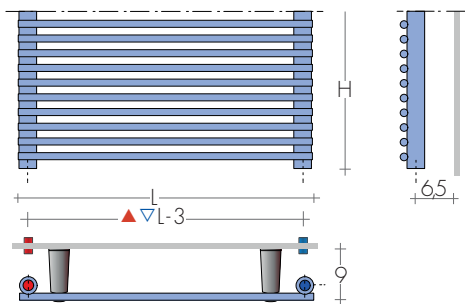


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (multistrato ø16, rame ø12 e14)
- n°2 Rosette tonde


A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18



KIT VALVOLE TON a SQUADRA
Art. KVS

KIT VALVOLE TON a SQUADRA con
Testa TERMOSTATICA Art. KTS

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS

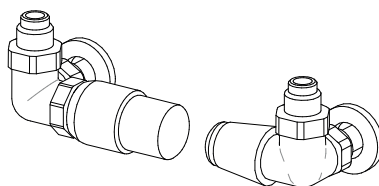

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con
Testa TERMOSTATICA Art. KTL

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.277 Art. KVL

ATTACCHI REMOTI Art. REM
Attacchi remoti sul retro (misure attacchi EG)



2,5 ±



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12, 14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
Art. KVG

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVG T